


KOKO XTRA 2.0

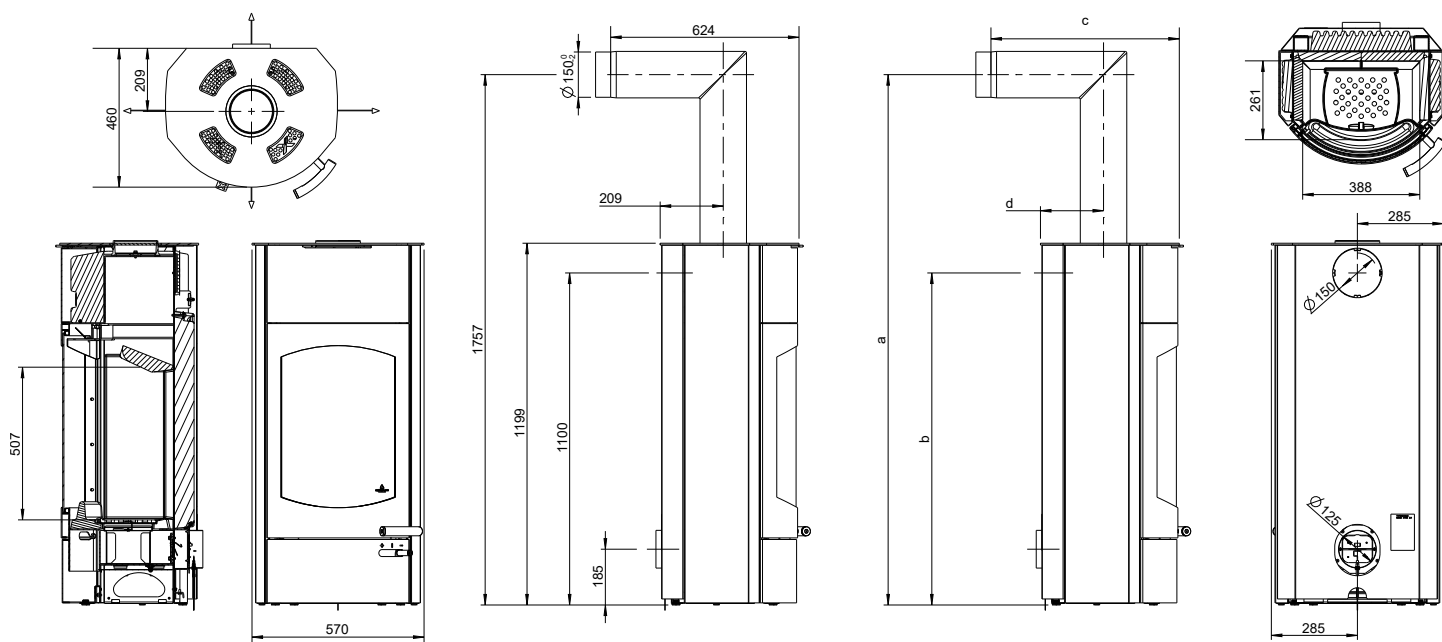

Dimensjoner og vekt	
Høyde [mm]	1199
Bredde [mm]	570
Dybde [mm]	460
Brennkammer, bredde [mm]	388
Brennkammer, høyde [mm]	507
Brennkammer, dybde[mm]	261
Bakerovn, bredde [mm]	-
Bakerovn, høyde [mm]	-
Bakerovn, dybde [mm]	-
Varmeskuff, bredde [mm]	-
Varmeskuff, høyde[mm]	-
Varmeskuff, dybde [mm]	-
Dimensjon, a (med Austroflamm peisrør) [mm]	1757
Dimensjon, b (med Austroflamm peisrør) [mm]	1100
Dimensjon, c (med Austroflamm peisrør) [mm]	624
Dimensjon, d (med Austroflamm peisrør) [mm]	209
Røykuttak, diameter [mm]	150
Friskluftstilkobling [Ø mm]	125
Vekt, basis [kg]	76
Vekt, Xtra [kg]	116
Vekt, HMS [kg]	-
Totalvekt inkl. stålbekledning (STM) [kg]	202
Totalvekt inkl. keramisk kledning (KGM) [kg]	-
Totalvekt inkl. klebersteinkledning (SPM) [kg]	-
a: Sikker avstand til brennbare materialer, front [mm]	1200
b: Sikker avstand til brennbare materialer, venstre [mm]	540
c: Sikker avstand til brennbare materialer, bak[mm]	180
d: Sikker avstand til brennbare materialer, høyre [mm]	540
Sikker avstand til brennbare materialer, gulv [mm]	0
Sikker avstand til brannsikre materialer [mm]	50
Effekt	
Nominell ytelse [kW]	6.0
Minimum varmeeffekt [kW]	3.5
Maksimum varmeeffekt [kW]	8.0
Minimum romvarmekapasitet [m³]	65
Maximum romvarmekapasitet [m³]	165
Energiklasse	A
Røykgass	
Gjennomstrømming av røykgasser [g/s]	4.43
Røykgasstemperatur [°C]	331
Minimum skorsteinstrekk ved nominell effekt [Pa]	12
ved 0.8 ganger nominell effekt[Pa]	10
Utstyr	
Xtra heat lagringsteknologi	Standard
Heat Memory System	-
Ekstern lufttilkobling / drift uavhengig av omgivelsesluft	Ja
Askefjerning	Askeskuff