


PALLAS


AUSTROFLAMM

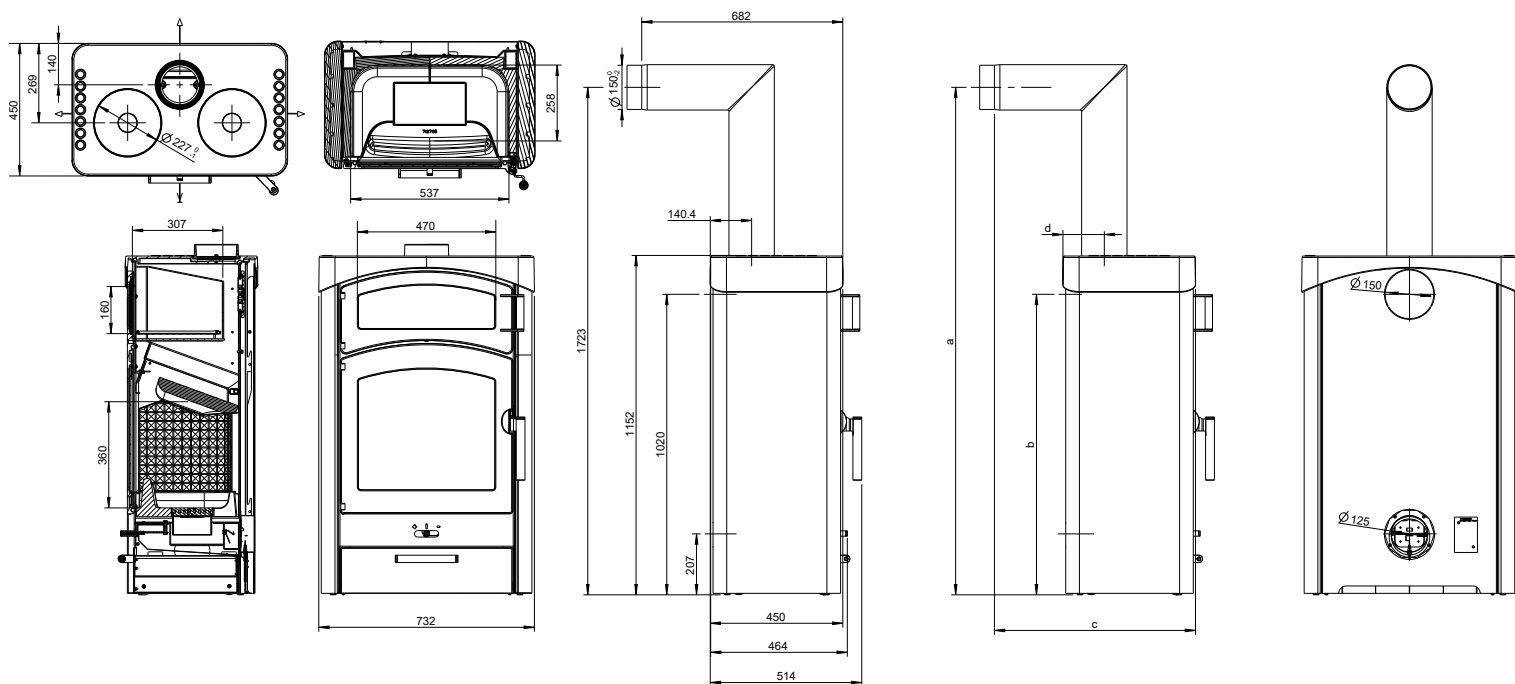

www.austroflamm.com

Dimensjoner og vekt	
Høyde [mm]	900
Bredde [mm]	732
Dybde [mm]	450
Brennkammer, bredde [mm]	537
Brennkammer, høyde [mm]	360
Brennkammer, dybde[mm]	258
Bakerovn, bredde [mm]	-
Bakerovn, høyde [mm]	-
Bakerovn, dybde [mm]	-
Varmeskuff, bredde [mm]	-
Varmeskuff, høyde[mm]	-
Varmeskuff, dybde [mm]	-
Dimensjon, a (med Austroflamm peisrør) [mm]	1476
Dimensjon, b (med Austroflamm peisrør) [mm]	770
Dimensjon, c (med Austroflamm peisrør) [mm]	682
Dimensjon, d (med Austroflamm peisrør) [mm]	140
Røykuttak, diameter [mm]	150
Friskluftstilkobling [Ø mm]	125
Vekt, basis [kg]	143
Vekt, Xtra [kg]	-
Vekt, HMS [kg]	86
Totalvekt inkl. stålbekledning (STM) [kg]	154
Totalvekt inkl. keramisk kledning (KGM) [kg]	184
Totalvekt inkl. klebersteinkledning (SPM) [kg]	248
a: Sikker avstand til brennbare materialer, front [mm]	800
b: Sikker avstand til brennbare materialer, venstre [mm]	200
c: Sikker avstand til brennbare materialer, bak[mm]	200
d: Sikker avstand til brennbare materialer, høyre [mm]	200
Sikker avstand til brennbare materialer, gulv [mm]	0
Effekt	
Nominell ytelse [kW]	9.0
Minimum varmeeffekt [kW]	4.5
Maksimum varmeeffekt [kW]	13.0
Minimum romvarmekapasitet [m³]	114
Maximum romvarmekapasitet [m³]	305
Energiklasse	A
Røykgass	
Gjennomstrømming av røykgasser [g/s]	9.2
Røykgasstemperatur [°C]	310
Minimum skorsteinstrekk ved nominell effekt [Pa]	12
ved 0.8 ganger nominell effekt[Pa]	10
Utstyr	
Xtra heat lagringsteknologi	-
Heat Memory System	Tilleggsutstyr
Ekstern lufttilkobling / drift uavhengig av omgivelsesluft	Nei
Askefjerning	Manuell