

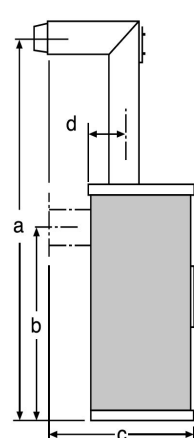
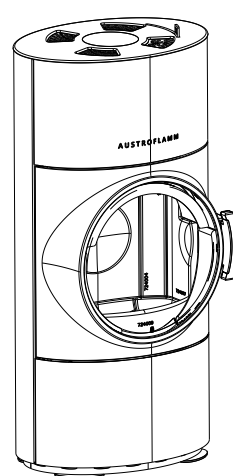
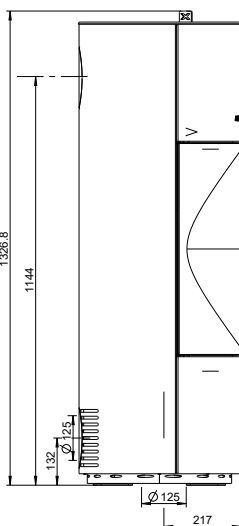
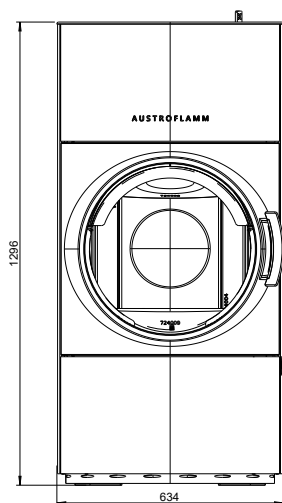


CLOU XTRA

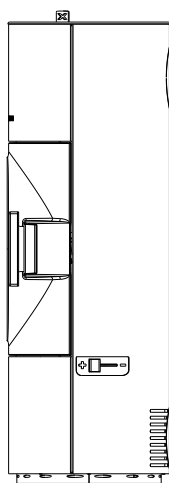

www.austroflamm.com

Dimensjoner og vekt	
Høyde [mm]	1296
Bredde [mm]	630
Dybde [mm]	456
Brennkammer, bredde [mm]	432
Brennkammer, høyde [mm]	415
Brennkammer, dybde[mm]	250
Bakerovn, bredde [mm]	-
Bakerovn, høyde [mm]	-
Bakerovn, dybde [mm]	-
Varmeskuff, bredde [mm]	-
Varmeskuff, høyde[mm]	-
Varmeskuff, dybde [mm]	-
Dimensjon, a (med Austroflamm peisrør) [mm]	1813
Dimensjon, b (med Austroflamm peisrør) [mm]	1140
Dimensjon, c (med Austroflamm peisrør) [mm]	602
Dimensjon, d (med Austroflamm peisrør) [mm]	227
Røykuttak, diameter [mm]	150
Friskluftstilkobling [Ø mm]	125
Vekt, basis [kg]	290
Vekt, Xtra [kg]	108
Vekt, HMS [kg]	-
Totalvekt inkl. stålbeledning (STM) [kg]	290
Totalvekt inkl. keramisk kledning (KGM) [kg]	-
Totalvekt inkl. klebersteinkledning (SPM) [kg]	-
a: Sikker avstand til brennbare materialer, front [mm]	1100
b: Sikker avstand til brennbare materialer, venstre [mm]	420
c: Sikker avstand til brennbare materialer, bak[mm]	200
d: Sikker avstand til brennbare materialer, høyre [mm]	420
Sikker avstand til brennbare materialer, gulv [mm]	0
Effekt	
Nominell ytelse [kW]	8.0
Minimum varmeeffekt [kW]	4.0
Maksimum varmeeffekt [kW]	11.0
Minimum romvarmekapasitet [m³]	98
Maximum romvarmekapasitet [m³]	255
Energiklasse	A
Røykgass	
Gjennomstrømming av røykgasser [g/s]	6.6
Røykgasstemperatur [°C]	357
Minimum skorsteinstrekk ved nominell effekt [Pa]	12
ved 0.8 ganger nominell effekt[Pa]	10
Utstyr	
Xtra heat lagringsteknologi	Standard
Heat Memory System	-
Ekstern lufttilkobling / drift uavhengig av omgivelsesluft	Ja
Askefjerning	Askeskuff