



PEISRØR JUSTERBAR 0-180° MED LUKER

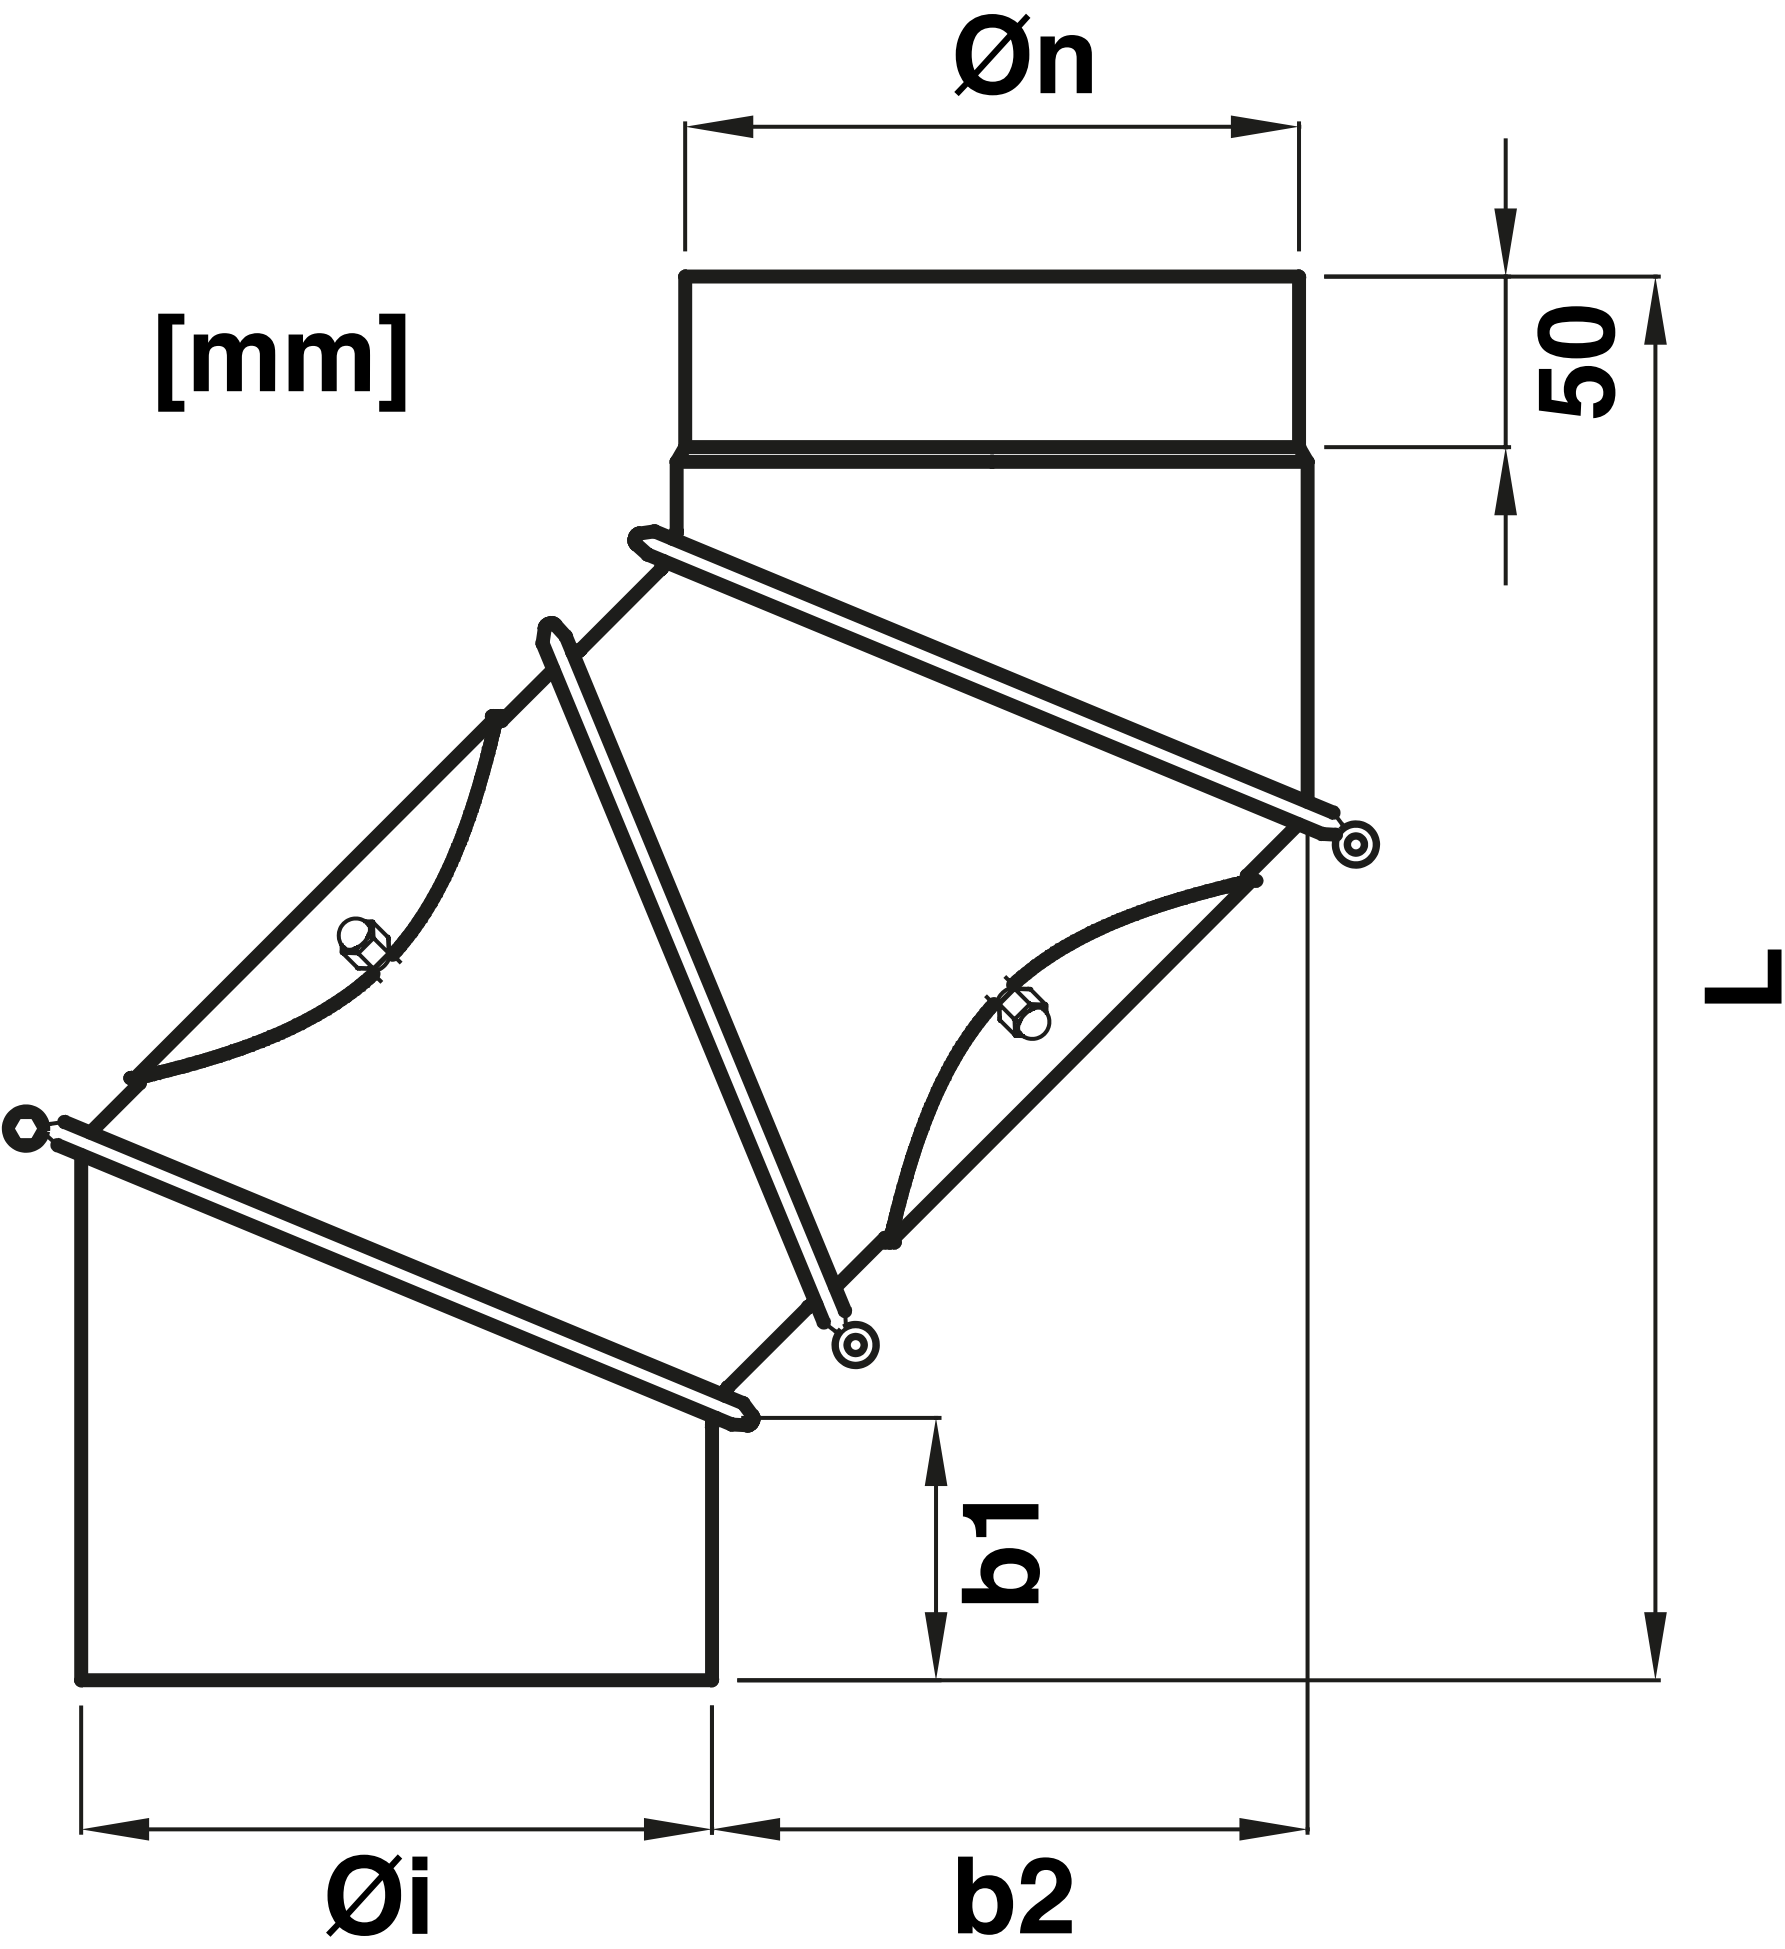

KNSR x /UNICZ 2 - 4 seg

- 4 segment
- Godstykkelse [mm]
- Material: sort stål
- Universal
- Nominell diameter Øn [mm]
- Peisrør justerbar med luker

Øn [mm]	Ø120	Ø150	Ø200
Øi [mm]	121.0	151.0	201.0
b1 [mm]	84.0	85.0	73.0
b2 [mm]	225.0	200.0	200.0
L [mm]	440.0	440.0	420.0
Vekt [kg]	3.90	4.80	6.30

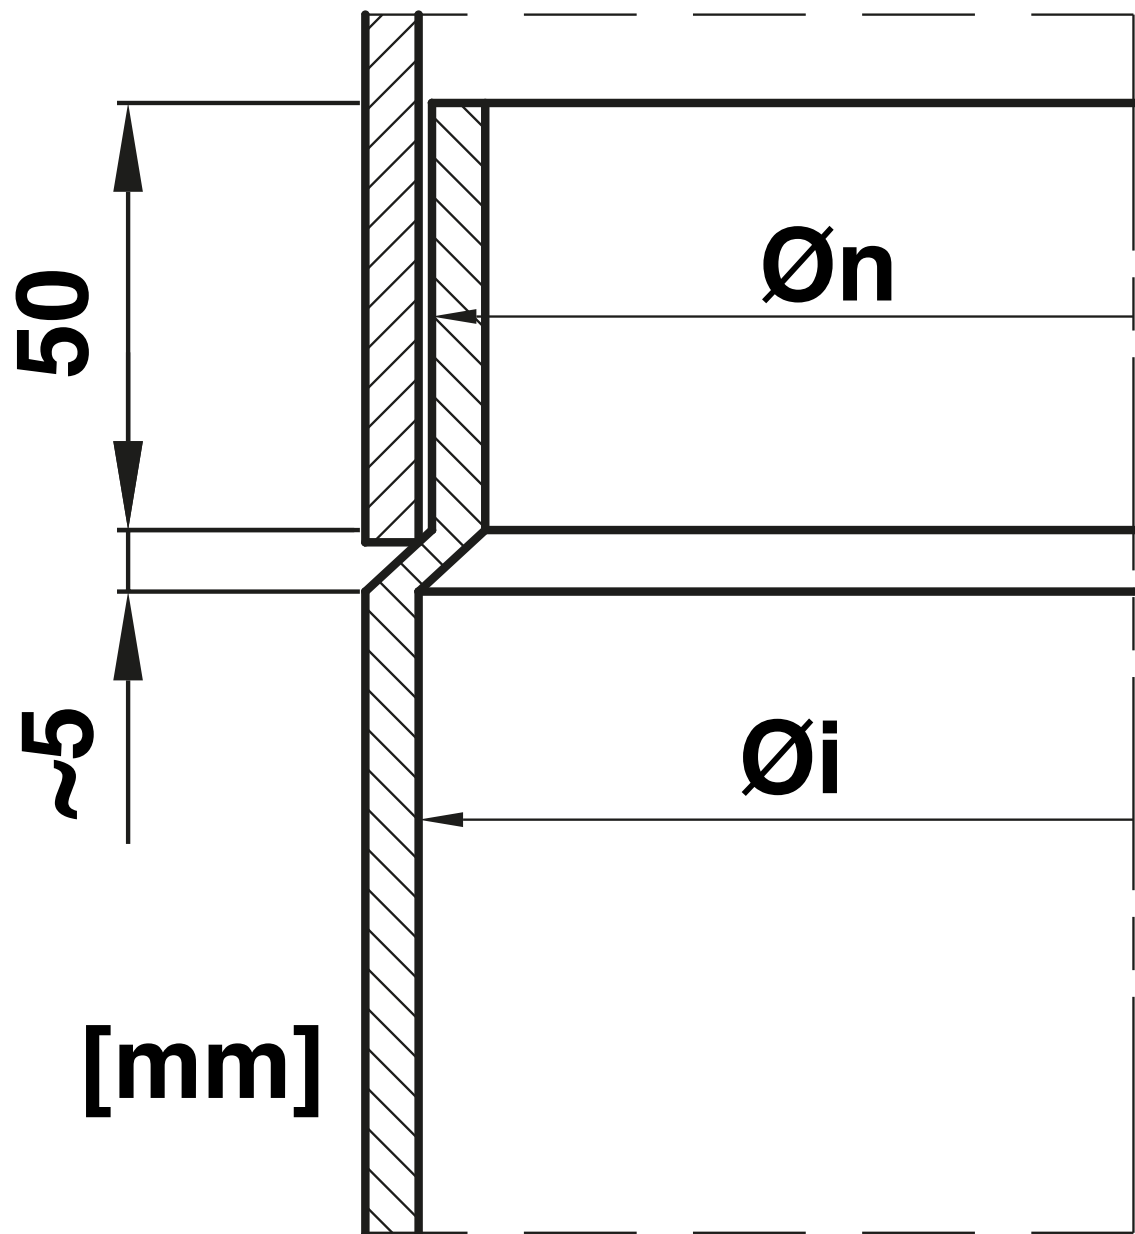

Sammenkobling av peisrør

Rørdeler i et skorstensystem skal sammenføres slik at den innsnevrede delen av peisrør alltid peker mot skorsteinen og i røykens retning.
(Se illustrasjon)

Peisrør skal monteres stigende (positiv fallretning) så tilstrekkelig trekk opprettholdes.

Dersom peisrør monteres "feil veg" vil det kunne oppstå lekkasje av røykgasser med tilhørende lukt og soting.