

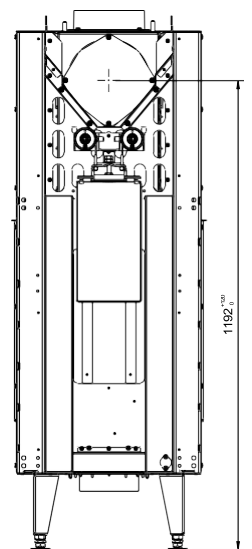
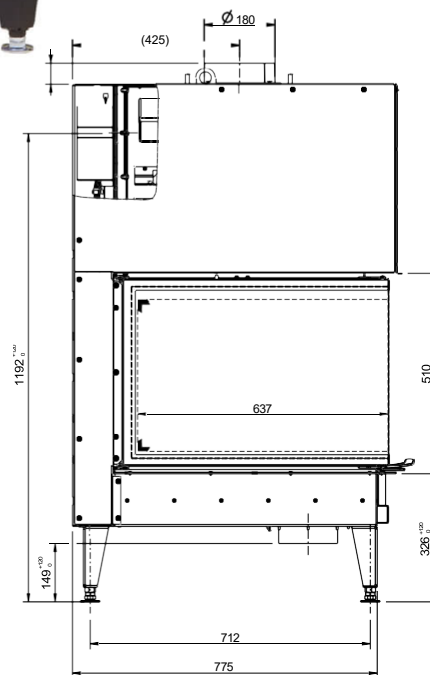
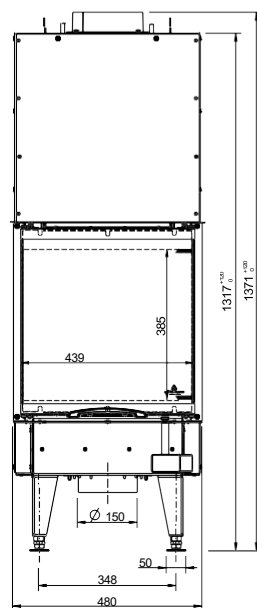


48X72X51-S3

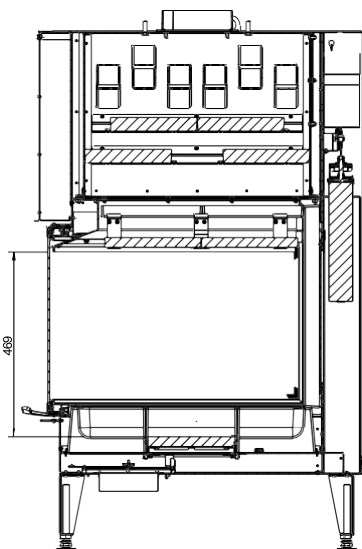

www.austroflamm.com

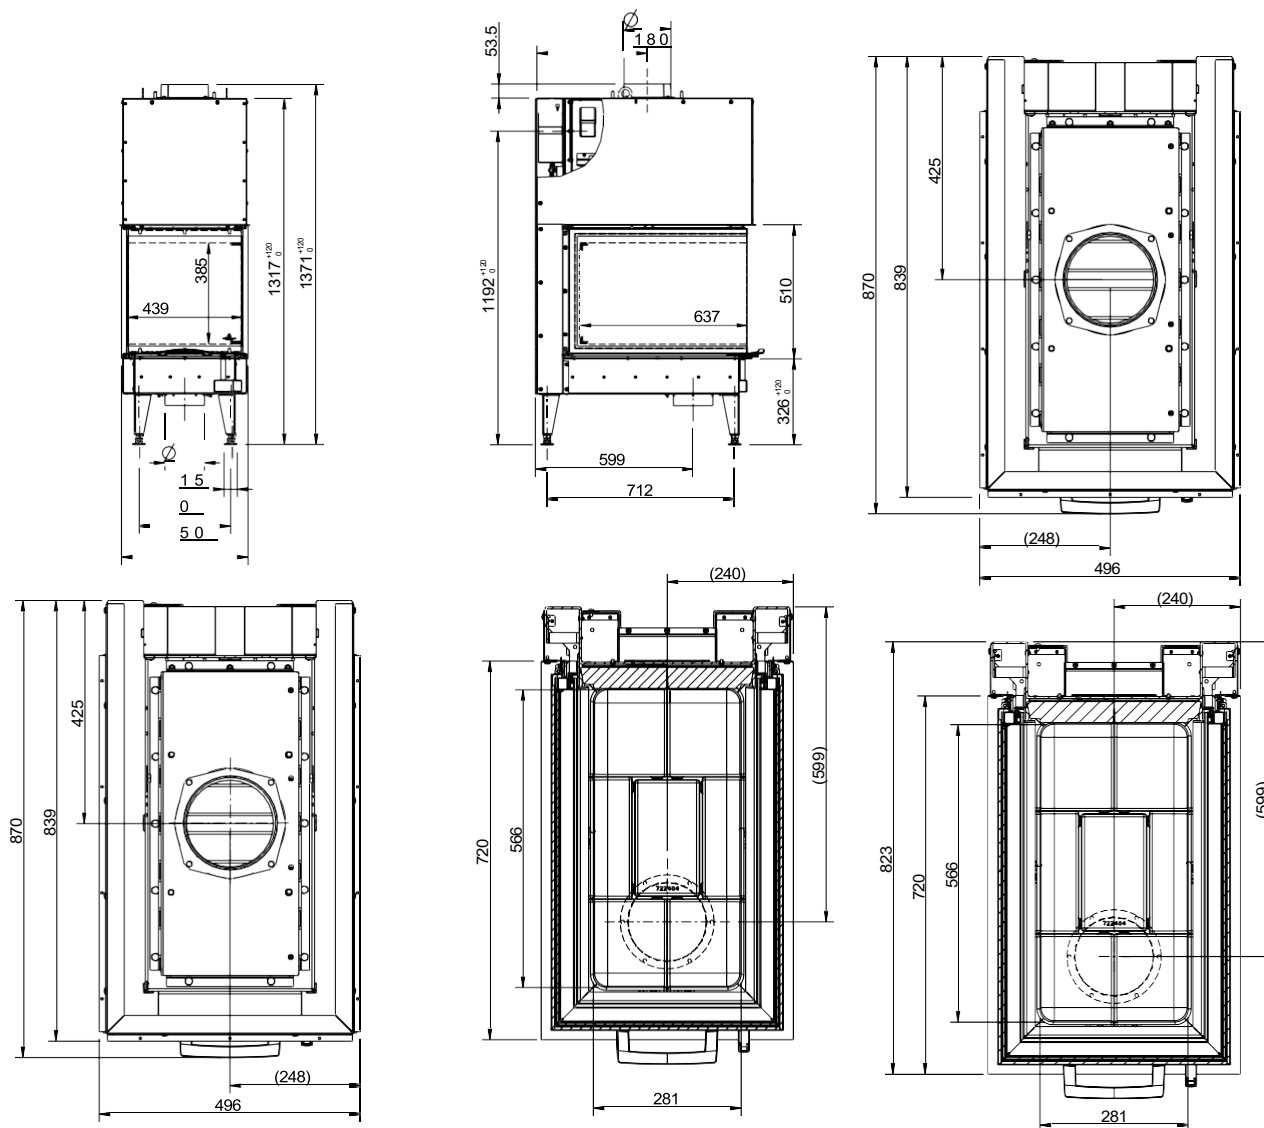

Dimensjoner og vekt

Høyde fra [mm]	1371
Høyde til [mm]	1491
Bredde (dimensjoner for karosseriinstallasjon) [mm]	480
Dybde [mm]	839
Dørkarmens høyde [mm]	510
Dørkarmens bredde [mm]	496
Vekt [kg]	241
Vekt Xtra [kg]	-
Vekt, HMS [kg]	-
Røykrørsutløp, diameter [mm]	180
dR Avstand bak [mm]	0
dS1 Avstand venstre [mm]	1000
dS2 Avstand høyre [mm]	1000
dP-stråling foran [mm]	800
dF Stråling til gulvet [mm]	under undersøkelse
dB Avstand bunn [mm]	195
dL 1 Stråling venstre [mm]	under undersøkelse
dL 2 Stråling høyre [mm]	under undersøkelse
Sikkerhetsavstand til isolasjon, bak [mm]	60
Sikkerhetsavstand til isolasjon, høyre [mm]	-

- ikke

Dimensjoner og vekt	
Sikkerhetsavstand til isolasjon, gulv [mm]	-
Isolasjonsmaterialets tykkelse til installasjonssokkelen [mm]	0
Isolasjonsmaterialetykkelse til tak [mm]	120
Isolasjonsmateriale, venstre [mm]	-
Tykkelse isolasjonsmateriale, høyre [mm]	-
Isolasjonsmateriale, bak [mm]	60
Tverrsnitt, konveksjonsutløp [cm ²]	720
Tverrsnitt, konveksjonsinnløp [cm ²]	710
mengde vedbrensel som skal deponeres [kg]	4.4
Ytelse	
Nominell varmevirkningsgrad [kW]	15.0
Minimum varmeeffekt [kW]	7.5
Maksimal varmeeffekt [kW]	20.0
Energieffektivitetsklasse	En
Sirkulerende luftverrsnitt med metallvarmegjenvinningsoverflate [cm ²]	710
Sirkulerende luftverrsnitt uten metallvarmegjenvinningsoverflate [cm ²]	710
Nominell vannvarmeeffekt [kW]	-
Behov for forbrenningsluft [m ³ /h]	57.60
Minimum vedforbruk [kg/t]	2.2
Maksimal vedforbruk [kg/t]	5.8
Diameter på utvendig lufttilkobling [Ø mm]	150
Utstyr	
Hengslet dør	Nei
Skyvedør	Ja
Dobbel rute	Nei
Hypocaust i samsvar med tekniske forskrifter	Ja
Data for skorsteinsfeieren	
Massestrøm av eksosgass [g/s]	17.32
Røkgasstemperatur [°C]	270
Minimum leveringstrykk ved nominell varmeeffekt [Pa]	12