

Montering og bruk

Vilpra vanntank for sauna og vedkomfyr



Les igjennom hele denne manualen før du monterer og tar i bruk utstyret

Montering:

Vanntanken er laget for ved hjelp av varme fra firing i badstuovnen eller vedkomfyr, til å varme opp vann. Den monteres rett på pipeløpet og varmen fra røyken varmer opp vannet indirekte. Standard diameter ØD på pipeløpet er 115mm. Hvis dimensjonen ikke passer med din ovn, finnes overganger. Tanken plasseres ikke nærmere enn 200mm fra selve ovnen/komfyren, eller over steinfylling på toppen av en badstuovn. For Magnum C settes vedlagt muffe mellom røykstuss og tank. Øvre rørstuss må festes til bakkant med vedlagt veggbrakett. I tilfeller med trevekk bak tank må det være min. 30cm avstand og vedlagt isolasjonsstykke skal monteres mellom brakett og vegg (se bilde).




Bruk:

Fyll opp tanken til omtrent 30 mm fra full tank. Aldri la det være mindre enn 1/3 fylling i tanken når det fyres. La fyllingslokket være på under firing. Tøm tanken når den ikke er i bruk på en stund, eller det er fare for frost.

Garantibestemmelser:

Varmehandel as gir 12 mnd. garanti på stålpiper. Forøvrig gjelder kjøpsloven. Leveranse og -omfang skal dokumenteres gjennom faktura. Produsent gir 2 års garanti mot fabrikasjonsfeil. Garantien bortfaller om ovnen er brukt til å fyre med annet enn vanlig fyringsved, om den er brukt eller montert feil, eller det er brukt uoriginale deler ved monteringen..



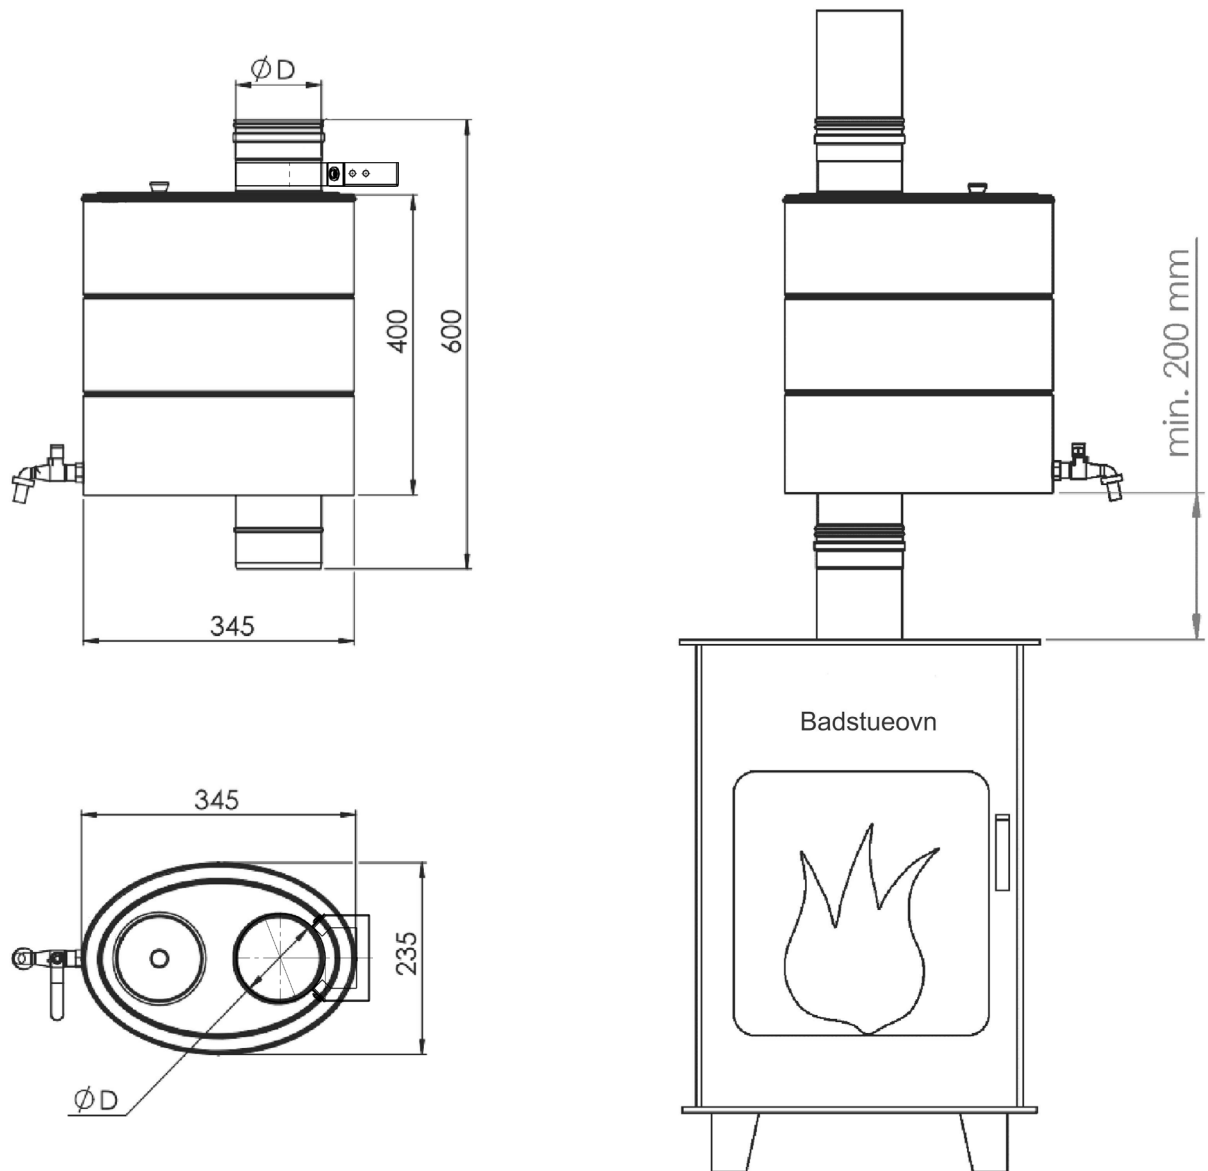

Volum vanntank:		21L
Dimensjoner pipeløp	Høyde:	60cm
	Diameter:	115mm
Dimensjoner vanntank	Høyde:	40cm
	Diameter:	235x345mm
Vekt:		3,5kg

Varmehandel AS

Peiser | Piper | Ovner | Matovner | Utevarme

Steinsrudvegen 7, 3840 Seljord

Tlf: 35 08 41 00 E-post: post@seljordvarme.no

Org.nr. 991617744MVA

