

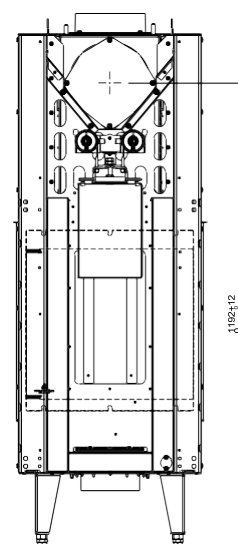
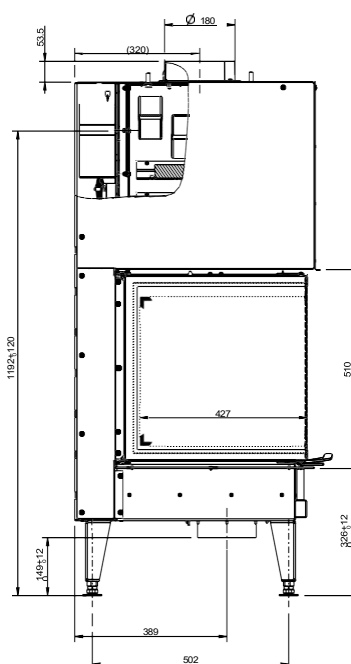
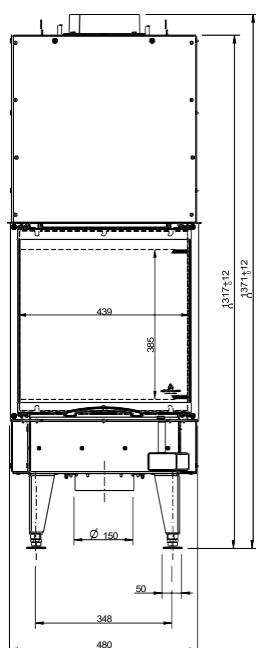


48X51X51-S3

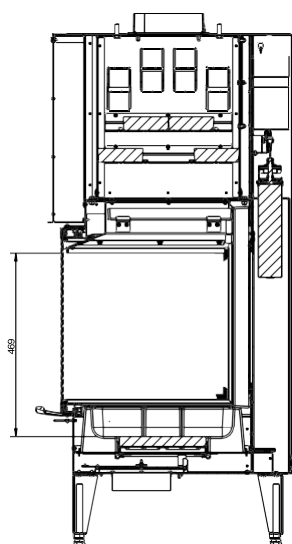

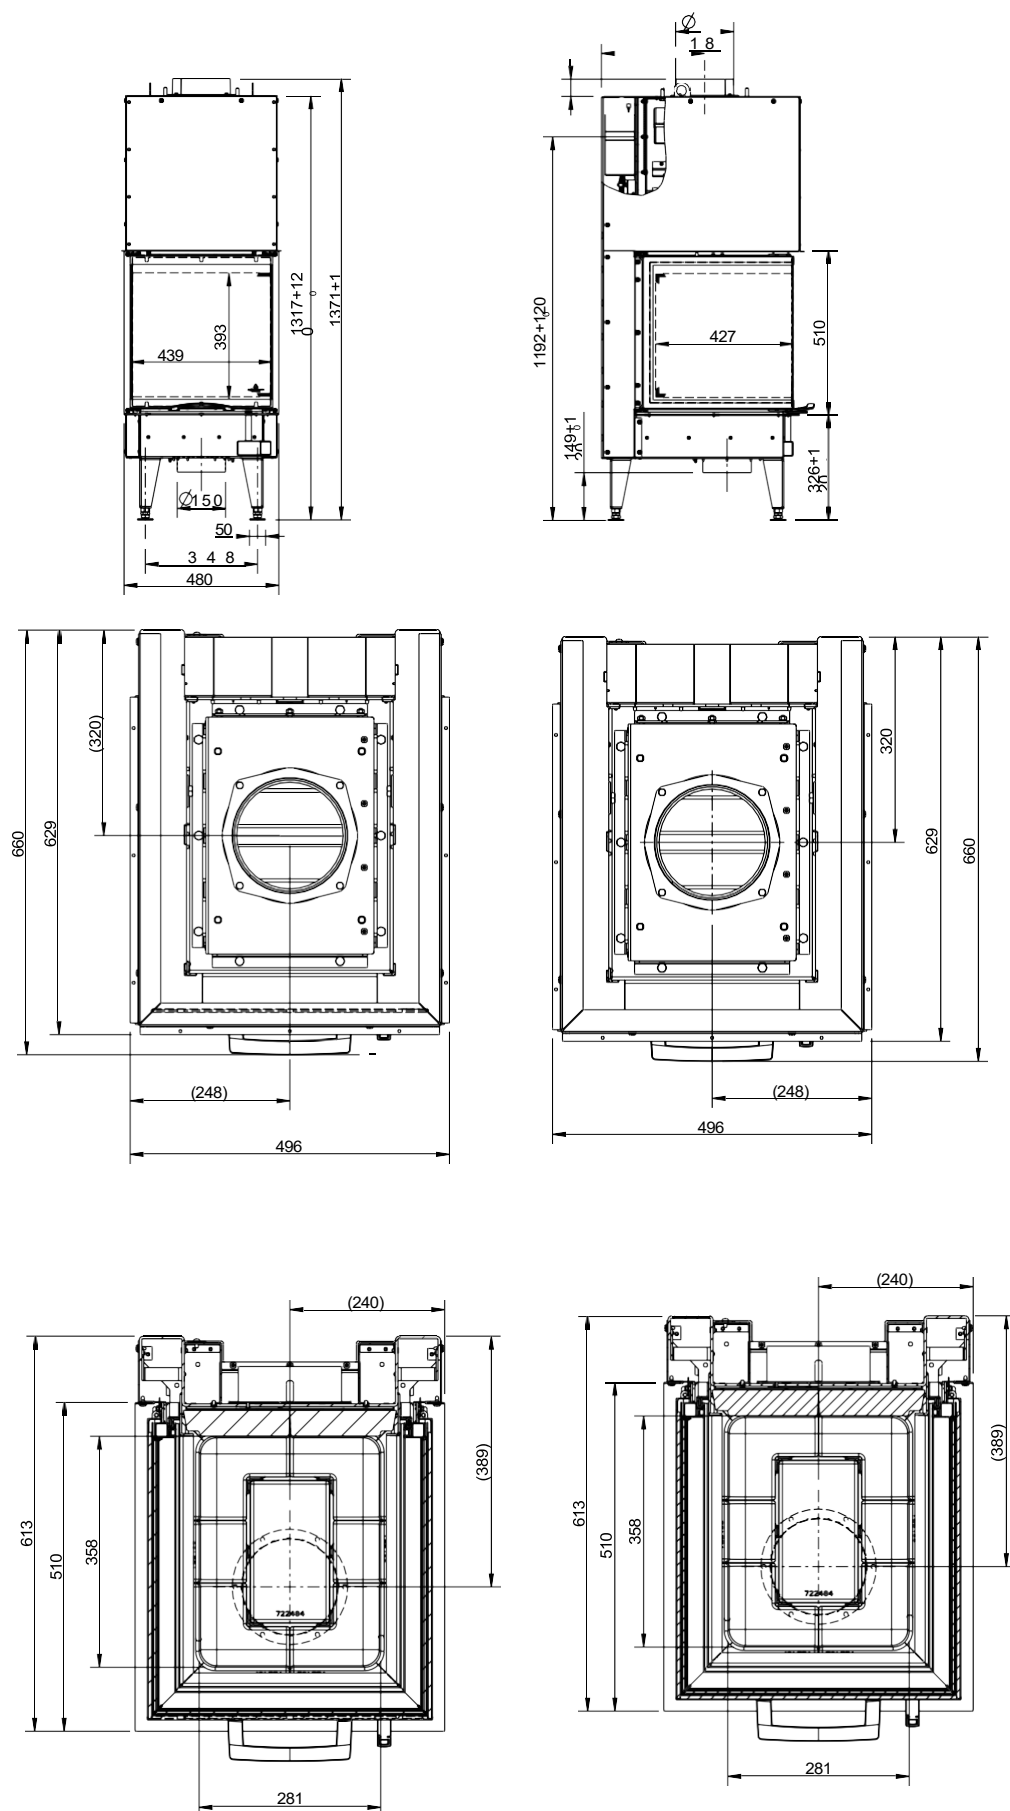

Dimensjoner og vekt	
Høyde fra [mm]	1371
Høyde til [mm]	1491
Bredde (dimensjoner for karosseriinstallasjon) [mm]	480
Dybde [mm]	660
Dørkarmens høyde [mm]	510
Dørkarmens bredde [mm]	496
Vekt [kg]	191
Vekt Xtra [kg]	-
Vekt, HMS [kg]	-
Røykrørsutløp, diameter [mm]	180
dR Avstand bak [mm]	0
dS1 Avstand venstre [mm]	1000
dS2 Avstand høyre [mm]	1000
dP-stråling foran [mm]	800
dF Stråling til gulvet [mm]	under undersøkelse
dB Avstand bunn [mm]	195
dL 1 Stråling venstre [mm]	under undersøkelse
dL 2 Stråling høyre [mm]	under undersøkelse
Sikkerhetsavstand til isolasjon, bak [mm]	60
Sikkerhetsavstand til isolasjon, høyre [mm]	-
Sikkerhetsavstand til isolasjon, gulv [mm]	-
Isolasjonsmaterialets tykkelse til installasjonssokkelen [mm]	0
Isolasjonsmaterialetykkelse til tak [mm]	120
Isolasjonsmateriale, venstre [mm]	-
Tykkelse isolasjonsmateriale, høyre [mm]	-
Isolasjonsmateriale, bak [mm]	60
Tverrsnitt, konveksjonsutløp [cm²]	720
Tverrsnitt, konveksjonsinnløp [cm²]	710
mengde vedbrensel som skal deponeres [kg]	3.0
Ytelse	
Nominell varmekvinningsgrad [kW]	10.0
Minimum varmeeffekt [kW]	5.0
Maksimal varmeeffekt [kW]	14.0
Energieffektivitetsklasse	A+
Sirkulerende luftverrsnitt med metallvarmegjenvinningsoverflate [cm²]	710
Sirkulerende luftverrsnitt uten metallvarmegjenvinningsoverflate [cm²]	710
Nominell vannvarmeeffekt [kW]	-
Behov for forbrenningsluft [m³/h]	38.40
Minimum vedforbruk [kg/t]	1.5
Maksimal vedforbruk [kg/t]	2.9
Diameter på utvendig lufttilkobling [Ø mm]	150
Utstyr	
Hengslet dør	Nei
Skyvedør	Ja
Dobbel rute	Nei
Hypocaust i samsvar med tekniske forskrifter	Ja
Data for skorsteinsfeieren	
Massestrøm av eksosgass [g/s]	11.96
Røykgasstemperatur [°C]	231
Minimum leveringstrykk ved nominell varmeeffekt [Pa]	12

- ikke tilgjengelig