

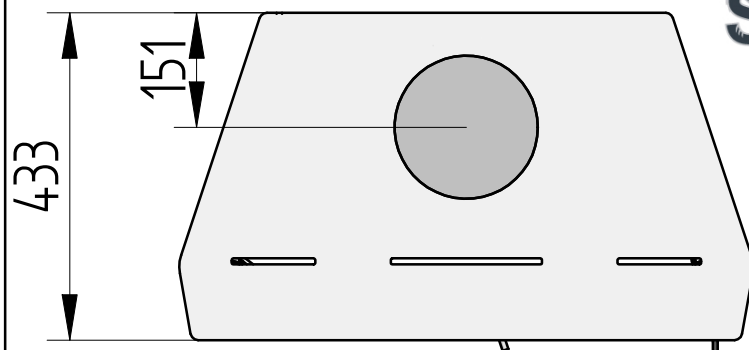
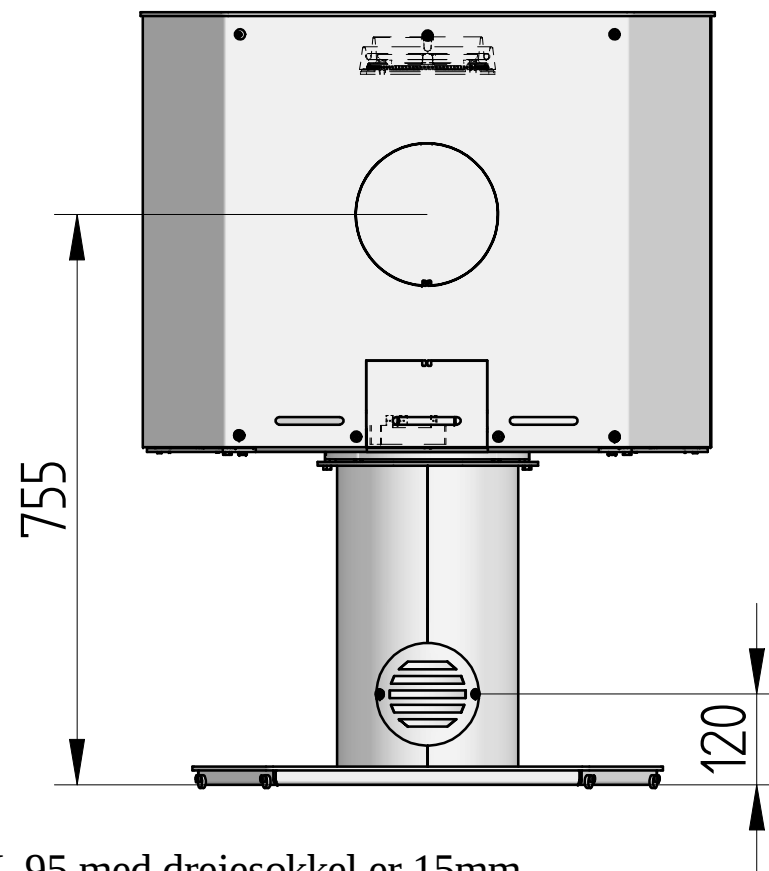
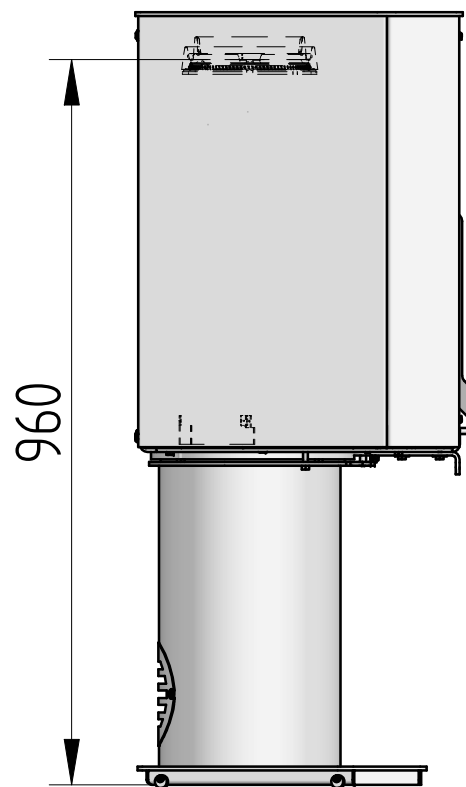
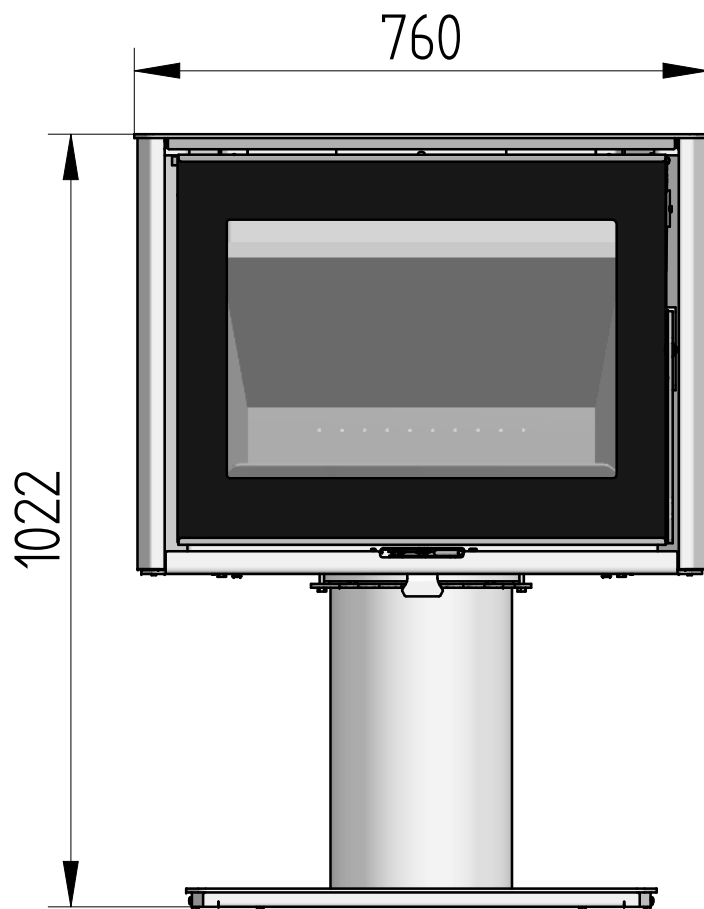




SELJORDVARMESERVICE AS
-spesialister på peis og klima
www.seljordvarme.no

SL 95 med drejesokkel er 15mm
høyere end SL 95 fast sokkel.


145,8 kg		Saml.	Montere			
Vægt	Areal	Materiale type	Bearbejdning			
 Heta Jupitervej 22 7620 Lemvig Tlf. 96630600 Fax 96630616	SL 95 med drejesokkel SL95		Bukke nummer	Sidst opdateret	13-01-2014	
			Buk 1	Teg	NJ	13-01-2014
			Buk 2	Godk.		
			Skære nummer	Teg type	Detailtegning	
			Valseindstilling	Mål uden tolerancer efter DS/ISO 2768-1-m		
		1	2	Solid Edge 8046-1100.dft 8046-1100.asm	8046-1100	
		Valsetryk				

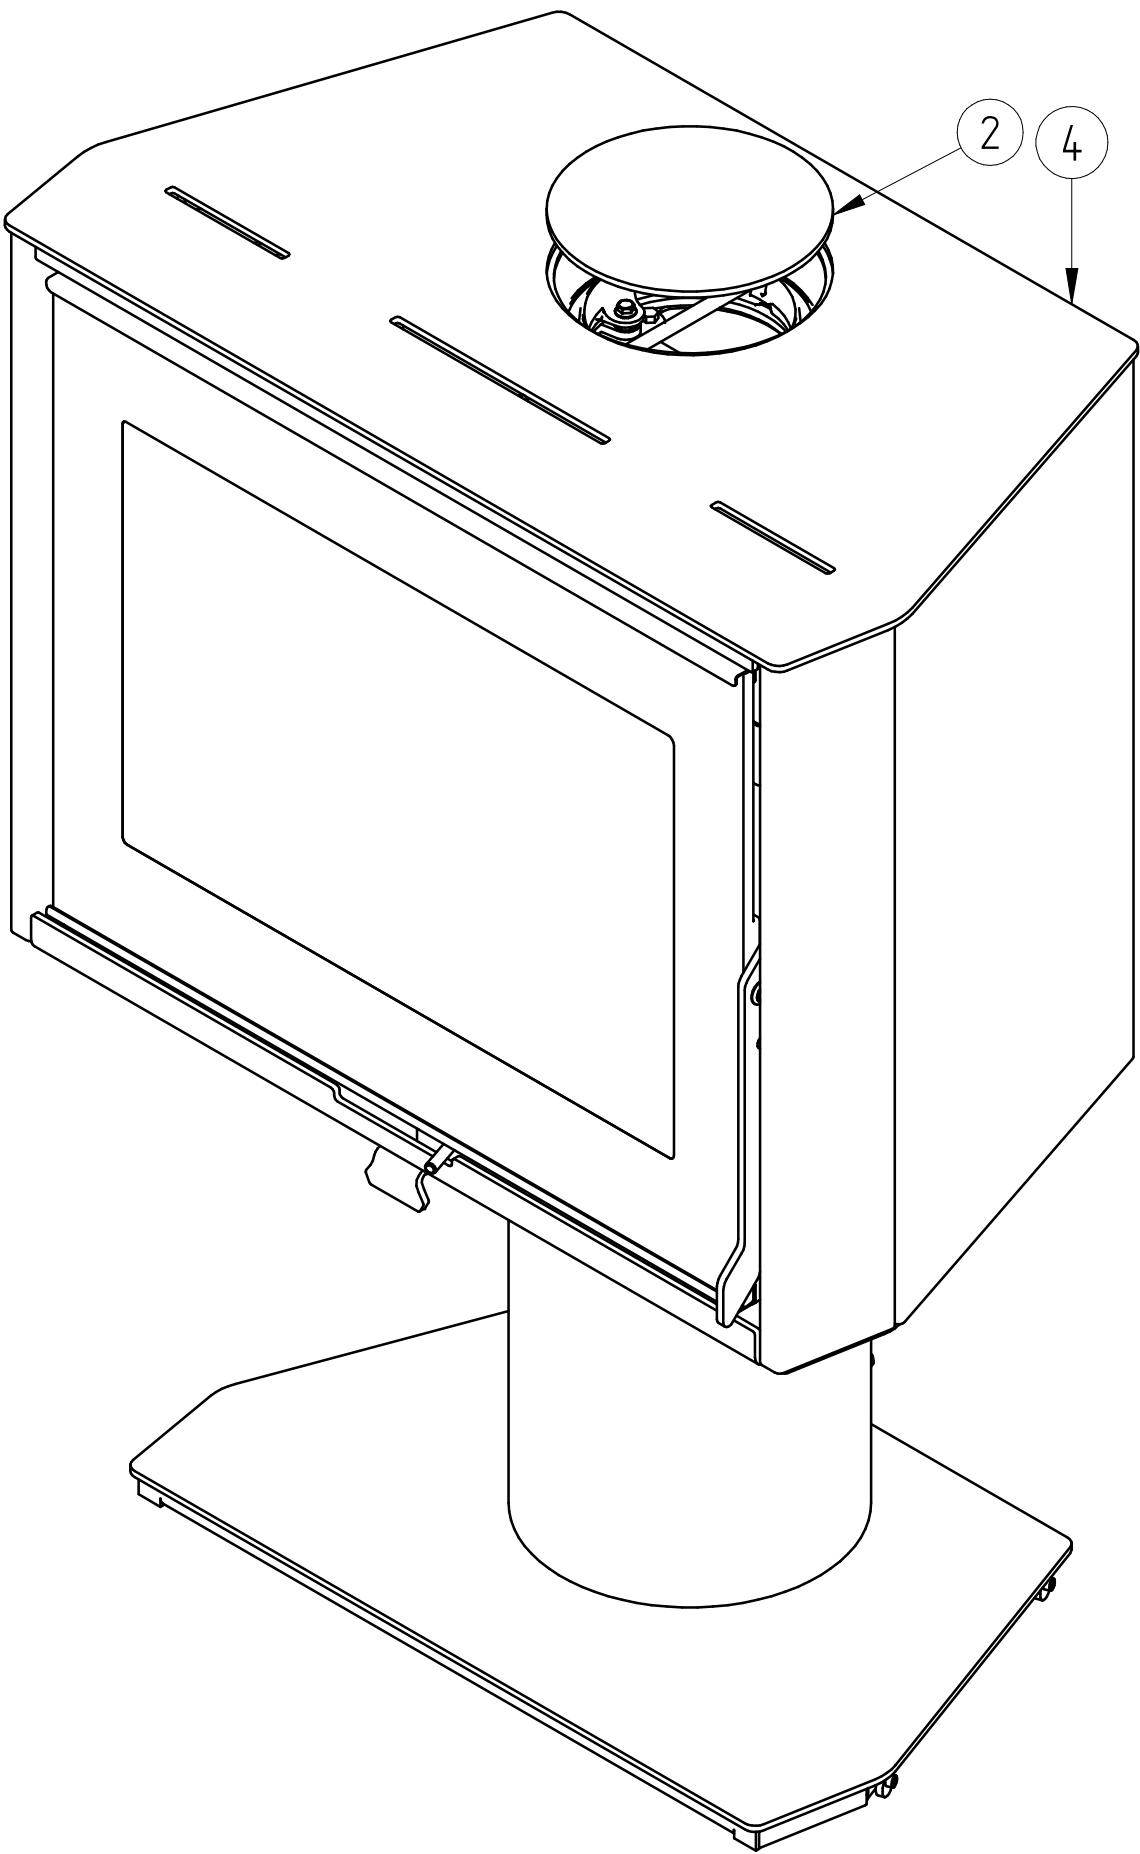

Pos. Nr.	Vare Nr.	Titel	Materiale	Antal
1	0032-0015	friskluftindtag m drejbar tappe	Indkøb	1
2	1026-0047	Dæksel for støbt top	5 mm plade 0001-0000	1
3*	5032-0020	Emball & forsendelse	Saml.	1
4	7046-0300	SL 95 drejbar slutmontage	Saml.	1

145,8 kg		Saml.	Montere	
Vægt	Areal	Materiale type	Bearbejdning	
	Jupitervej 22		Bukke nummer	
	7620 Lemvig		Buk 1	
	Tlf. 96630600		Buk 2	
	Fax 96630616		Skære nummer	
			Teg type	Detailtegning
SL 95 med drejesokkel		Valseindstilling	Mål uden tolerancer efter DS/ISO 2768-1-m	
SL95		1	2	8046-1100
		Valsetryk		

Placering op mod brandbar væg.

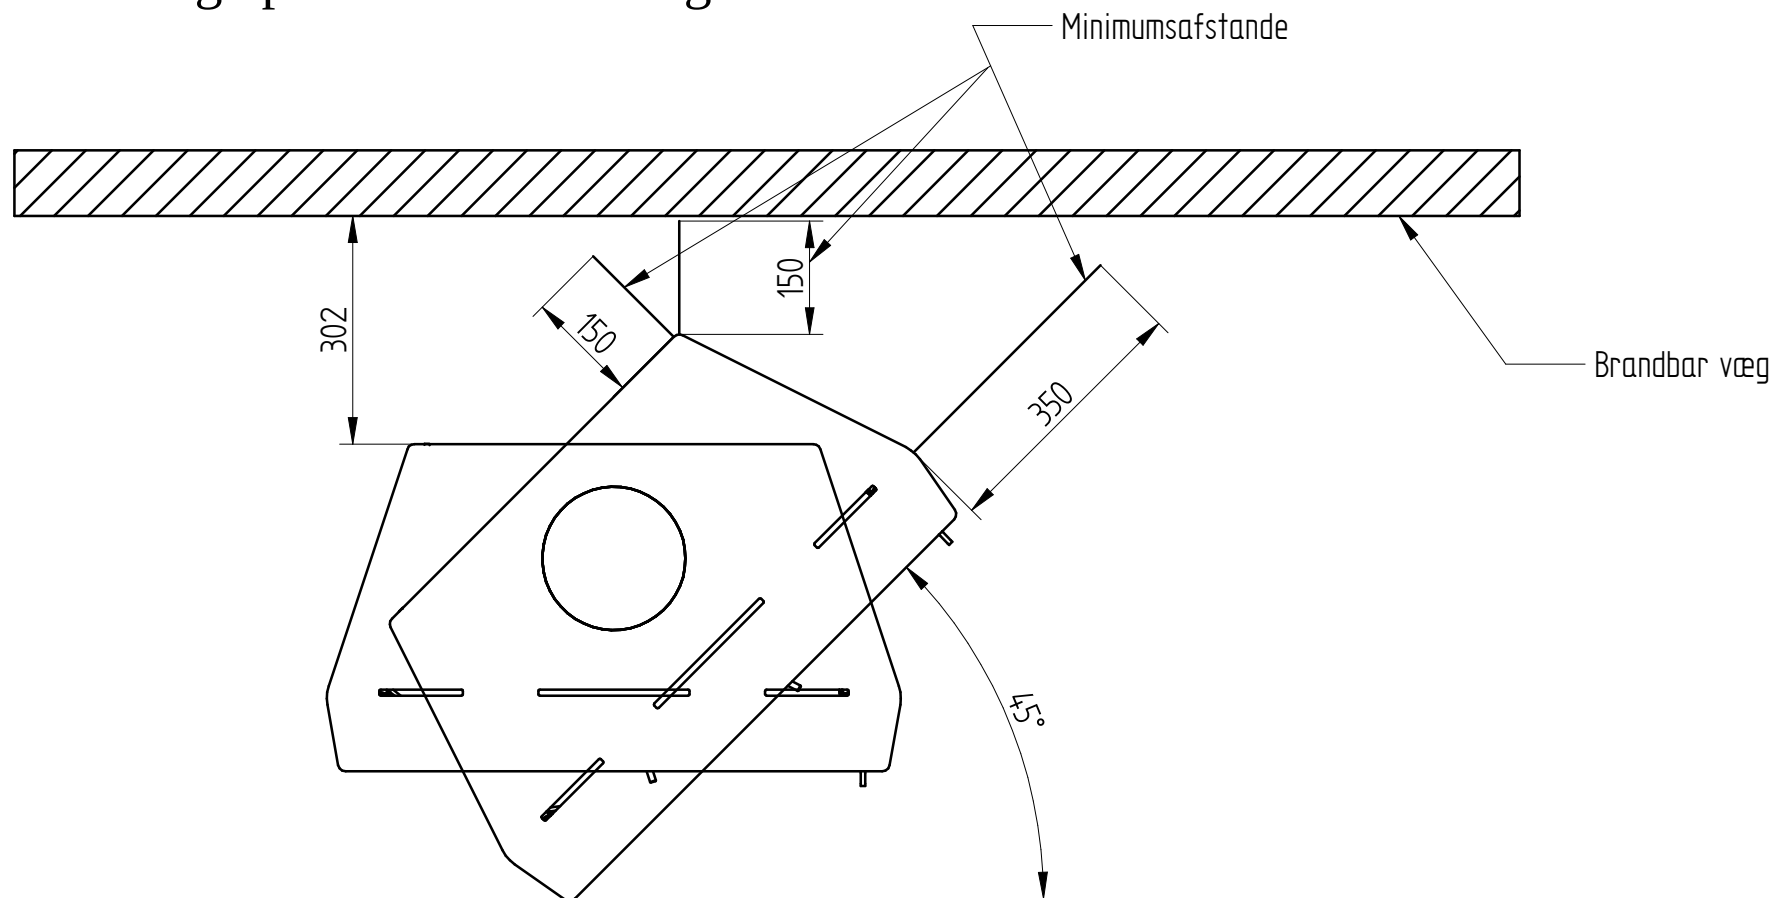

145,8 kg		Saml.	Montere			
Vægt	Areal	Materiale type	Bearbejdning			
 Heta Jupitervej 22 7620 Lemvig Tlf. 96630600 Fax 96630616			Bukke nummer	Sidst opdateret	13-01-2014	
			Buk 1	Teg	NJ	13-01-2014
			Buk 2	Godk.		
			Skære nummer	Teg type	Detailtegning	
			Valseindstilling	Mål uden tolerancer efter DS/ISO 2768-1-m		
SL 95 med drejesokkel			1	2	Solid Edge 8046-1100.dft 8046-1100.asm	8046-1100
Valsetryk						
SL95						