

## PRESENTASJON

### Velkommen til Dovre-familien!

Den består av mange alternative ildsteder, og omfatter en rekke peisinnsatser og ovner av ulike størrelser. Enten du er nybegynner eller en erfaren bruker av fast brensel, innleder du nå et bekjentskap som vil gi deg glede ved oppvarmingen av ditt hjem.

Riktig montering og bruk er to viktige forhold for at du kan ha full glede av din nye Dovre peisovn. Vi har omhyggelig konstruert og testet dette produktet og fått bekreftet at det tilfredsstiller myndighetenes krav. Det sikrer våre krav til effektiv og økonomisk bruk av brenselet.

Les hele denne anvisningen før du begynner å montere din Dovre peisovn. Forsikre deg om at ildstedet blir montert og brukt ifølge de anvisninger som er beskrevet på de følgende sidene.

Dovre innestår for brukssikkerheten av sine peiser og ovner. Når du leser gjennom denne anvisningen, vil du finne spesielle advarsler. Dette er for å rette oppmerksomheten mot de viktigste hensyn til sikkerhet som vi har definert i samarbeid med myndighetene.


### SIKKERHETSANMERKNING

Hvis ikke ildstedet blir riktig installert, kan det resultere i husbrann. For din egen sikkerhets skyld; følg monteringsanvisningen. Kontakt eventuelt de lokale bygnings- og brannmyndighetene angående restriksjoner og krav til installasjon i ditt distrikt.


**Vi ønsker tillykke med nytt ildsted!**

## MÅLSKISSE

### 2175 CBS 1 og 2175 CBS 3 med røykklokke

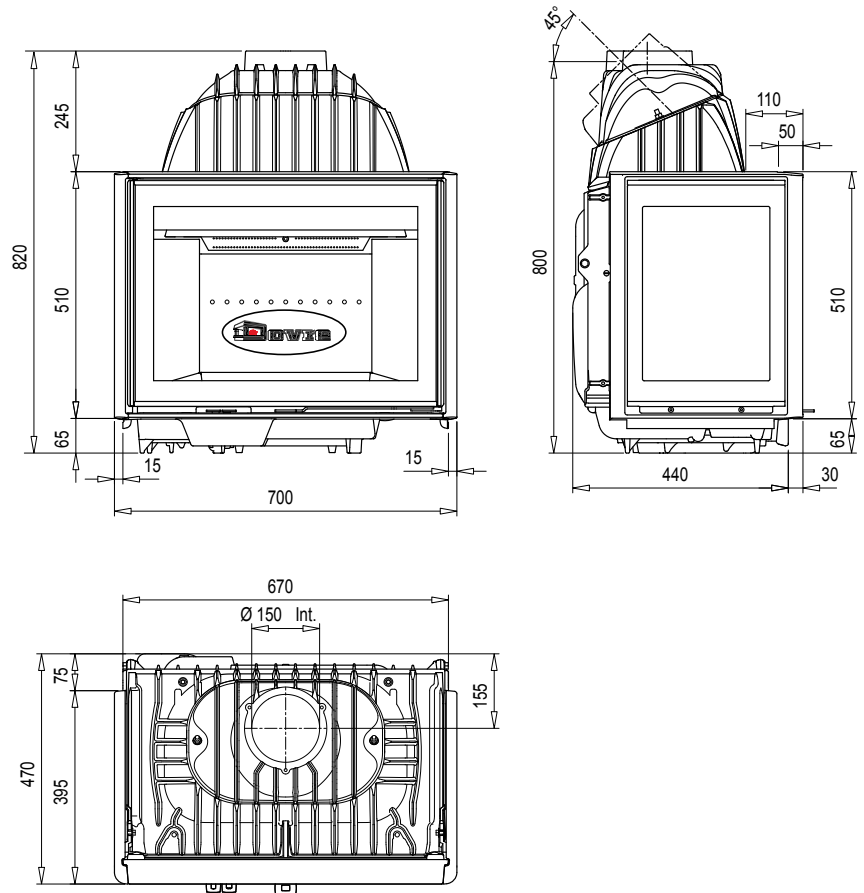

## 2575 CBS 1 med flat røykklokke

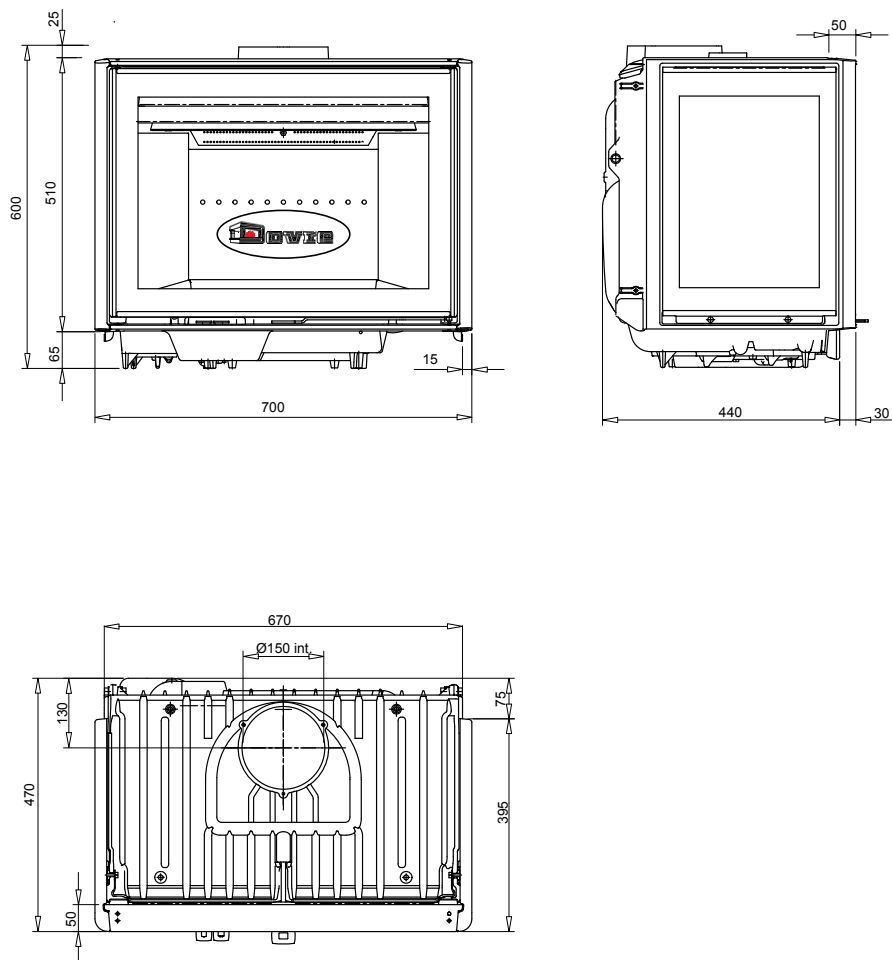

| TEKNISKE DATA                         |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Produkt navn                          | <b>DOVRE 2175/2575 CBS</b>                  |
| Type                                  | Peisinnsett                                 |
| Varmeeffekt                           | 2.500 - 11.000 W                            |
| Vekt                                  | 186/179 kg                                  |
| Bredde                                | Se skisse                                   |
| Høyde                                 | Se skisse                                   |
| Dybde                                 | Se skisse                                   |
| Røykuttak dia.                        | 150 mm                                      |
| Plassering røykuttak                  | 45°/Topp                                    |
| Brennkammer                           | Skamolx                                     |
| Overflatebehandling                   | Antrasittgrå lakk                           |
| Trekksystem                           | Topptrekk- og opptenningsventil             |
| Brensellengde ved                     | 40 cm                                       |
| Brensel type                          | Ved                                         |
| Venstrehengslet dør/kan høyrehengsles | Låsehendel for høyrehengsling/tilleggsutsyr |