

Technický list krbová kamna Romotop EVORA 01 AKUM keramika - akumulční krbová kamna

Technical sheet fireplace stove Romotop EVORA 01 A ceramic - fireplace stove

Technisches Datenblatt Kaminofen Romotop EVORA 01 AKUM - bok keramika, víko plech

Obj.kód / Order code / Bestellkode	EVORA 01 AKUM
------------------------------------	---------------

Spĺnění legislativa | Meets requirement limit values for | Prüfungen

EN 13 240	●
15a B-VG	●
DIN plus	●
BImSch V 2	●

Vlastnosti při provozu | Features during operation | Leistungseigenschaften

Eko-design (Sezónní energetická účinnost vytápění) Eko-design (Seasonal energy efficiency of heating) Eko-design (Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad)	%	71,5
Index energetické účinnosti (EEI) Energy efficiency index (EEI) Energieeffizienzindex (EEI)		107,8
Energetický štítek Energy Label Energieeffizienzklasse		A+
Typ paliva Fuel Verwendeter Brennstoff		Kusové dřevo/Stück Holz/Piece wood
Délka paliva Length of fuel Ausmaß des Brennstoff	mm	250
Průměrná spotřeba paliva Average wood consumption Durchschnittlicher Brennstoffverbrauch	kg/h	1,269
Povolená dávka paliva Allowed wood batch Maximal Brennstoffverbrauch	kg/h	1,6
Interval dodávky paliva Fuel supply interval for the rated output Zeitabstand der Brennstoffbeschickung für die Nennleistung		1 hodina/1 Stunde/1 hour
Množství spalovacího vzduchu Combustion air requirement Verbrennungsluftbedarf	m3/h	16,1

Jmenovité hodnoty | General data | Nennwertes

Jmenovitý výkon Nominal heat output Nennwärmeleistung	kW	4,0
Regulovatelný výkon Reg.output Reg.Gesamtleistung	kW	2,0 - 5,2
Účinnost Efficiency Wirkungsgrad	%	80,53
Hmotnostní tok suchých spalin Dry flue gases mass flow Massendurchfluss von trockenen Abgasen	g/s	4
Průměrná teplota spalin Mean flue gas temperature Durchschnittliche Abgastemperatur	°C	247
Průměrná teplota spalin za hrdlem Mean flue gas temperature after throat Durchschnittliche Rauchgastemperatur nach dem Hals	°C	332
Provozní tah Flue draught Förderdruck	Pa	12
Prach - 02=13% Dust - 02=13% Staub - 02=13%	mg/m3	15
CO - 02=13%	mg/m3	1192
CO2	%	9,59
OGC - 02=13%	mg/m3	68
NOx - 02=13%	mg/m3	111

Rozměry a hmotnost | Dimensions and weights | Maße & Gewicht



Rozměry (výška x šířka x hloubka) Dimensions (Height x Width x Depth) Maße (Höhe x Breite x Tiefe)	mm	1312 x 528 x 398
Výška osy zadního (bočního) vývodu Connection height for rear (side) installation Anschlusshöhe (seitlichen) hinten	mm	863/1133
Průměr kouřovodu Flue gas connector diameter Rauchrohrdurchmesser	mm	150
Průměr centrálního přívodu vzduchu External air supply Luftzufuhr (CPV)	mm	125
Hmotnost Weight Gewicht	kg	143
Rozměry spalovací komory (výška x šířka x hloubka) Dimensions of the combustion chamber (Height x Width x Depth) Maße Feuerraum (Höhe x Breite x Tiefe)	mm	399 x 344 x 294
Odstupy (zadní x čelní x boční x boční se sklem x od stropu) Distance from flammable materials (Back x Front x Side x Side with glass x From the ceiling) Abstand von Brennstoffen (Hinterwand x Frontwand x Seitenwände x Seite mit Glas x Von der Decke)	mm	100/800/100/---/1200

Příslušenství dodávané s výrobkem | Supplied accessories | Mitgeliefertes Zubehör

Rukavice s magnetem Holder with magnet Handschuh mit Magnet	●
Popelník Ashtray Aschenbecher	●


EVORA AKKUM - KERAMIKA - 146C

143 kg

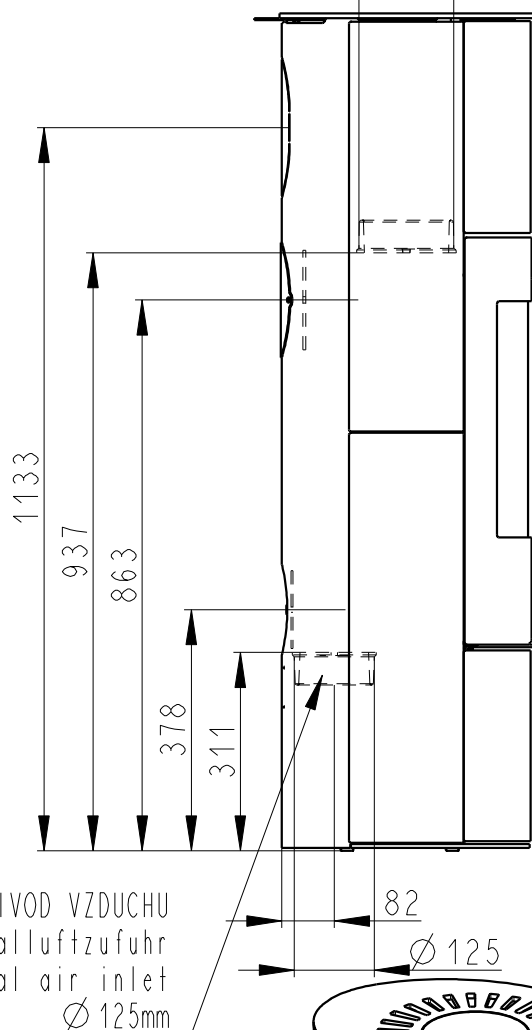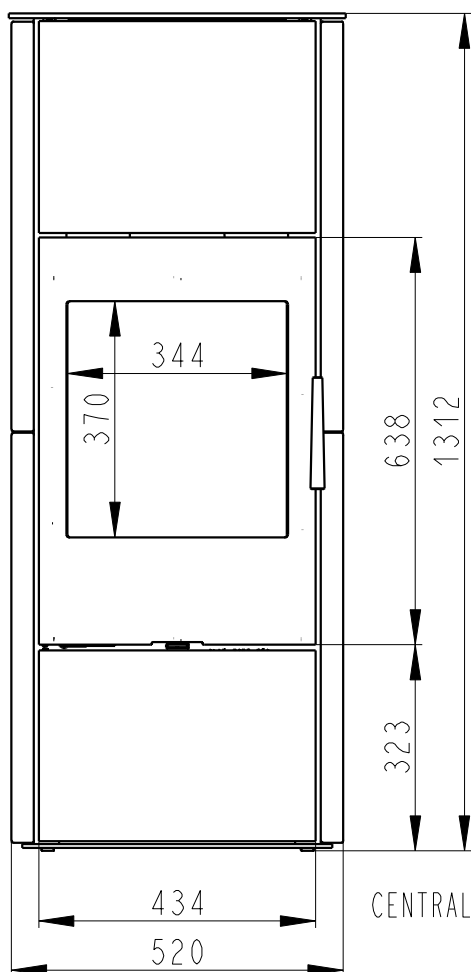

CENTRALNI PRIVOD VZDUCHU
Zentralluftzufuhr
Central air inlet
Ø 125mm

KLAPKA KONVEKCIHO VZDUCHU
KonvektionsLuftSchieber

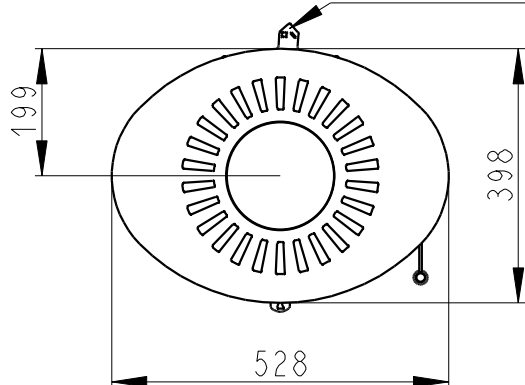

SEKUNDARNI VZDUCH
Sekundärluft
Secondary air
A/UND/AND
PRIMARNI VZDUCH
Primärluft
Primary air

