

Technický list Romotop OVALIS G 01 A keramika s reliéfem - akumulční krbová kamna

Romotop technical sheet OVALIS G 01 A ceramic with relief structure - fireplace stove

Technisches Datenblatt Romotop OVALIS G 01 A Keramik mit Reliefstruktur - Akkumulations-Kaminofen

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Obj.kód / Order code / Bestellkode | OVALIS G 01 A |
|------------------------------------|---------------|

#### **Spĺněná legislativa | Meets requirement limit values for | Prüfungen**

|               |   |
|---------------|---|
| EN 13 240     | ● |
| 15a B-VG 2015 | ● |
| BlmSch V 2    | ● |

#### **Vlastnosti při provozu | Features during operation | Leistungseigenschaften**

|                                                                                                                                                     |                   |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| Ekodesign (Sezónní energetická účinnost vytápění)   Ekodesign (Seasonal energy efficiency of heating)   Ekodesign (Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad) | %                 | 74,6                               |
| Index energetické účinnosti (EEI)   Energy efficiency index (EEI)   Energieeffizienzindex (EEI)                                                     |                   | 112,2                              |
| Energetický štítek   Energy Label   Energieeffizienzklasse                                                                                          |                   | A+                                 |
| Typ paliva   Fuel   Verwendeter Brennstoff                                                                                                          |                   | Kusové dřevo/Stück Holz/Piece wood |
| Délka paliva   Length of fuel   Ausmaß des Brennstoff                                                                                               | mm                | 250                                |
| Průměrná spotřeba paliva   Average wood consumption   Durchschnittlicher Brennstoffverbrauch                                                        | kg/h              | 1,64                               |
| Povolená dávka paliva   Allowed wood batch   Maximal Brennstoffverbrauch                                                                            | kg/h              | 2,3                                |
| Interval dodávky paliva   Fuel supply interval for the rated output   Zeitabstand der Brennstoffbeschickung für die Nennleistung                    |                   | 1 hodina/1 Stunde/1 hour           |
| Množství spalovacího vzduchu   Combustion air requirement   Verbrennungsluftbedarf                                                                  | m <sup>3</sup> /h | 20,8                               |

#### **Jmenovité hodnoty | General data | Nennwertes**

|                                                                                                                                                                                           |                   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| Jmenovitý výkon   Nominal heat output   Nennwärmeleistung                                                                                                                                 | kW                | 6,0       |
| Regulovatelný výkon   Reg.output   Reg.Gesamtleistung                                                                                                                                     | kW                | 3,0 - 7,8 |
| Účinnost   Efficiency   Wirkungsgrad                                                                                                                                                      | %                 | 83,58     |
| Hmotnostní průtok suchých spalin pro výpočet spalinové cesty   Dry flue gases mass flow to calculate the flue path   Massendurchfluss von trockenen Abgasen den Schornsteinpfad berechnen | g/s               | 7,4       |
| Průměrná teplota spalin   Mean flue gas temperature   Durchschnittliche Abgastemperatur                                                                                                   | °C                | 214       |
| Průměrná teplota spalin za hrdlem   Mean flue gas temperature after throat   Durchschnittliche Rauchgastemperatur nach dem Hals                                                           | °C                | 243       |
| Provozní tah   Flue draught   Förderdruck                                                                                                                                                 | Pa                | 11        |
| Prach - 02=13%   Dust - 02=13%   Staub - 02=13%                                                                                                                                           | mg/m <sup>3</sup> | 40        |
| CO - 02=13%                                                                                                                                                                               | mg/m <sup>3</sup> | 920       |
| CO <sub>2</sub>                                                                                                                                                                           | %                 | 9,54      |
| OGC - 02=13%                                                                                                                                                                              | mg/m <sup>3</sup> | 51        |
| NO <sub>x</sub> - 02=13%                                                                                                                                                                  | mg/m <sup>3</sup> | 125       |

**Rozměry a hmotnost | Dimensions and weights | Maße & Gewicht**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|
| Rozměry (výška x šířka x hloubka)   Dimensions (Height x Width x Depth)   Maße (Höhe x Breite x Tiefe)                                                                                                                                                                                                                      | mm | 1390 x 628 x 398     |
| Výška osy zadního (bočního) vývodu   Connection height for rear (side) installation   Anschlusshöhe (seitlichen) hinten                                                                                                                                                                                                     | mm | 938/1183             |
| Průměr kouřovodu   Flue gas connector diameter   Rauchrohrdurchmesser                                                                                                                                                                                                                                                       | mm | 150                  |
| Průměr centrálního přívodu vzduchu (CPV)   External air intake (EAI)   Zentralluftzufuhr (ZLZ)                                                                                                                                                                                                                              | mm | 125                  |
| Hmotnost   Weight   Gewicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg | 163                  |
| Rozměry spalovací komory (výška x šířka x hloubka)   Dimensions of the combustion chamber (Height x Width x Depth)   Maße Feuerraum (Höhe x Breite x Tiefe)                                                                                                                                                                 | mm | 353 x 408 x 200      |
| Bezpečnostní vzdálenost od hořlavých materiálů (zadní x čelní x boční x boční se sklem x od stropu) Safe distance from flammable materials (Back x Front x Side x Side with glass x From the ceiling) Sicherheitsabstand von brennbaren Werkstoffen (Hinterwand x Frontwand x Seitenwände x Seite mit Glas x Von der Decke) | mm | 200/800/200/---/1000 |



**Příslušenství dodávané s výrobkem | Supplied accessories | Mitgeliefertes Zubehör**

|                                                                 |   |
|-----------------------------------------------------------------|---|
| Rukavice s magnetem   Holder with magnet   Handschuh mit Magnet | ● |
| Popelník   Ashtray   Aschenbecher                               | ● |

Rozmery v mm  
Maße in mm  
Dimensions in mm

# OVALIS G 01 A KERAMIKA-183E

163 kg

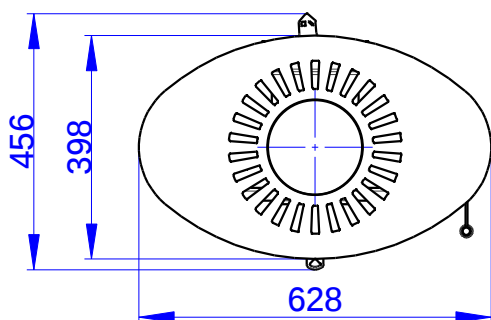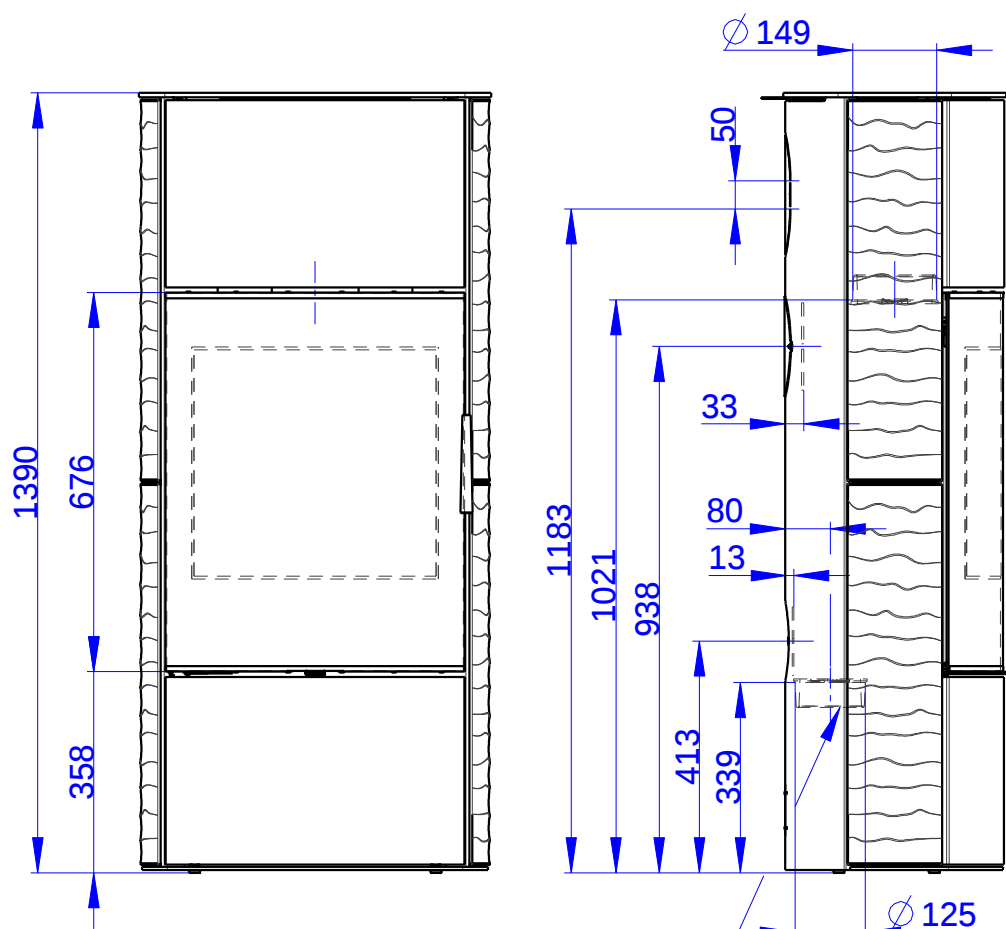

Centralni privod vzduchu  $\varnothing$  125  
Zentral luftzufuhr  $\varnothing$  125  
Central air inlet  $\varnothing$  125

Primarni a sekundarni vzduch  
Primarluft und sekundarluft  
Primary and Secondary air

