

Spesifikasjon, Gram stålpipelinepakker

Kunde:

Ordrenr:

Tilbudsnr:

Prosjektleder/selger:

150mm

200mm

DW - helisolert

DW - helisolert/uisolert

TW - Integrert tilluft, kanal

TW - Integrert tilluft, topp på ildsted

BO - Til bakerovn og utepeis. Enklere utf, uten loftkrage, diffusjonstetning og isolasjon.




Bordtak




Platetak



Shingel



Takstein



Torvtak



Torvkasse



Taksperrestyring



Just. loftstyring



Undertakskassett



Bardunering



Pipehatt



Vindavviser



Stormhette



Firkantinndekning



Inkassing

U/inndekning. Kunden ordner selv


Ekstra diffusjonssperre



Senterforskyving

Center/center avstand i centimeter

B-pipe, (Takstol)

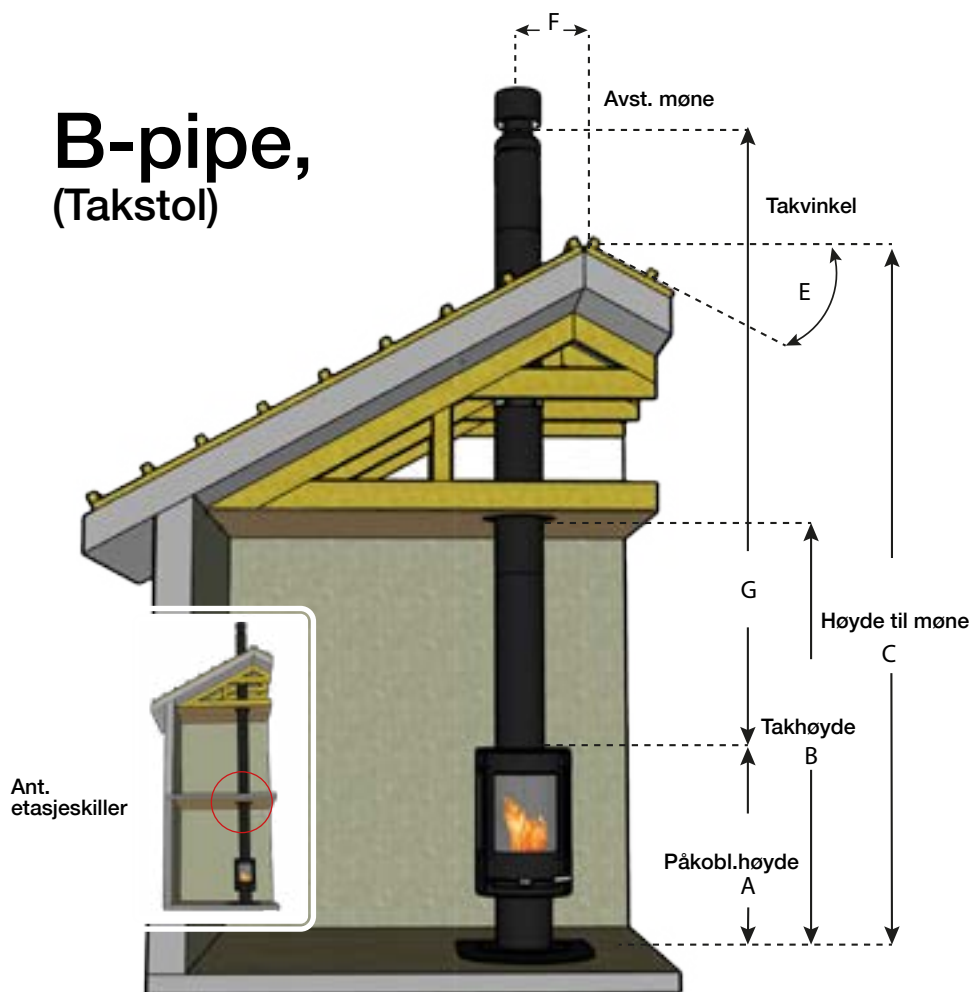

G: Tot. pipelengde Isolert cm / uisolert cm

Alle mål i cm med mindre annet er spesifisert.

Kundens signatur:

For spesifikk deleoversikt se, vedlagt tilbud/ordrebekreftelse.



Vi er
hel ved!

Peiser | Piper | Ovner | Matovn | Utevarme

Dyrskuvegen 4, 3840 Seljord | Tlf: 35 08 41 00 | post@seljordvarme.no
Åpningstider: Mandag - Onsdag: 10-16 | Torsdag - Fredag 10-18 | Lørdag 10-15

Vi leverer over
hele Norge!

