


CLOU COMPACT



www.austroflamm.com

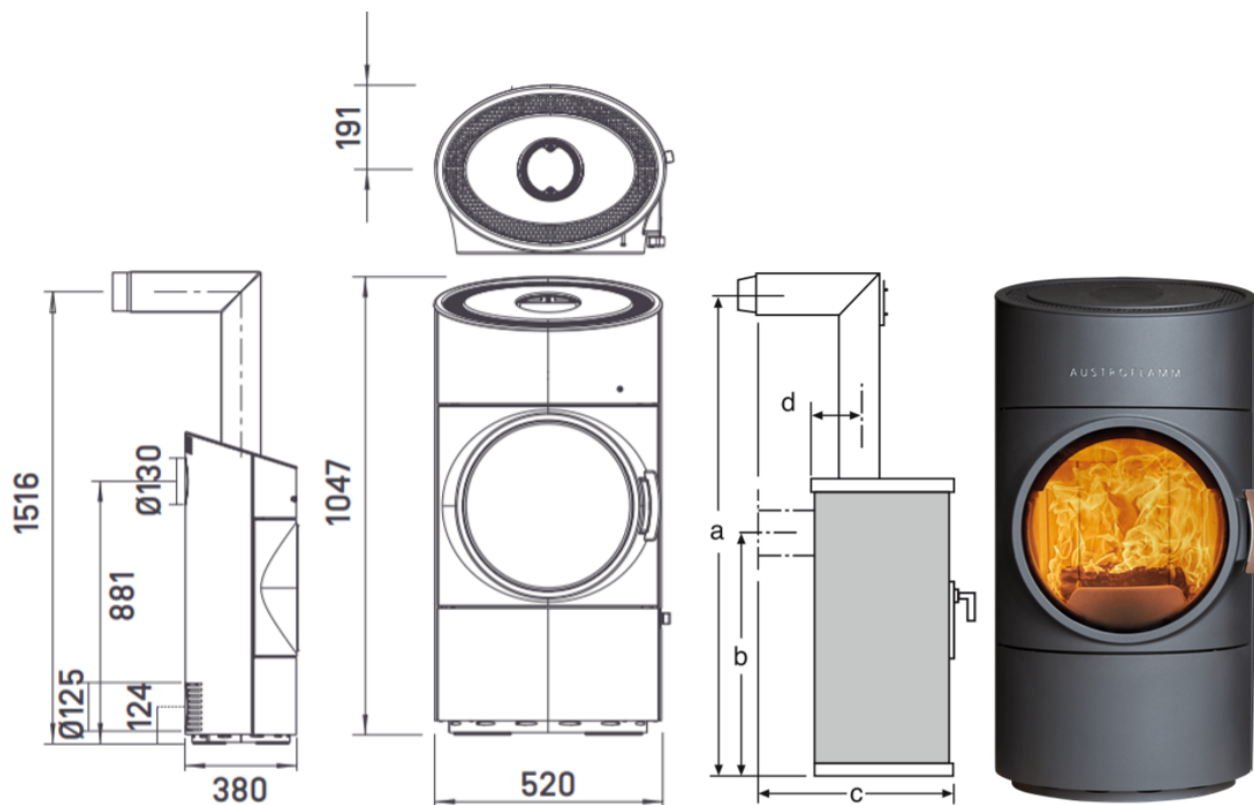

DIMENSJON OG VEKT

Stålbekledning (STM) h x w x d [mm]	1047 x 520 x 380
Keramisk bekledning(KMG) h x w x d [mm]	-
Klebersteinsbekledning (SPM) h x w x d [mm]	-
Brennkammerh x w x d [mm]	349 x 328 x 225
Vekt STM / KMG / SPM [kg]	114 / - / -
Røykuttak, diam. [Ø mm]	130
Høyde til røykuttak , senter [mm]	880
Dimensjoner a, b, c, d [mm]	1516 / 880 / 574 / 189
Sikker avtand til brennbare materialer front / side / bak [mm]	1000 / 250 / 150
For hjørneplassering*	1000* / 200*

EFFEKT

Nominell effekt i henhold til EN 13240 [kW]	6
Effekt min. / max. [kW]	3.5 / 8
Varmekapasitet (avhengig av isolasjons type/mengde) [m³]	65 - 165
Energiklasse	A

UTSTYR

XTRA varmelagringsteknologi	-
Heat Memory System	-
Askeskuff	o
Friskluftstilkobling /balansert ventilering	bak eller bunn av ovn

RØYKGASS

Gjennomstrømming av røykgasser, lukket [g/s]	5.43
Røykgasstemperatur, lukket [°C]	322
Minimum skorsteinstrekk ved nominell effekt, lukket[Pa]	13
ved 0.8 ganger nominell effekt[Pa]	10