


Loftkrage 11 - 38° og 39-50° 2-delt

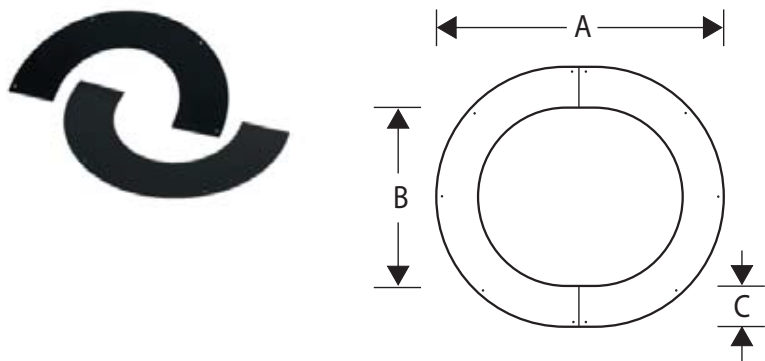

Den 2- delte loft-krage benyttes til inndekning av stålpipes i tak med takhelling fra 11 - 38° eller 39 - 50°.

Det følger med isoleringsmatte.

11 - 38°				
Dia	VVS Nr.	A	B	C
3"	3175 82 081	Variabel	180	100
4"	3175 82 101	Variabel	200	100
5"	3175 82 131	Variabel	230	100
6"	3175 82 151	Variabel	250	100

39 - 50°				
Dia	VVS Nr.	A	B	C
3"	3175 83 081	Variabel	180	100
4"	3175 83 101	Variabel	200	100
5"	3175 83 131	Variabel	230	100
6"	3175 83 151	Variabel	250	100