

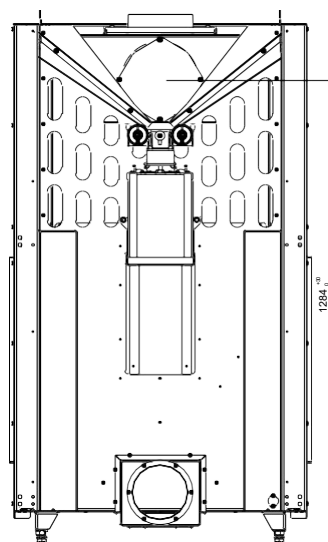
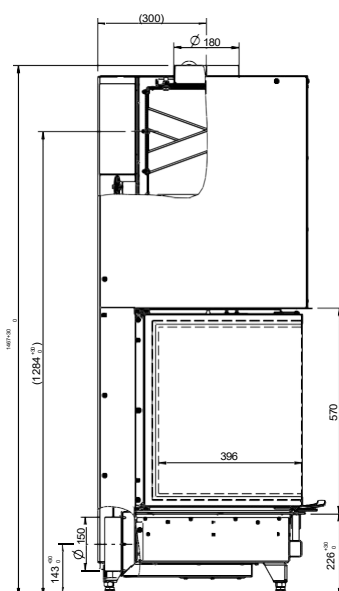


VUUR-DRIE-80

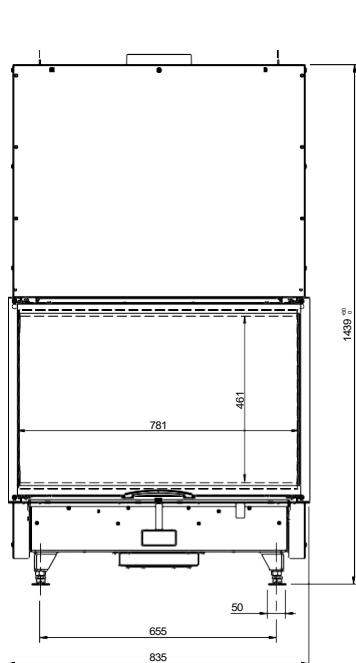

www.austroflamm.com

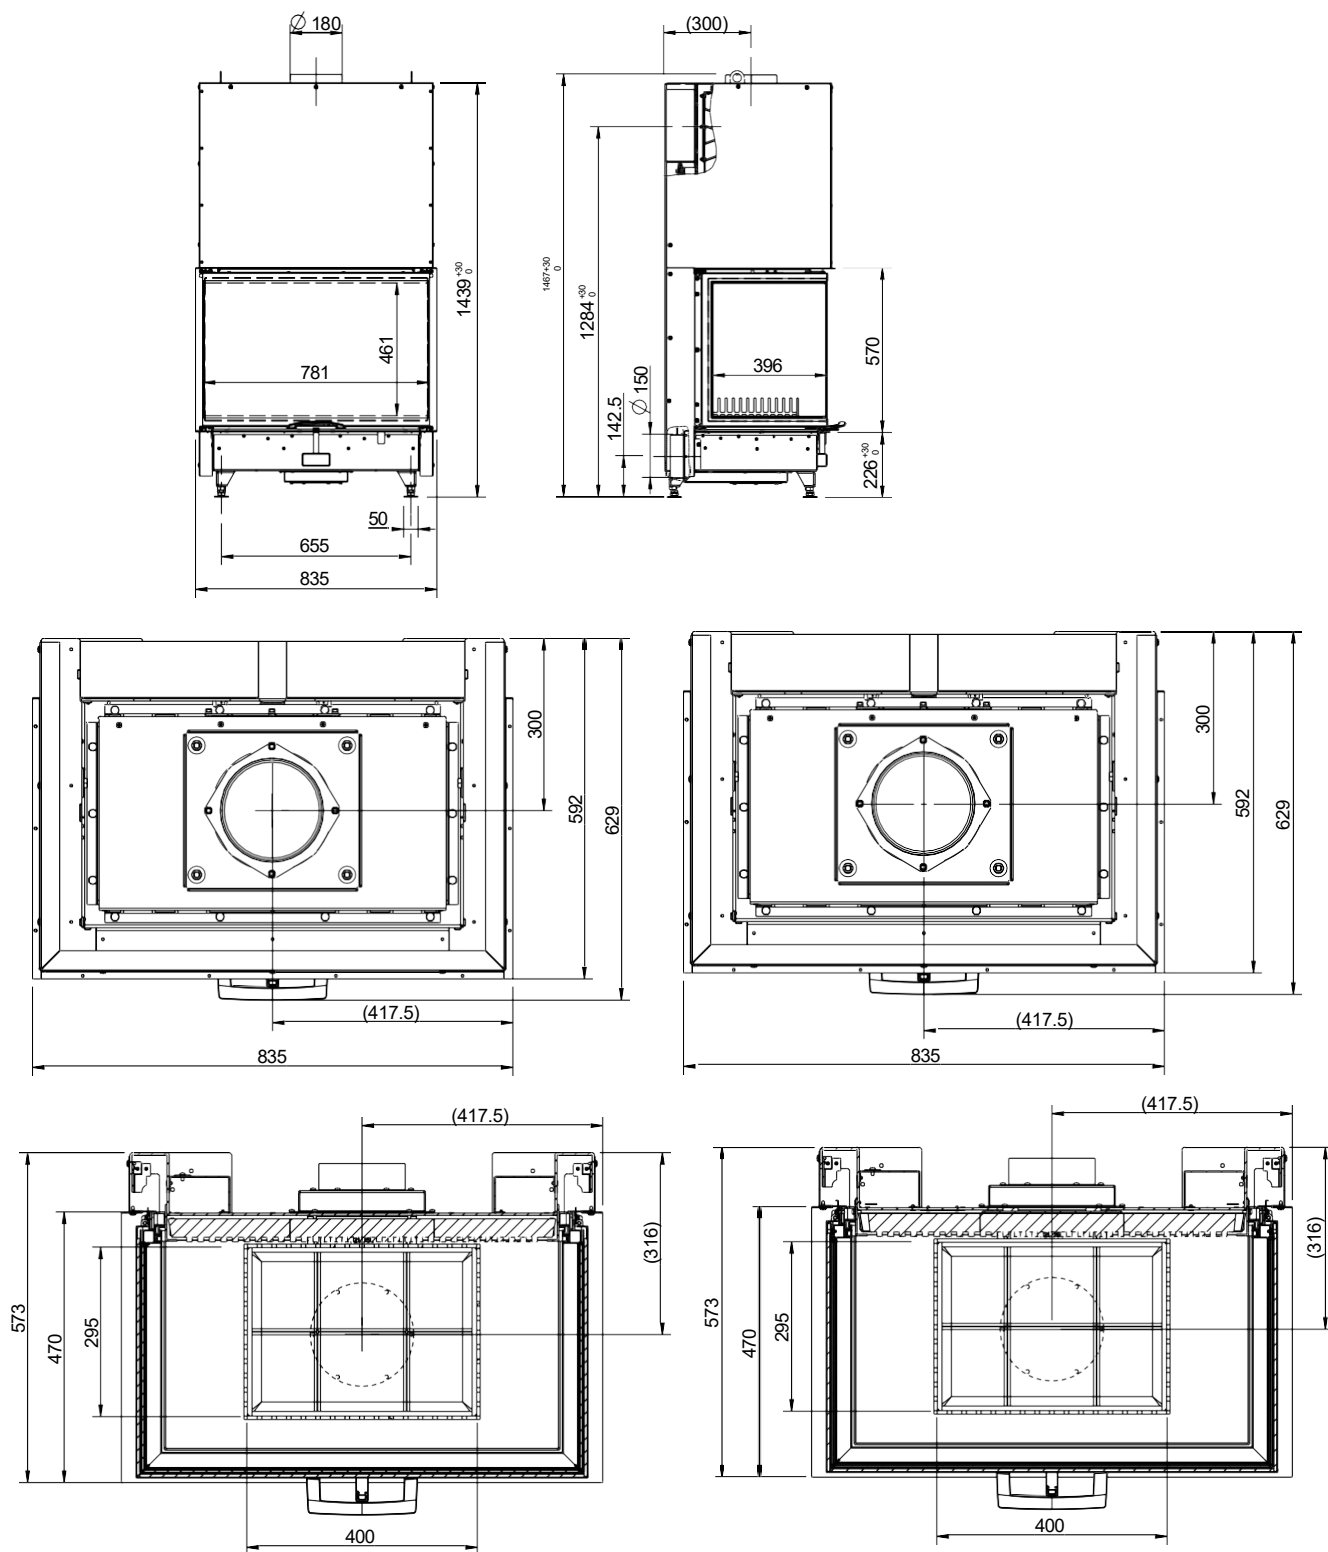

Dimensjoner og vekt	
Høyde fra [mm]	1467
Høyde til [mm]	1497
Bredde (kroppsinstallasjonsdimensjon) [mm]	835
Dybde [mm]	592
Dørrammehøyde [mm]	570
Dørrammebredde [mm]	835
Vekt [kg]	306
Vekt xtra [kg]	-
Vekt, HMS [kg]	-
Røykrøruttak, diameter [mm]	180
DR avstand bak [mm]	0
ds1 avstand til venstre [mm]	900
ds2 avstand til høyre [mm]	900
DP -møbleringsavstand [mm]	1100
DF -stråling til gulvet [mm]	Under undersøkelse
DB avstandsbunn [mm]	Under undersøkelse
dl 1 stråling venstre [mm]	Under undersøkelse
dl 2 stråling høyre [mm]	Under undersøkelse
Sikkerhetsavstand til isolasjon, bak [mm]	60
Sikkerhetsavstand til isolasjon, høyre [mm]	-
Sikkerhetsavstand til isolasjon, gulv [mm]	-
Isolasjonsmaterieell tykkelse til installasjonsbase [mm]	0
Isolasjonsmaterieell tykkelse til tak [mm]	120
Isolasjonsmateriale, venstre [mm]	-
Isolasjonsmaterieell tykkelse, høyre [mm]	-
Isolasjonsmateriale, bak [mm]	60
Tverrsnitt, konveksjonsuttak [cm ²]	700
Tverrsnitt, konveksjonsinnløp [cm ²]	700
Maks. mengde ilegg med ved [kg]	3.8

Produksjon	
Nominelt effektuttak [KW]	15.0
Minimum effektuttak [KW]	7.5
Maksimalt effektuttak [KW]	20
Energieffektivitetsklasse	A+
Konveksjonslufttverrsnitt med metallvarmegjenvinningsoverflate [cm ²]	1300
Konveksjonslufttverrsnitt uten metallvarmegjenvinningsoverflate [cm ²]	700
Nominell vannvarmeutgang [KW]	-
Forbrenningsluftkrav [m ³ /h]	57.60
Minimum vedforbruk [kg/h]	-
Maksimalt vedforbruk [kg/h]	3.8
Tilluftstilkobling [Ø mm]	150

Utstyr	
Hengslet dør	Ingen
Skyvedør	Ja
Dobbeltrute	Ingen
Hypocaust i samsvar med tekniske forskrifter	Ja

Data for skorsteinsfeien	
Avgassmassestrømning [g/s]	14.8
Røykgasstemperatur [° C]	254
Minimum leveringstrykk ved nominell varmeutgang [PA]	12

- Ikke tilgjengelig