



Montering- og bruksanvisning

Impression 2G L



80/96/118.60.01





1 TEKNISKE DATA

Installasjon	1.1	s. 3
Sikkerhet	1.2	s. 3
Produktregistreringsnummer	1.3	s. 3
Konveksjonsdeksel	1.4	s. 3
Vedmengde	1.4.1	s. 3
Målskisse 118/93/80	1.5	s. 4-6
Egne skisser	1.6	s. 7

2 MONTERING

Frisklufttilførsel	2.1	s. 8
Lukket forbrenningssystem	2.2	s. 8
Bærende underlag	2.3	s. 8
Gulvplate	2.4	s. 8
Konveksjonsluft	2.5	s. 8
Eksisterende skorstein og elementsakorstein	2.6	s. 9
Tilkobling mellom innbyggings- ovn og stålskorstein	2.7	s. 9
Krav til skorstein	2.8	s. 9
Innbygging i brennbart materiale	2.9	s. 9
Innbygging i brannmur	2.10	s. 9
Innbygging mot ikke-brennbart materiale	2.11	s. 9
Kantavdekning	2.12	s. 9
Møbleringsavstand	2.13	s. 9
Sikkerhetsavstand	2.14	s. 9
Dør (Selvluukkende)	2.15	s. 9

3 INNBYGGING

Skisse for innbygging	3.1	s.10
Eksempel på innbygging	3.2	s.11

4 FYRINGSINSTRUKSJON

Miljøriktig fyring	4.1	s.12
Opptenning	4.2	s.12
"Top down" opptenning	4.3	s.12
Kontinuerlig fyring	4.4	s.12
Advarsel om overfyring	4.5	s.12
Skorsteinens funksjon	4.6	s.13

Drift under forskjellige

værforhold	4.7	s.13
Generell informasjon	4.8	s.13
Pipebrann	4.9	s.13

5 HÅNDTERING AV BRENSSEL

Valg av ved/brensel	5.1	s.13
Forarbeid	5.2	s.13
Lagring	5.3	s.14
Fuktighet	5.4	s.14
Det er helt forbudt å fyre med!	5.5	s.14

6 VEDLIKEHOLD AV INNBYGGINGSOVN

Feiing av skorsteinen og rensing av ovnen	6.1	s.14
Kontroll av innbyggingsovn	6.2	s.14
Servicekontroll	6.3	s.14
Brennkammerkledning	6.4	s.14
Tetning	6.5	s.15
Lakkert overflate	6.6	s.15
Rengjøring av glass	6.7	s.15
Demontering av hvelv og hvelvenhet	6.8	s.16

7 FEILSØKING

Røykutslag	7.1	s.17
Veden brenner for raskt	7.2	s.17
Sotdannelse på glass	7.3	s.17
Kraftig sotbelegg i skorstein	7.4	s.17
Misfarging	7.5	s.17
Liten varmeeffekt	7.6	s.17
Lukter og lyder	7.7	s.17

8 REKLAMASJONSRETT

s.18

9 TEKNISKE SPESIFIKASJONER

s.19

10 TYPEGODKJENNING

s.20

11 YTELSESERKLÆRING

s.21-23

Romotop selges og markedsføres i Norge av Varmehandel AS som en landsdekkende agenturhandel. Utfyllende produkt- og kjøpsinformasjon finner du på www.seljordvarme.no





1 TEKNISK DATA

1.1 INSTALLASJON

For å ivareta sikkerheten og foreskrevet funksjon anbefaler vi at peisinnsatsen installeres av en profesjonell montør. Varmehandel AS kan anbefale eller henvise til en montør i ditt område. Du finner informasjon om montørene på www.seljordvarme.no.

- Instalasjon av kun ildsted er ikke søknadspliktig, men det skal fylles ut en kontrollertklæring ifbm installasjonen
- Ved ny instalasjon skal denne leveres lokale myndigheter
- Montering av ildsted og pipe samtidig er søknadspliktig.
- Huseieren er selv ansvarlig for at instalasjon og montering skjer i overensstemmelse med europeiske, nasjonale og lokale byggeforskrifter samt opplysninger i denne monterings- og bruksanvisningen.

1.2 SIKKERHET


Alle endringer på produktet som ikke er godkjent av fabrikant eller importør kan medføre at produktet ikke fungerer som det skal og at sikkerhetsfunksjonene ikke virker. Monteringsdeler og tilbehør som ikke er levert av Varmehandel AS bør sjekkes i forhold til krav og spesifikasjoner.

1.3 PRODUKTREGISTRERINGSNUMMER

Alle Romotop peisinnsatser er utstyrt med et produktregistreringsnummer som du finner på baksiden. Noter ned nummeret da du må oppgi dette ved henvendelse til montør eller Varmehandel AS.

1.4 KONVEKSJONSDEKSEL/ VARMESKJOLD

For å begrense avstanden til brannmur skal medfølgende konveksjonsdeksel/varmeskjold være påmontert. For å sikre maksimal luftgjennomstrømming bør minimum to runde dekkplater fjernes før innmuring.

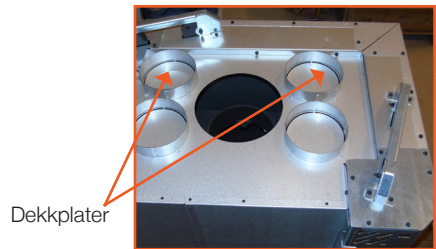


1.4.1. VEDMENGDE

I følge produsent må ikke brennkammeret fylles med ved til en høyde høyere enn 170mm eller opptil hullene i bakveggen på brennkammeret.






1.5 MÅLSKISSE Impression 2G L 118.60.01

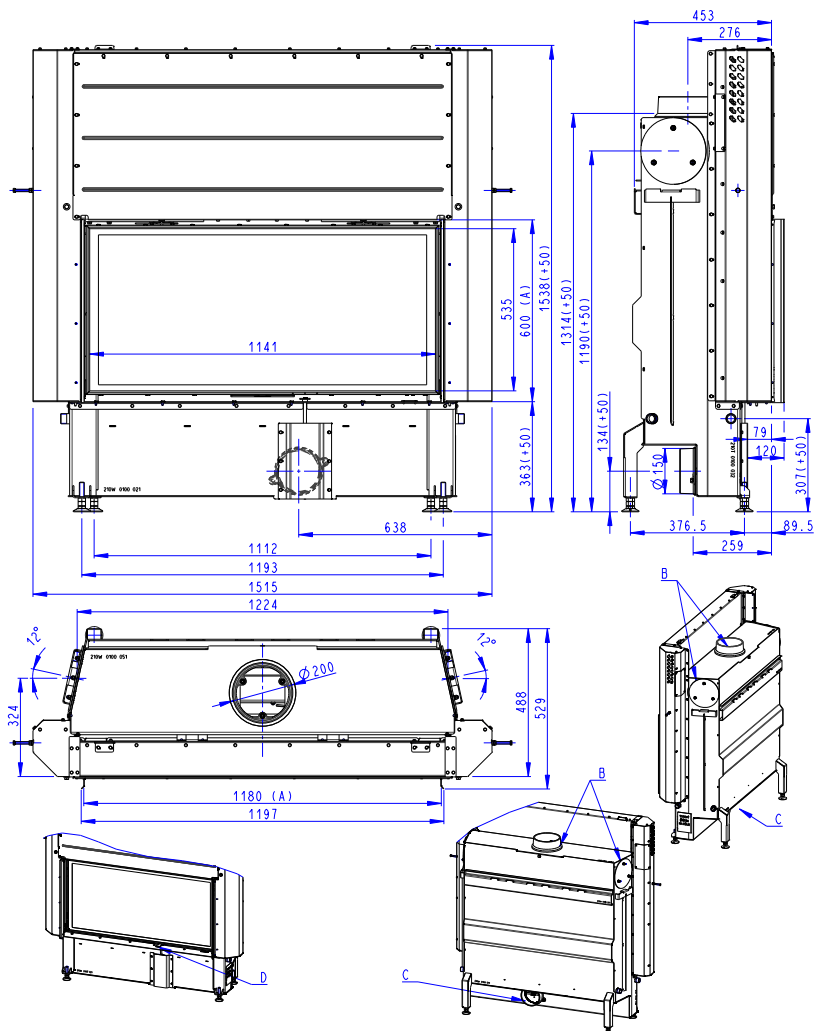

A	Installasjonsmål	mm
B	Røykstuss	Ø 200 mm
C	Friskluftsintak	Ø 150 mm
D	Trekkregulering	1 + 2


D. Primærluftregulering

C. Primærluftinntak






1.5 MÅLSKISSE Impression 2G L 96.60.01

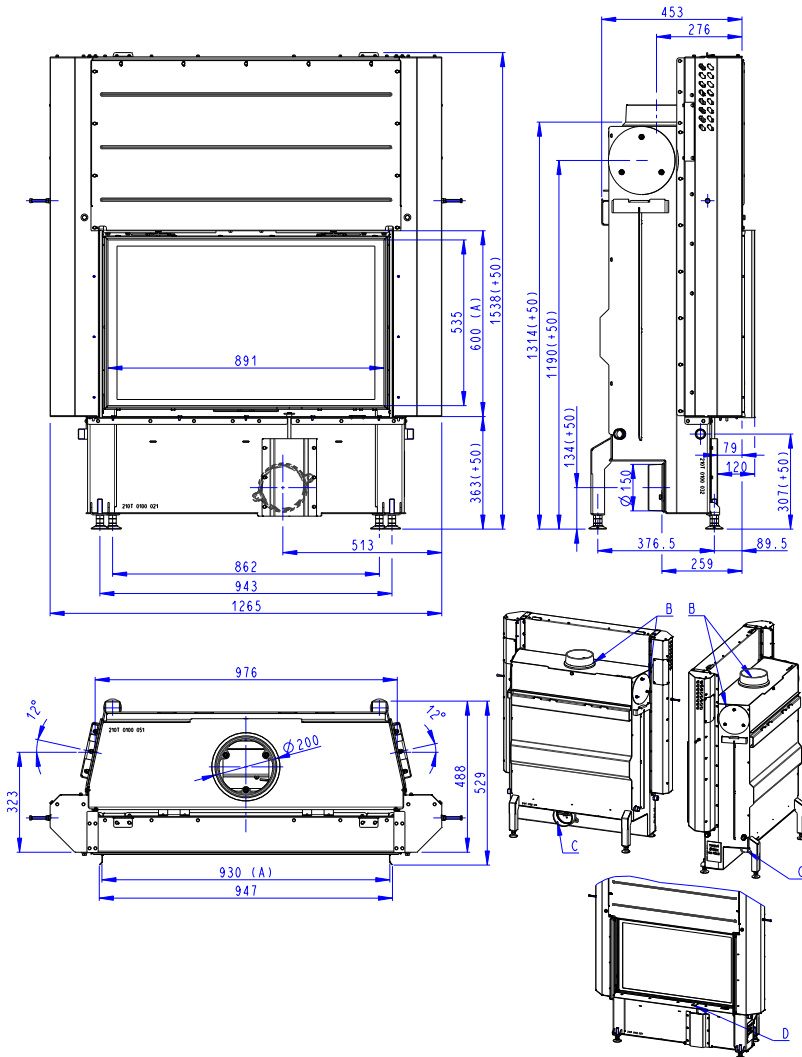

A	Installasjonsmål	mm
B	Røykstuss	Ø 200 mm
C	Friskluftsintak	Ø 150 mm
D	Trekkregulering	1 + 2

D. Primærluftregulering




C. Primærluftinntak





D. Primærluftregulering

C. Primærluftinntak





1.6 Egne notater/skisser

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.



2 MONTERING

2.1 FRISKLUFTTILFØRSEL

I et godt isolert hus må luften som går til forbrenning, sikres. Dette er spesielt viktig i et hus med mekanisk ventilasjon. Dette kan skje på flere måter. Det viktigste er at luften tilføres rommet der peisinnstansen er plassert. Ytterveggventilen skal være plassert så nær peisinnstansen som mulig og skal kunne lukkes når ovnen ikke er i bruk. Europeiske, nasjonale og lokale byggeforskrifter skal følges vedrørende tilkobling av frisklufttilførselen.

2.2 LUKKET FORBRENNINGSSYSTEM

Ved montering i hus nyere enn 2000 skal det monteres eksternt friskluft. Dette kan kobles med rør fra gulv, vegg eller pipe. Røret bør monteres med spjeld, slik at det kan stenges når peisen ikke er i bruk, og være maks 6 meter. For tilkobling av luft utenfra må dette røret være isolert, for og unngå kondensvann under peisen. Røret tilkobles i bakkant av peis. (se skisse.)

MERK: Hvis innstansen er utstyrt med frisklufttilførsel eller lukket forbrenningssystem, må ventilasjonsrøret være åpent når ovnen er i bruk!

2.3 BÆRENDE UNDERLAG

Hele produktsortimentet vårt regnes som lette ildsteder og krever normalt ingen forsterkning av bjelkelaget, men kan plasseres på vanlig bjelkelag/gulv.

Man bør naturligvis forsikre seg om at underlaget kan bære vekten på ovnen og eventuelt stålskorsteinen.

2.4 GULVPLATE

Hvis oppstillingen av ovnen skjer på brennbart gulv, må nasjonale- og lokale byggeforskrifter med hensyn til størrelsen på brannsikkert underlag som skal dekke gulvet rundt ovnen, overholdes. Rådfør deg med lokale brannfeiermyndighet eller varmeforhandler om gjeldende forskrifter vedrørende brennbare materialer rundt ovnen. Gulvplatens funksjon er å beskytte gulv og brennbart materiale mot eventuelle glør. En gulvplate skal være av stål eller glass, men ovnen kan også stå på klinker, naturstein eller lignende.

2.5 KONVEKSJONSLUFT

Det må lages hull på toppen i bekledningen for konveksjonsluft. Konveksjon betyr at det oppstår luftsirkulasjon, slik at varmen fordeles jevnere i rommet. Man må sikre at kravene til konveksjonsarealer overholdes.

- Min. areal for konveksjonsluft inn: 900 cm²
- Min. areal for konveksjonsluft ut: 1070 cm²

Hvis man ikke sørger for tilstrekkelig konveksjonsluft, kan det forekomme skader på omrammingen. Hvis ønskelig kan konveksjonsrister kjøpes separat.

HÅNDTERING AV EMBALLASJE

Treemballasje	Treemballasje er resirkulerbar og vil etter bruk kunne bli brent som et CO ² nøytralt produkt, eller leveres til gjenvinning.
Isopor topp	Leveres til gjenvinning eller avfallshåndtering.
Skum	Leveres til gjenvinning eller avfallshåndtering.
Plastposer	Leveres til gjenvinning eller avfallshåndtering.
Plastfolie/plast	Leveres til gjenvinning eller avfallshåndtering.





2.6 EKSISTERENDE SKORSTEIN OG ELEMENTSKORSTEIN

Hvis det planlegges å installere ovnen på en eksisterende skorstein, anbefaler vi at du rådfører deg med en varme-forhandler eller den lokale feieren. Da kan du også få råd om eventuell renovering av skorsteinen.

- Ved montering av elementskorstein må veiledningen fra produsenten vedrørende montering for den aktuelle skorsteinstypen følges.

2.7 TILKOBLING MELLOM INNBYGGINGS OVN OG STÅLSKORSTEIN

Forhandler eller den lokale feieren kan gi råd om valg av fabrikat og dimensjon på stålskorstein. Dermed er man sikret at den passer til peisinnsatsen. Vi anbefaler at skorsteins lengde regnet fra innsatsens topp ikke bør være kortere enn 3,5 meter. Spesielle vær- eller installasjonsforhold kan kreve en annen lengde.

- Valg av feil lengde eller diameter på stålskorsteinen kan føre til dårlig funksjon.
- Følg anvisningene fra leverandøren av stålskorsteinen nøye.

2.8 KRAV TIL SKORSTEIN

Skorsteinen skal som minimum være 190 mm i innv. diameter og være merket med T400 og G for sotbranntest. Det anbefales å bruke et buet knerør, ettersom det gir bedre trekkforløp. Hvis peisinnsatsen tilkobles med et knerør med skarp knekk, skal renseluken være i den loddrette delen, slik at den vannrette delen kan renses gjennom denne. Kravene til sikkerhetsavstander for skorstein og røykrør må overholdes.

2.9 INNBYGGING I BRENNBART MATERIALE

Innbyggingsovnen må ikke monteres i brennbart materiale uten bruk av brannmur og varmeskjold. (Se illustrasjon på neste side)

Ved innkassing med åpninger i toppen må det være min 1000mm avstand fra åpning og opp til innvendig takflate.

2.10 INNBYGGING I BRANNMUR

Se målskisser (Se illustrasjon på neste side)

2.11 INNBYGGING MOT BRANNSIKKERT MATERIALE

Ved innmuring/montering i konstruksjoner der det ikke er brennbare materialer, skal monteringen skje med en avstand på minimum 10 mm.

2.12 KANTAVDEKNING

Kantavdekning monteres når overflatene på bekledningen er ferdigbehandlet.

2.13 MØBLERINGS-AVSTAND

Avstand til møbler er min. 800 mm. Ta også hensyn til om møbler og annet vil bli tørket ut av å stå nær innbyggingsovnen.


2.14 SIKKERHETS-AVSTAND

Europeiske, nasjonale og lokale bestemmelser skal overholdes med hensyn til sikkerhetsavstand for innebygde ovner samt røykstuss og skorstein.

2.15 DØR (SELVLUKKENDE)

MERK: Ved ønske om selvlukking fjernes en vektskive fra motvekten.



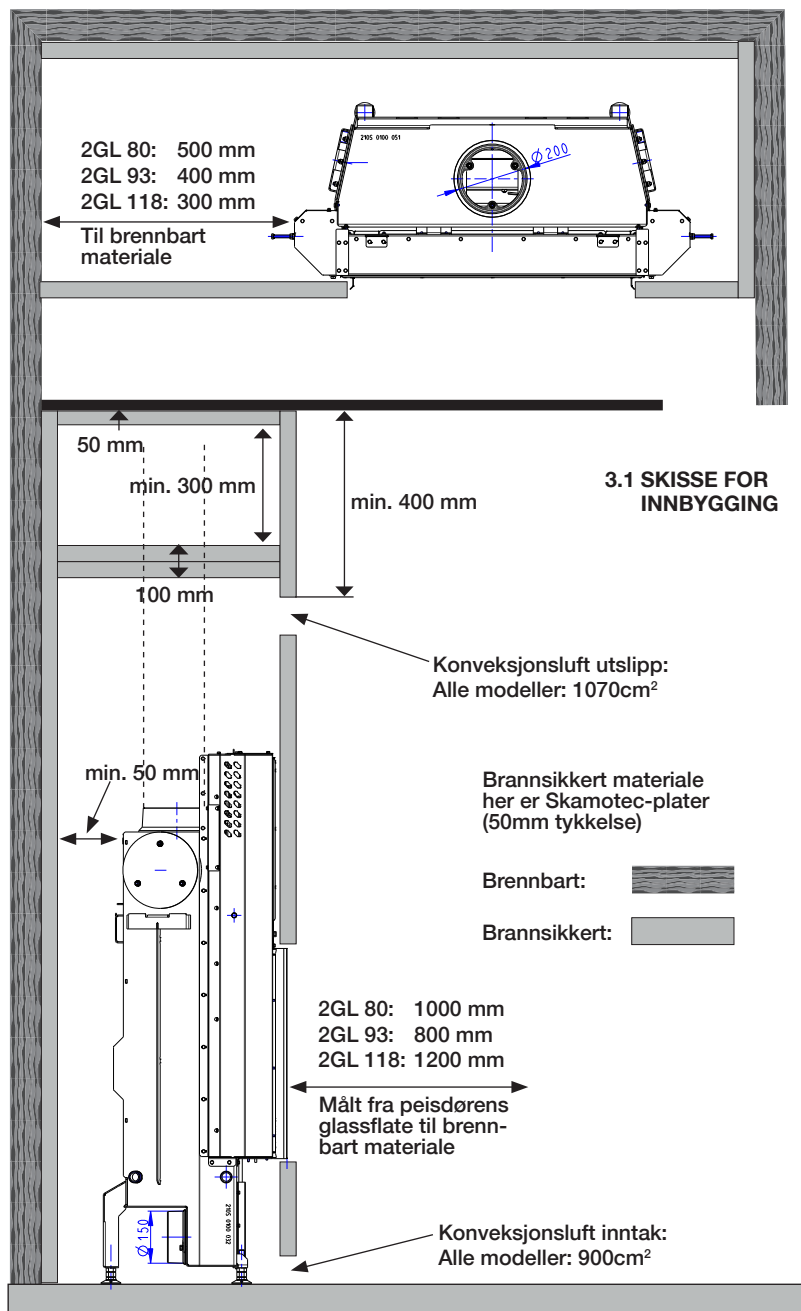



3.2 EKSEMPEL PÅ INNBYGGING



Eksempel på installerte peisinnsatser bygd med 5 cm peisplater. Nederste bilder viser forskjellige utførelser. Til venstre, påmonterte steinpanel. Til høyre, pusset og malt overflate.





4 FYRINGSINSTRUKSJON

4.1 MILJØRIKTIG FYRING

Det frarådes å skru reguleringen på innbyggingsovnen så langt ned at det ikke er klare flammer i veden, noe som vil resultere i dårlig forbrenning og lav virkningsgrad. På grunn av den lave temperaturen i brennkammeret brennes ikke gassene som frigis fra treet, bort. En del av gassene vil kondensere i ovnen og avtrekkssystemet som sot, noe som over tid kan resultere i pipebrann. Den resterende røyken som kommer ut av skorsteinen, forurensrer omgivelsene og har en sjenerende lukt.

4.2 OPPTENNING

Vi anbefaler å bruke tennbriketter, treull eller opptenningsposer, som kan kjøpes i de fleste dagligvareforretninger. Ved bruk av disse får du raskere fyr på veden, og forbrenningen blir renere. MERK: Bruk aldri tennvæske!

4.3 "TOP DOWN"-OPPTENNING

Opptenning ovenfra og ned gir en mer miljøvennlig opptenning og medvirker til å holde glassområdene optimalt rene. Ved top down-opptenning brukes følgende:



- 4 vedkubber som er ca. 25-30 cm lange og ca. 0,4-0,6 kg pr. stk.
- 12-20 pinner på ca. 25-30 cm og en samlet vekt på ca. 1 kg.
- 3-4 opptenningsruller/poser.

1. Vedkubber, pinner og opptenningsruller/poser plasseres i brennkammeret som vist på bildene nedenfor.
2. Sett reguleringen for forbrenningsluft på maks. åpning i 20–30 minutter. Når ilden har fått godt tak i de store kubbene, kan primærluften stilles inn på ønsket nivå. (målskisse 1.5 og 1.6, punkt D, side 4 og 5)

MERK: Veden må ikke dekke hele bunnen og må aldri ligge høyere enn 20 cm målt fra bunnen av brennkammeret

4.4 KONTINUERLIG FYRING

Det gjelder å få så høy temperatur i brennkammeret som mulig. Da utnyttes peisinsatsen og brenselet best mulig, og forbrenningen blir ren.

På denne måten unngås sotbelegg på brennkammerstein og glass. Ved fyring skal ikke røyken kunne ses, den skal bare anes som en bevegelse i luften.

- Den egentlige fyringen kan begynne når det er et godt lag med glør i brennkammeret etter opptenningsfasen.
- Fyll på med 2-3 vedkubber med vekt på ca. 0,5-0,7 kg og lengde på ca. 30-40 cm av gangen.
- **MERK:** Det er viktig å få fyr på veden raskt, og det anbefales derfor å skru opp forbrenningsluften. Fyring med for lav temperatur og for lite primærluft kan i verste fall forårsake antennelse av gasser som kan skade vedovnen.
- Ved påfylling av ved skal glassdøren åpnes forsiktig, slik at røykutslag unngås.
- Legg aldri på mer ved så lenge det brenner godt.

4.5 ADVARSEL OM OVERFYRING

Hvis de fyres kontinuerlig med større mengder ved enn det som er anbefalt og/eller det tilføres for mye luft, blir varmeutviklingen svært kraftig og kan skade både innsatsen og veggene rundt. Vi anbefaler derfor at maks. innfyringsmengde alltid overholdes. (Se avsnittet "Tekniske data").





4.6 SKORSTEINENS FUNKSJON

Skorsteinen er peisinnnsatsen motor og er helt avgjørende for ovnens funksjon. Skorsteinstrekk gir et undertrykk i innsatsen. Dette undertrykket fjerner røyken fra ovnen og suger luft gjennom forbrenningsluftspjeldet til forbrenningsprosessen. Forbrenningsluften brukes også til glasskylling, som holder glasset rent for sot. Skorsteinstrekken oppstår som følge av temperaturforskjellen inne i og utenfor skorsteinen. Jo større denne temperaturforskjellen er, desto bedre blir skorsteinstrekken. Det er derfor viktig at skorsteinen oppnår driftstemperatur før spjeldinnstillingene justeres ned for å begrense forbrenningen i ovnen. En murt skorstein trenger lengre tid før den når driftstemperatur enn en stålskorstein. På dager da det på grunn av vær- og vindforhold er dårlig trekk i skorsteinen, er det ekstra viktig å oppnå driftstemperatur så raskt som mulig. Det gjelder å få noen flammer raskt. Kløyv veden ekstra fint, bruk en ekstra opptenningsblokk osv.

- Etter en lengre periode uten fyring/bruk er det viktig å kontrollere om det er blokkeringer i skorsteinsrøret.
- Det er mulig å tilslutte flere fastbrenselstyrede ildsteder. Det er imidlertid viktig å undersøke gjeldende regler på dette området først. Selv en god skorstein kan fungere dårlig hvis den brukes feil. Tilsvarende kan en dårlig skorstein fungere godt hvis den brukes riktig.

4.7 DRIFT UNDER FORSKJELLIGE VÆRFORHOLD

Vindens styrke og retning kan ha stor innvirkning på hvordan skorsteinen fungerer i forhold til trekk. Det kan derfor være nødvendig å justere lufttilførselen for å oppnå en god forbrenning. Det kan også være en god idé å få montert et spjeld i røykrøret for på den måten å kunne regulere skorsteinstrekken under skiftende vindbelastning. Spjeldet skal maksimalt kunne lukke 80% av røykrøret. Tåke og dis kan også ha stor innflytelse på skorsteinstrekken, og det kan derfor være nødvendig å bruke andre innstillinger for forbrenningsluften for å oppnå en god forbrenning

4.8 GENERELL INFORMASJON

MERK: Deler av innstasen, spesielt de utvendige flatene, blir varme under fyring. Vær forsiktig!

- Tøm aldri asken i en brennbar beholder. Det kan være glør i asken lenge etter avsluttet fyring.
- Når peisen ikke er i bruk, kan alle spjeld lukkes for å unngå trekk gjennom ovnen.
- Etter lengre tids stillstand bør røykveiene kontrolleres for eventuelle blokkeringer før opptenning

MERK: Ikke plasser brennbart materiale i ovnens strålingsone.

4.9 PIPEBRANN

Hvis det skulle oppstå pipebrann, skal døren, askeskuffen og alle ventiler på peisinnnsatsen holdes lukket. Ring til brannvesenet. Før vedovnen tas i bruk igjen skal skorsteinen kontrolleres av feieren.

5 HÅNDTERING AV BRENSSEL

5.1 VALG AV VED/BRENSSEL

Stort sett alle treslag kan brukes som brensel. Generelt er de harde treslagene og trevirke fra løvbladder best å fyre med. De brenner jevnt og gir lite aske. Andre mykere treslag, som furu, gran osv, er også utmerkede alternativer men er ikke like effektive (se tabell).

5.2 FORARBEID

Den beste veden får man hvis treet felles, sages og kløyves før 1.mai. Husk å tilpasse lengden på veden til brennkammeret. Vi anbefaler en diameter på 6–10 cm og ca. 5 cm kortere enn brennkammeret, slik at det blir plass til luft-sirkulasjon. Hvis treet diameter er større, skal veden kløyves. Kløyvd ved tørker raskest.





5.3 LAGRING

Den kappede og kløyvde veden skal lagres tørt i 1 til 2 år før den er tilstrekkelig tørr til å brukes til fyring. Veden tørker raskest hvis den stables slik at det kan komme luft igjennom. Det er en god idé å oppbevare veden i romtemperatur et par dager før den brukes. Husk at treet tar opp fuktighet fra luften om høsten og vinteren.

5.4 FUKTIGHET

Fuktig ved er en av de største grunnene til at ildstedet ikke fungerer som foreskrevet. Fuktig ved fører til at man risikerer nedsooting av peisglass, røykrør og skorstein. Når man fyrer med fuktig ved vil også mye av varmen gå med til å fordampe vannet. Dermed kommer ikke brennkammeret opp i temperaturen det er konstruert for og dermed ikke oppfylle miljøkravene det er godkjent etter. I tillegg til å forurense miljøet er det også uøkonomisk å bruke fuktig ved.

- Veden må maksimalt inneholde 20 % fuktighet. Den beste virkningsgraden oppnås ved en fuktighet på 15–18 %.
- En enkel måte å kontrollere fuktigheten til veden på, er å slå vedkubbene mot hverandre. Hvis veden er tørr, vil det være en tydelig "klang"

5.5 DET ER HELT FORBUDT Å FYRE MED:

Malt, trykkimpregnert og limt tre, spon- og kryssfinerplater. I tillegg til å inneholde miljøgifter kan fyring med slike materialer føre til overoppheting av brennkammeret. Det må heller ikke fyres med plast eller behandlet papir. Innholdet i disse materialene er skadelige både for mennesker, miljø, vedovn og skorstein. Fyr heller ikke med drivtømmer fra havet pga at saltinnholdet i trevirket kan føre til korrosjon av brennkammer.

Kort og godt: Fyr bare med ordentlig ved.

6 VEDLIKEHOLD AV PEISINNSATSEN

6.1 FEIING AV SKORSTEINEN OG RENSING AV OVNEN

Vi anbefaler å la feieren rense ovnen samtidig som skorsteinen feies. Før all rensing og feiing av røykrør og skorstein utføres, må hvelvet tas ut. **MERK:** Ovnen bør være kald før alt reparasjon- og vedlikeholdsarbeid påbegynnes.

6.2 KONTROLL AV PEISINNSTAS

Varmehandel AS anbefaler at man selv kontrollerer innsatsen grundig etter utført feiing/rengjøring. Kontroller alle synlige overflater med tanke på revner. Kontroller også at alle sammenføyningene er tette og at pakningene ligger riktig. Slitte eller deformerte pakninger bør skiftes.

6.3 SERVICEKONTROLL

Vi anbefaler at peisinnstsatsen gjennomgår en grundig servicekontroll minst annethvert år. Kontrollen skal utføres av en kvalifisert montør. Det må kun brukes originale reservedeler. Kontrollen omfatter følgende:

- Hengsler smøres med kobberfett
- Pakninger kontrolleres. Skiftes ut hvis de ikke er hele og myke.
- Bunnen i brennkammeret og askeristen kontrolleres.
- Varveisolerende materialer kontrolleres

6.4 BRENNKAMMERKLEDNING

Bekledningen i brennkammeret kan få små sprekker på grunn av fuktighet eller kraftig oppvarming/avkjøling. Disse sprekkenes har ingen betydning for peisinnstsatsens effekt eller holdbarhet. I alle tilfeller der chamottesteinen eller skamolplater får større sprekker eller begynner å smuldre opp, skal de skiftes.





6.5 TETNING

Alle peisinnstaser har tetningslister av keramisk materiale montert på peis, dør og/eller glass. Disse listene slites ved bruk og skal skiftes etter behov.

Tetningslister omfattes ikke av reklamasjonsretten.

6.6 LAKKERT OVERFLATE

Peisinnstasen rengjøres ved å tørke av den med en tørr klut som ikke løer.

6.7 RENGJØRING AV PEISGLASSET

Alle Romotop peisinnstaser er konstruert slik at peisglasset holdes rent for sotbelegg. Varm luft spyles over glasset for å "vaske" vekk sot og støv. Rikelig forbrenningsluft i oppfyringsfasen er nødvendig for å oppnå denne effekten. Den viktigste faktoren for å holde glasset rent er alltid å fyre med tørr ved og at skorsteinen er riktig dimensjonert og ha riktig trekk.

Selv om det fyres i henhold til alle instruksjoner kan ett lett sotbelegg dannes på glasset. Dette fjernes enkelt med en tørr klut, tørrsvamp og eventuelt en egnet glassrens.


Kjemisk glassrens må ikke komme på pakninger eller lakkerte overflater, da dette gir misfarging.

Når glasset på peisinnstasen trenger en rens, så er hevedøren på Impression-innsatsene utstyrt med hengslesystem slik at du kan vippe ut hele rammen med glass for enkel rengjøring.

Lås hevemekanismen med de to hendlene som sitter øverst på hver side av fronten. Løsne deretter hengen øverst i midten (bilde 1). Vipp forsiktig ut hele glassrammen som vist på bildet.

Glasset kan nå enkelt vaskes/pusses for støv og sot.

Bilde 1

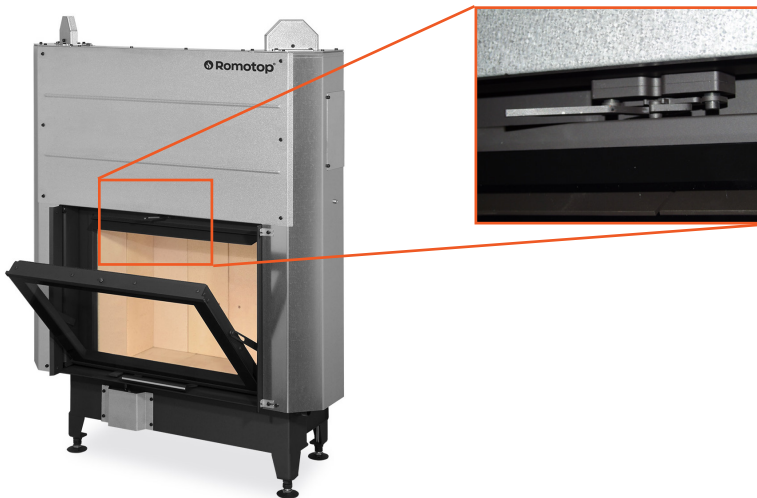


Bildet viser annen modell med samme funksjon






6.8 DEMONTERING AV HVELV OG HVELVENHET

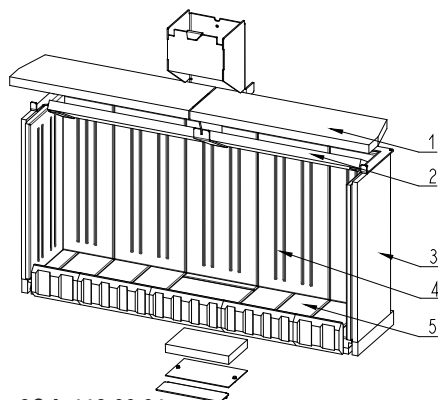

2G L 118.60.01

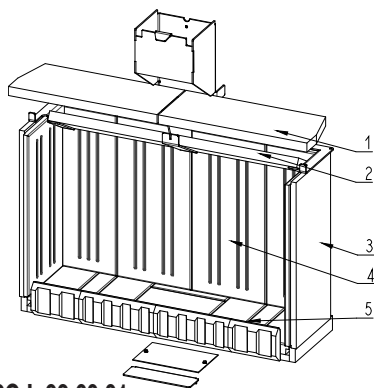


2G L 93.60.01

Prosedyre for skifting av brennplater:

1. Ta ut topplaten - 1,2
2. Ta ut sideplatene - 3
3. Ta ut ryggplatene - 4
4. Ta ut bunnplatene - 5
5. Bruk omvendt rekkefølge for montering.

MERK: Sprekker i chamotte-stenen/brennplatene har ingen effekt på forbrenningen eller livslengden på ildstedet. Bytt ut steinen før de smuldrer opp så mye at stålkonstruksjonen i brennkammeret synes.

ADVARSEL: Ver forsiktig ved illegg av ved når peisen er varm så du ikke skader brennplatene

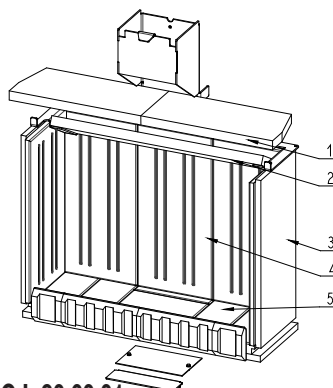

2G L 80.60.01



7 FEILSØKING

7.1 RØYKUTSLAG

- Fuktig tre
- Dårlig trekk i skorsteinen
- Skorsteinen er feildimensjonert til indbygningsovn
- Kontroller om røykrør/skorstein er tilstoppet
- Har skorsteinen riktig høyde i forhold til omgivelsene?
- Undertrykk i rommet
- Døren åpnes før et lag med glør er brent langt nok ned
- Ved bakuttak: kontroller at røykrøret ikke blokkerer for avtrekk i skorsteinen

7.2 VEDEN BRENNER FOR RASKT

- Luftventilen er feilinnstilt
- Hvelv er feilplassert eller mangler
- Dårlig brensel (avfallstre osv.)
- For høyt skorsteinstrekk

7.3 SOTDANNELSE PÅ GLASS

- Feil innstilling av sekundærluft
- For mye primærluft
- Fuktig ved
- For store vedkubber ved opptenning
- Dårlig brensel (avfallstre osv.)
- For lavt skorsteinstrekk
- Undertrykk i rommet

7.4 KRAFTIG SOTBELEGG I SKORSTEIN

- Dårlig forbrenning (tilfør mer luft)
- Fuktig ved

7.5 MISFARGING

- Overfyring (se "Fyringsinstruksjonene")

7.6 LITEN VARMEEFFEKT

- Fuktig ved
- For lite ved
- Dårlig ved med lav varmeverdi
- Hvelv sitter ikke riktig

7.7 LUKTER OG LYDER

- De første gangene du fyrer i innbyggingsovnen herdes lakken og dette kan medføre lukt. Åpne et vindu eller en dør for utluffing, og sørg for å fyre slik at vedovnen blir ordentlig varm, slik at du unngår sjenerende lukt senere.
- Under oppvarming og nedkjøling kan innbyggingsovnen gi fra seg noen såkalte "klikkelyder". Dette skyldes de store temperaturforskjellene materialet utsettes for og er ikke en feil på produktet.





8 REKLAMASJONSRETT

Alle Romotop-produkter for vedfyring er produsert av førsteklasses materialer og er underlagt en grundig kvalitetskontroll før de forlater fabrikken. Hvis det likevel skulle forekomme fabrikasjonsfeil eller mangler, gir vi en reklamasjonsrett på 5 år.

Produksjonsregistreringsnummeret på peisinnnsatsen må alltid opplyses ved kontakt med oss i forbindelse med slike henvendelser.

Reklamasjonsretten omfatter alle deler som etter produsentens vurdering skal erstattes eller repareres på grunn av fabrikasjons- eller konstruksjonsfeil. Reklamasjonsretten gis til den første kjøperen av produktet og kan ikke overføres (unntatt ved mellom salg).

Reklamasjonsretten omfatter kun skader som har oppstått på grunn av produksjons- eller konstruksjonsfeil.

FØLGENDE DELER OMFATTES IKKE AV REKLAMASJONSRETTE

- Slitedeler, f.eks. brennkammerstein, hvelv, rysterist, glass, kakler og tetningslister (unntatt skader som kan fastslås ved leveringen).
- Mangler som oppstår på grunn av ytre kjemisk eller fysisk påvirkning under transporten, på lageret, under monteringen og senere.
- Sotbelegg som oppstår på grunn av dårlig skorsteinstrekk, fuktig ved eller feilbruk.
- Omkostninger vedr. ekstra varmeutgifter i forbindelse med reparasjon.
- Transportkostnader.
- Kostnader i forbindelse med oppstilling og nedtaking av vedovnen.

REKLAMASJONSRETTE BORTFALLER

- Ved mangelfull montering (montøren er alene ansvarlig for å respektere og overholde de til enhver tid gjeldende lover og andre bestemmelser fra myndighetene samt monterings- og bruksanvisningen for innbyggingsovn og ovnsens tilbehør, som medfølger ved levering).
- Ved feil betjening og bruk av brensel som ikke er tillatt, eller bruk av ikke-originale reservedeler (se denne monterings- og bruksanvisningen).
- Hvis peisinnnsatsen produktregistreringsnummer er fjernet eller skadet.
- Ved reparasjoner som ikke er utført i henhold til våre anvisninger eller anvisninger fra en autorisert varmfag-forhandler.
- Ved enhver endring av produktets eller produkttilbehørets opprinnelige tilstand.
- Reklamasjonsretten gjelder kun for landet som produktet opprinnelig ble levert til.

Bruk bare originale reservedeler eller deler som er anbefalt av produsenten.





10 TEKNISKE SPESIFIKASJONER


Type:	80	93	118
Dimensjoner:	H x B x D: (mm)	H x B x D: (mm)	H x B x D: (mm)
Yttermål:	1583x1135x529	1583x1265x529	1583x1515x529
Vekt:	220 kg	240 kg	282 kg
Rørorsdiameter:	200 mm	200 mm	200 mm
Diameter på friskluftsinnetak:	150 mm	150 mm	150 mm
Nominell ytelse i kW:	11	13	16,1
Regulerbar ytelse i kW:	5,5 – 14,3	6,5 – 16,9	8,1 – 20,9
Gjennomsnittlig forbruk av ved i kg pr. time:	3,19	3,76	4,69
Maksimalt innlegg av ved i gangen (kg):	4,1	4,9	6,3
Vedlengde:	33 cm	36 cm	40 cm
Intervall for innlegg av ved for oppgitt ytelse:	1 time	1 time	1 time
Brenselspåfylling:	Manuelt innlegg	Manuelt innlegg	Manuelt innlegg
Anbefalt brensel:	Ved	Ved	Ved
Skorsteinstrekk (i Pa = pascal):	12	11	10
Mengde av tørr avgass (g/s):	9,6	10,2	19,6
Konsentrasjon av CO i avgass når oksygeninnholdet er 13%:	0,0818 %	0,0604 %	0,0860 %
Konsentrasjon av CO i avgass når oksygeninnholdet er 13% (mg/Nm ³):	1022	755	1074
Støv ved oksygeninnholdet er 13% (mg/Nm ³):	20	30	36
Gjennomsnittlig avgass-temperatur (grader Celsius):	257	275	198
Virkningsgrad (= %):	80,2	80,8	80,2





11 TYPEGODKJENNINGSMERKE

Vedlagt merke dokumenterer bl.a at peisinnstansen er testet etter EN 13229. Dette skal plasseres i rom under brennkammer eller annet egnet sted. For og enkelt å komme til dette så løftes vekk askeskuff /indre kasse ev midtre chamottestein i gulv i brennkammer/dekkplate. Ved tilsyn/kontroll fra myndigheter bør det påregnes at nevnte merke skal fremvises.

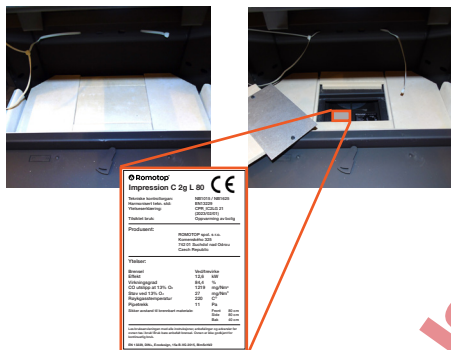

Romotop®

Impression 2g L 93



Tekniske kontrollorgan:
Harmonisert tekn. std:
Ytelseserklæring:

NB1015 / NB1625
EN13229
CPR J2LJ 01
(2023/02/06)
Oppvarming av bolig

Tilsiktet bruk:

Produsent:

ROMOTOP spol. s r.o.
Komenského 325
742 01 Suchdol nad Odrou
Czech Republic

Ytelser:

Brensel	Ved/trevirke
Effekt	13 kW
Virkningsgrad	80,8 %
CO utslipp at 13% O ₂	755 mg/Nm ³
Støv ved 13% O ₂	30 mg/Nm ³
Røykgasstemperatur	275 °C
Pipetrekk	11 Pa
Sikker avstand til brennbart materiale:	Front 80 cm Side 40 cm Bak 85 cm

Les bruksanvisningen med alle instruksjoner, anbefalinger og advarsler for ovenn tas i bruk! Bruk bare anbefalt brensel. Ovn er ikke godkjent for kontinuerlig bruk.

EN 13229, DIN+, Ecodesign, 15a B-VG 2015, BImSchV2

Romotop®

Impression 2g L 80



Tekniske kontrollorgan:
Harmonisert tekn. std:
Ytelseserklæring:

NB1015 / NB1625
EN13229
CPR J2LH 01
(2023/02/06)
Oppvarming av bolig

Tilsiktet bruk:

Produsent:

ROMOTOP spol. s r.o.
Komenského 325
742 01 Suchdol nad Odrou
Czech Republic

Ytelser:

Brensel	Ved/trevirke
Effekt	11 kW
Virkningsgrad	80,2 %
CO utslipp at 13% O ₂	1022 mg/Nm ³
Støv ved 13% O ₂	20 mg/Nm ³
Røykgasstemperatur	257 °C
Pipetrekk	12 Pa
Sikker avstand til brennbart materiale:	Front 100 cm Side 50 cm Bak 80 cm

Les bruksanvisningen med alle instruksjoner, anbefalinger og advarsler for ovenn tas i bruk! Bruk bare anbefalt brensel. Ovn er ikke godkjent for kontinuerlig bruk.

EN 13229, DIN+, Ecodesign, 15a B-VG 2015, BImSchV2

Romotop®

Impression 2g L 118



Tekniske kontrollorgan:
Harmonisert tekn. std:
Ytelseserklæring:

NB1015 / NB1625
EN13229
CPR J2LL 01
(2023/02/07)
Oppvarming av bolig

Tilsiktet bruk:

Produsent:

ROMOTOP spol. s r.o.
Komenského 325
742 01 Suchdol nad Odrou
Czech Republic

Ytelser:

Brensel	Ved/trevirke
Effekt	16,1 kW
Virkningsgrad	80,2 %
CO utslipp at 13% O ₂	1074 mg/Nm ³
Støv ved 13% O ₂	36 mg/Nm ³
Røykgasstemperatur	198 °C
Pipetrekk	10 Pa
Sikker avstand til brennbart materiale:	Front 120 cm Side 30 cm Bak 90 cm

Les bruksanvisningen med alle instruksjoner, anbefalinger og advarsler for ovenn tas i bruk! Bruk bare anbefalt brensel. Ovn er ikke godkjent for kontinuerlig bruk.

EN 13229, DIN+, Ecodesign, 15a B-VG 2015, BImSchV2



12 YTELSERKLÆRING



Ytelseserklæring

CPR_I2LH 01 (2023/02/06)

PRODUKT

Produkttype:
Typebetegning:
Serienummer:
Bruksområde:
Brenseltype:

Peisinnsets i platestål med hevedør
Impression 2G L 80.60.01
Se merkeskilt på produkt
Oppvarming av boligareale/rom
Ren ved

PRODUSENT

Navn: ROMOTOP spol. s r.o.
Adresse: Komenského 325
742 01 Suchbát nad Odrou
Czech Republic


KONTROLL

Iht AVCP: System 3
Standard: EN13229:2001/A2:2004/AC:2007
Testinstitutt: Machine test institute, s.p.,
Hudcova 424/56b, 621 00 Brno. NB1015
Testrapport no. 30-13862-T/2018-12-20

Ytelsesdeklarasjon		
Egenskaper	Ytelse	Harmonisert spesifikasjon
Reaksjon ved brann	A1 i følge EN 13510-1	EN 13229:2001 / A2:2004 / AC:2007
Min. avstand til brennbart materiale	Bak: 800 mm Side: 500 mm Andre sikkerhetsavst. iht monteringsanvisn.	
Risiko for utfallende glør:	Godkjent	
Utslipp fra forbrenningen: Karbonmonoksid ved 13% O ₂ Oksygeninntritt ved 13% O ₂ Carbon ved 13% O ₂ Partikkelinnhold ved 13% O ₂	CO = 0,0818 %Vol NOX = 114 mg/m ³ OGC = 46 mg/m ³ PM = 20 mg/m ³	
Overflatetemperatur (Surface temp.)	Godkjent	
Rengjøringsmuligheter (Cleanability)	Godkjent	
Mekanisk sammensetning	Ikke testet	
Utslipp av farlige gasser	Godkjent	
Nominell effekt	P = 11 kW	
Røykgasstemp ved P	t _a = 257 °C	
Virkningsgrad	η = 80,2 %	

Erklæring:

Undertegnede er ansvarlig for overenstemmelse med deklart ytelse



Tarjei Skræi, Daglig leder Varmehandel AS





Ytelseserklæring

CPR_I2LJ 01 (2023/02/06)

PRODUKT

Produkttype:
Typebetegnelse:
Serienummer:
Bruksområde:
Brenseltype:

Peisinsats i platestål med hevedør
Impression 2G L 93.60.01
Se merkeskilt på produkt
Oppvarming av boligareale/rom
Ren ved

PRODUSENT

Navn:
Adresse:

ROMOTOP spol. s r.o.
Komenského 325
742 01 Suchbát nad Odrou
Czech Republic

KONTROLL

Iht AVCP:
Standard:
Testinstitutt:

System 3
EN13229:2001/A2:2004/AC:2007
Machine test institute, s.p.,
Hudcova 424/56b, 621 00 Brno. NB1015
Testrapport no. 30-14005-1-T/2019-02-20

Ytelsesdeklarasjon		
Egenskaper	Ytelse	Harmonisert spesifikasjon
Reaksjon ved brann	A1 i følge EN 13510-1	EN 13229:2001 / A2:2004 / AC:2007
Min. avstand til brennbart materiale	Bak: 850 mm Side: 400 mm Andre sikkerhetsavst. iht monteringsanvisn.	
Risiko for utfallende glør:	Godkjent	
Utslipp fra forbrenningen:		
Karbonmonoksid ved 13% O ₂	CO = 0,0604 %Vol	
Oksygennitritt ved 13% O ₂	NOX = 114 mg/m ³	
Carbon ved 13% O ₂	OGC = 26 mg/m ³	
Partikkelinnhold ved 13% O ₂	PM = 30 mg/m ³	
Overflatetemperatur (Surface temp.)	Godkjent	
Rengjøringsmuligheter (Cleanability)	Godkjent	
Mekanisk sammensetning	Ikke testet	
Utslipp av farlige gasser	Godkjent	
Nominell effekt	P = 13 kW	
Røykgas-temp ved P	t _a = 275 °C	
Virkningsgrad	η = 80,8 %	

Erklæring:

Undertegnede er ansvarlig for overenstemmelse med deklartert ytelse



Tarjei Skråei, Daglig leder Varmehandel AS



Ytelseserklæring

CPR_I2LL 01 (2023/02/07)

PRODUKT

Produkttype:
Typebetegning:
Serienummer:
Bruksområde:
Brenseltype:

Peisinnatts i platestål med hevedør
Impression 2G L 118-60.01
Se merkeskilt på produkt
Oppvarming av boligareale/rom
Ren ved

PRODUSENT

Navn:
Adresse:

ROMOTOP spol. s r.o.
Komenského 325
742 01 Suchbát nad Odrou
Czech Republic

KONTROLL

Iht AVCP:
Standard:
Testinstitutt:

System 3
EN13229:2001/A2:2004/AC:2007
Machine test Institute, s.p.,
Hudcova 424/56b, 621 00 Brno. NB1015
Testrapport no. 30-12726-2-T/2020-03-25

Ytelsesdeklarasjon		
Egenskaper	Ytelse	Harmonisert spesifikasjon
Reaksjon ved brann	A1 ifølge EN 13510-1	EN 13229:2001 / A2:2004 / AC:2007
Min. avstand til brennbart materiale	Bak: 900 mm Side: 300 mm Andre sikkerhetsavst. iht monteringsanvisn.	
Risiko for utfallende glør:	Godkjent	
Utslipp fra forbrenningen:		
Karbonmonoksid ved 13% O ₂	CO = 0,0860 %Vol	
Oksygennitritt ved 13% O ₂	NOX = 40 mg/m ³	
Carbon ved 13% O ₂	OGC = 65 mg/m ³	
Partikkelinnhold ved 13% O ₂	PM = 36 mg/m ³	
Overflatetemperatur (Surface temp.)	Godkjent	
Rengjøringsmuligheter (Cleanability)	Godkjent	
Mekanisk sammensetning	Ikke testet	
Utslipp av farlige gasser	Godkjent	
Nominell effekt	P = 16,1 kW	
Røykgas-temp ved P	t _a = 244 °C	
Virkningsgrad	η = 80,2 %	

Erklæring:

Undertegnede er ansvarlig for overenstemmelse med deklartert ytelse



Tarjei Skråei, Daglig leder Varmehandel AS





 **Romotop®**

www.romotop.com

*Romotop er en av Europas største og ledende peisprodusenter.
Ildstedene fra Romotop kjennetegnes av spennende og nyskapende
design, produsert etter morgendagens teknologi og miljøkrav.*

Norsk importør:

Varmehandel AS

Peiser | Piper | Ovner | Matovner | Utevarme

Steinsrudvegen 7, 3840 Seljord

Tlf: 35 08 41 00 E-post: post@seljordvarme.no

Org.nr. 991617744MVA



Seljordvarme.no®

