


FYNN XTRA



www.austroflamm.com

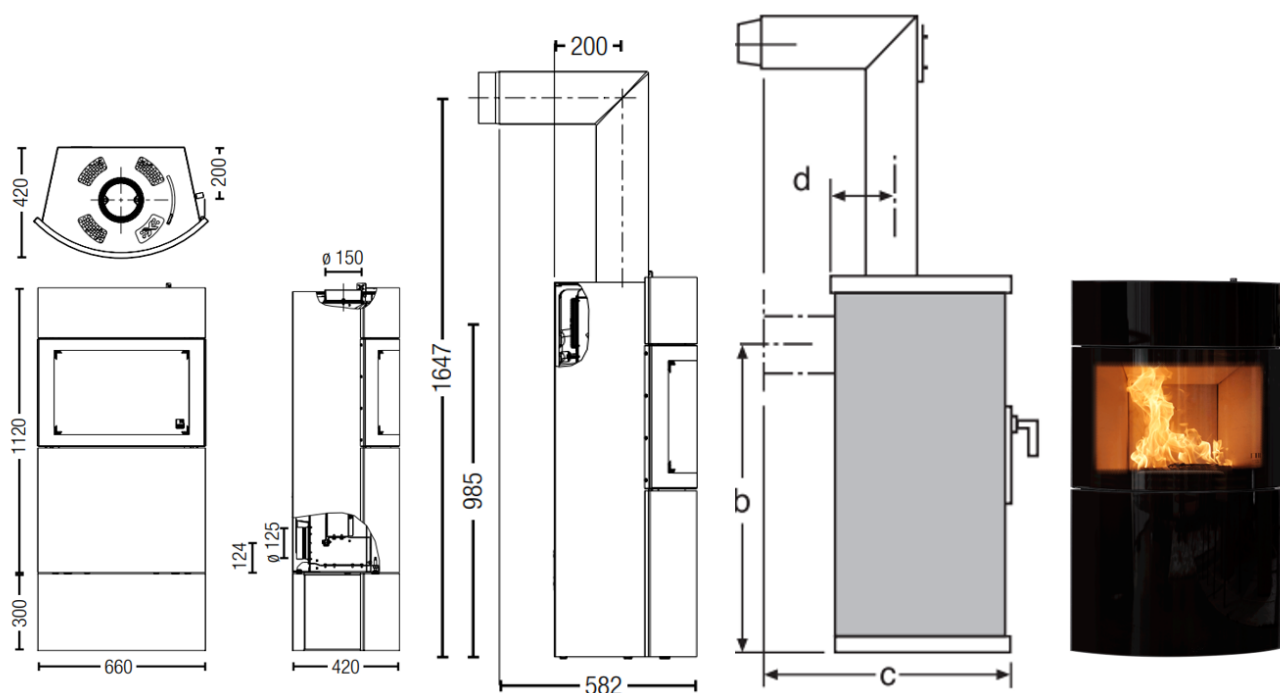

DIMENSJONER OG VEKT

Stålbekledning (STM) høyde[mm]	1120
Stålbekledning (STM) bredde [mm]	660
Stålbekledning (STM) dybde [mm]	420
Brennkammer(h x b x d) [mm]	438 x 447 x 223
STM vekt [kg]	231
Røykavgang, diameter [mm]	150
Høyde til røykavgang, senter [mm]	985

EFFEKT

Nominell varmeeffekt etter EN 13240 [kW]	6
Min. / max. effekt [kW]	3.5 / 8
Oppvarmingskapasitet (avhengig av isolasjonsgred i bolig)[m³]	65 - 165
Energiklasse	A+

EGENSKAPER

XTRA varmelagringsteknologi	o
Design A1	o
Askeskuff	o
Dimensjoner, b, c, d [mm]	1647 / 985 / 582 / 200
Friskluftstilkobling / drift uavhengig av omgivelsesluft	o bak eller under

RØYKGASSER

Total røykgassstrøm, lukket [g/s]	5
Røykgasstemperatur, lukket[°C]	350
Pipetrekk ved nominelt effektuttak, lukket [Pa]	12
ved 0.8 ganger nominelt effektuttak [Pa]	10