



G1


AUSTROFLAMM




150
595

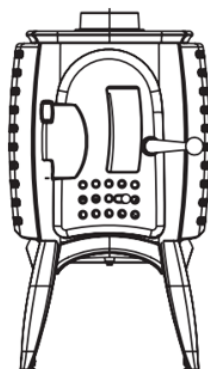

565

Ø120

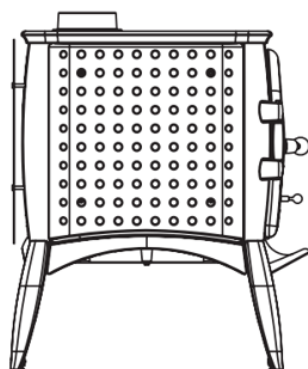

677



www.austroflamm.com

Dimensjoner og vekt	
Høyde [mm]	677
Bredde [mm]	400
Dybde [mm]	595
Brennkammer, bredde [mm]	220
Brennkammer, høyde [mm]	300
Brennkammer, dybde[mm]	400
Bakerovn, bredde [mm]	-
Bakerovn, høyde [mm]	-
Bakerovn, dybde [mm]	-
Varmeskuff, bredde [mm]	-
Varmeskuff, høyde[mm]	-
Varmeskuff, dybde [mm]	-
Dimensjon, a (med Austroflamm peisrør) [mm]	1237
Dimensjon, b (med Austroflamm peisrør) [mm]	565
Dimensjon, c (med Austroflamm peisrør) [mm]	822
Dimensjon, d (med Austroflamm peisrør) [mm]	154
Røykuttak, diameter [mm]	120
Friskluftstilkobling [Ø mm]	-
Vekt, basis [kg]	85
Vekt, Xtra [kg]	-
Vekt, HMS [kg]	-
Totalvekt inkl. stålbekledning (STM) [kg]	85
Totalvekt inkl. keramisk kledning (KGM) [kg]	-
Totalvekt inkl. klebersteinkledning (SPM) [kg]	-
a: Sikker avstand til brennbare materialer, front [mm]	800
b: Sikker avstand til brennbare materialer, venstre [mm]	700
c: Sikker avstand til brennbare materialer, bak[mm]	400
d: Sikker avstand til brennbare materialer, høyre [mm]	700
Sikker avstand til brennbare materialer, gulv [mm]	0
Effekt	
Nominell ytelse [kW]	6.0
Minimum varmeeffekt [kW]	3.0
Maksimum varmeeffekt [kW]	8.0
Minimum romvarmekapasitet [m³]	65
Maximum romvarmekapasitet [m³]	165
Energiklasse	A
Røykgass	
Gjennomstrømming av røykgasser [g/s]	5.2
Røykgasstemperatur [°C]	330
Minimum skorsteinstrekk ved nominell effekt [Pa]	12
ved 0.8 ganger nominell effekt[Pa]	10
Utstyr	
Xtra heat lagringsteknologi	-
Heat Memory System	-
Ekstern lufttilkobling / drift uavhengig av omgivelsesluft	Nei
Askefjerning	Manuell