
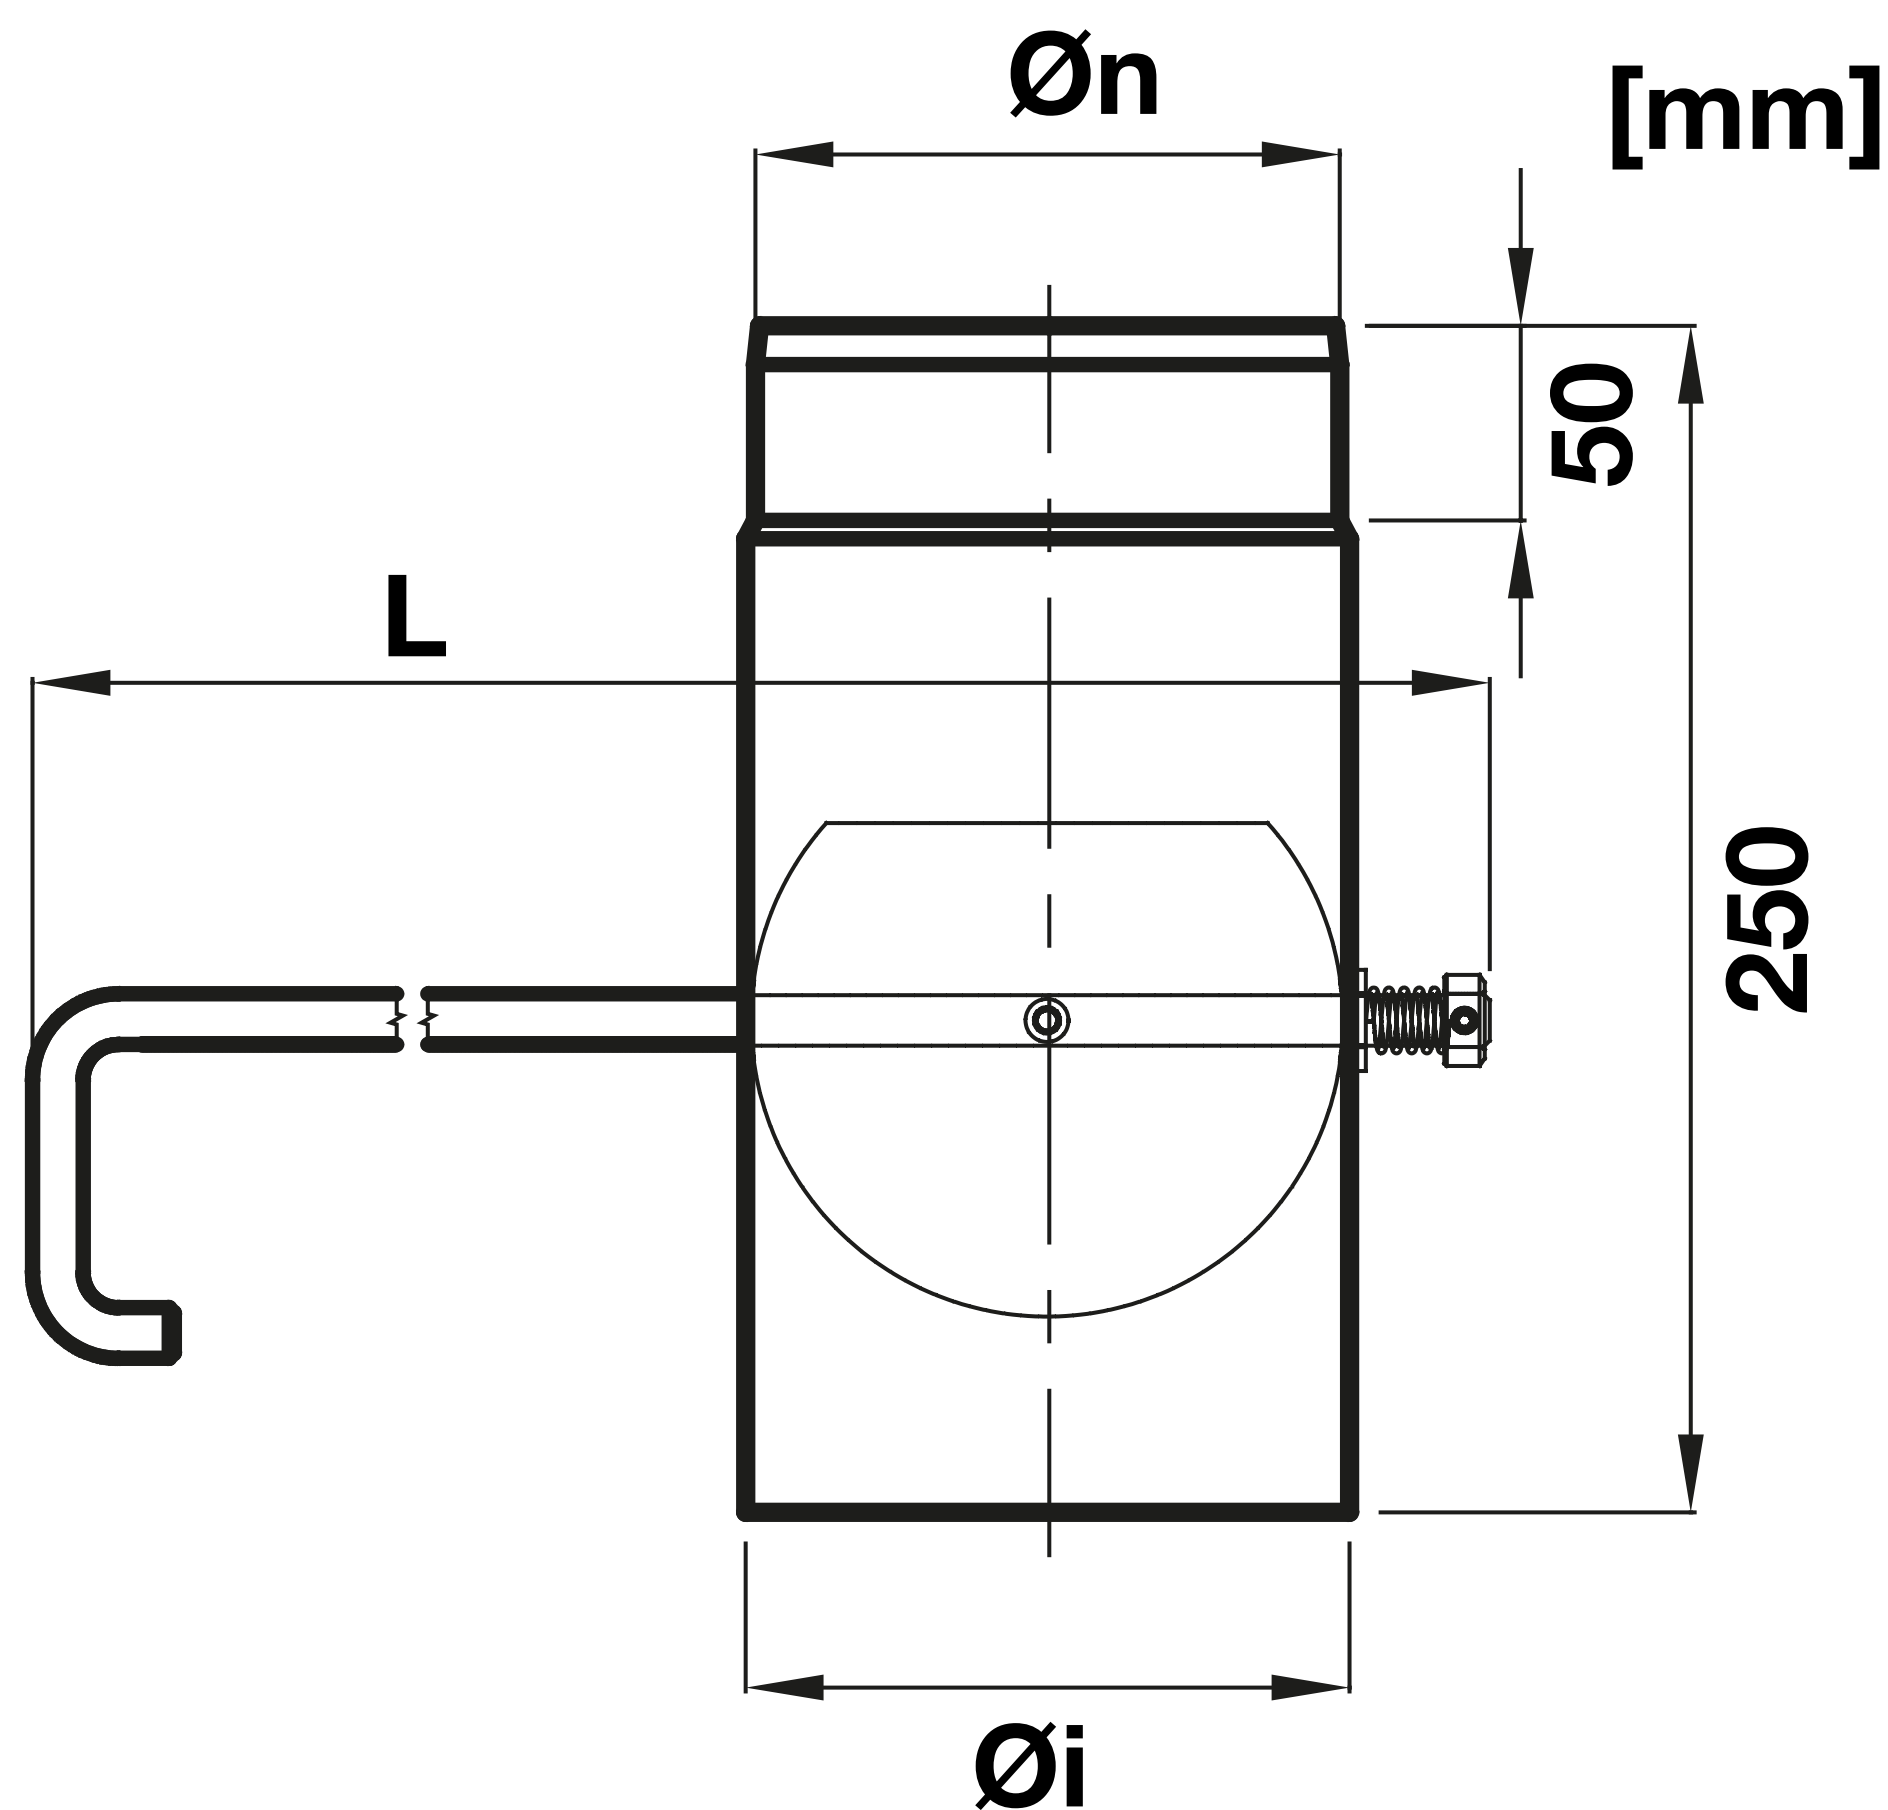



# Peisrør med spjeld, langt håndtak 25 cm

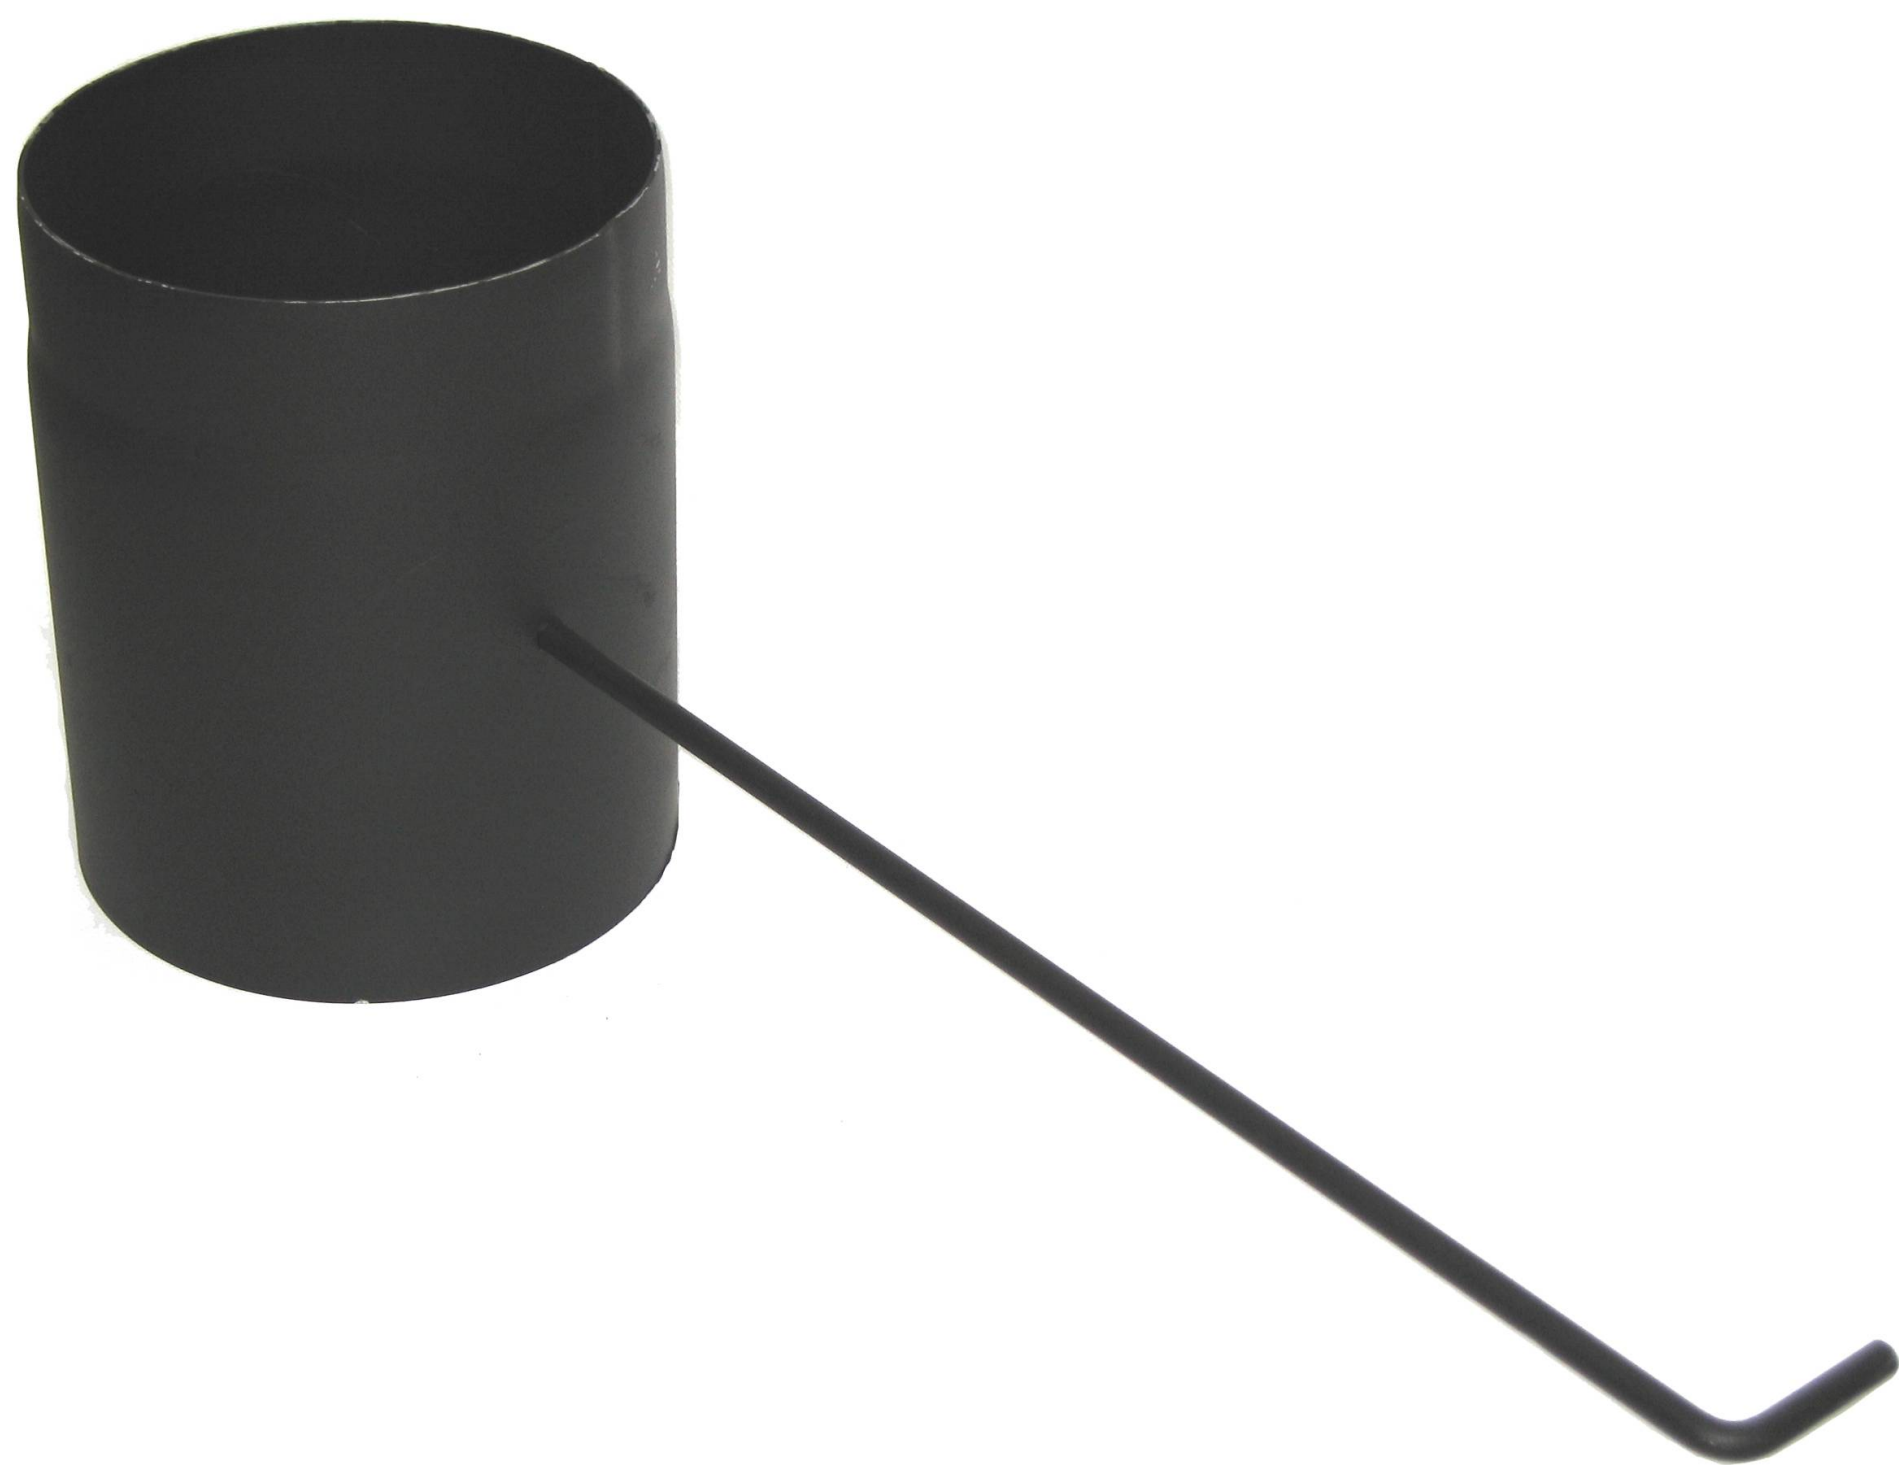

**SZK x-CZ 2**

Godstykkelse [mm]  
Material: sort stål  
Nominell diameter Øn [mm]  
Peisrør med spjeld

| Øn [mm]   | Ø180  | Ø200  |
|-----------|-------|-------|
| Øi [mm]   | 181.0 | 201.0 |
| L [mm]    | 690.0 | 710.0 |
| Vekt [kg] | 3.40  | 3.60  |

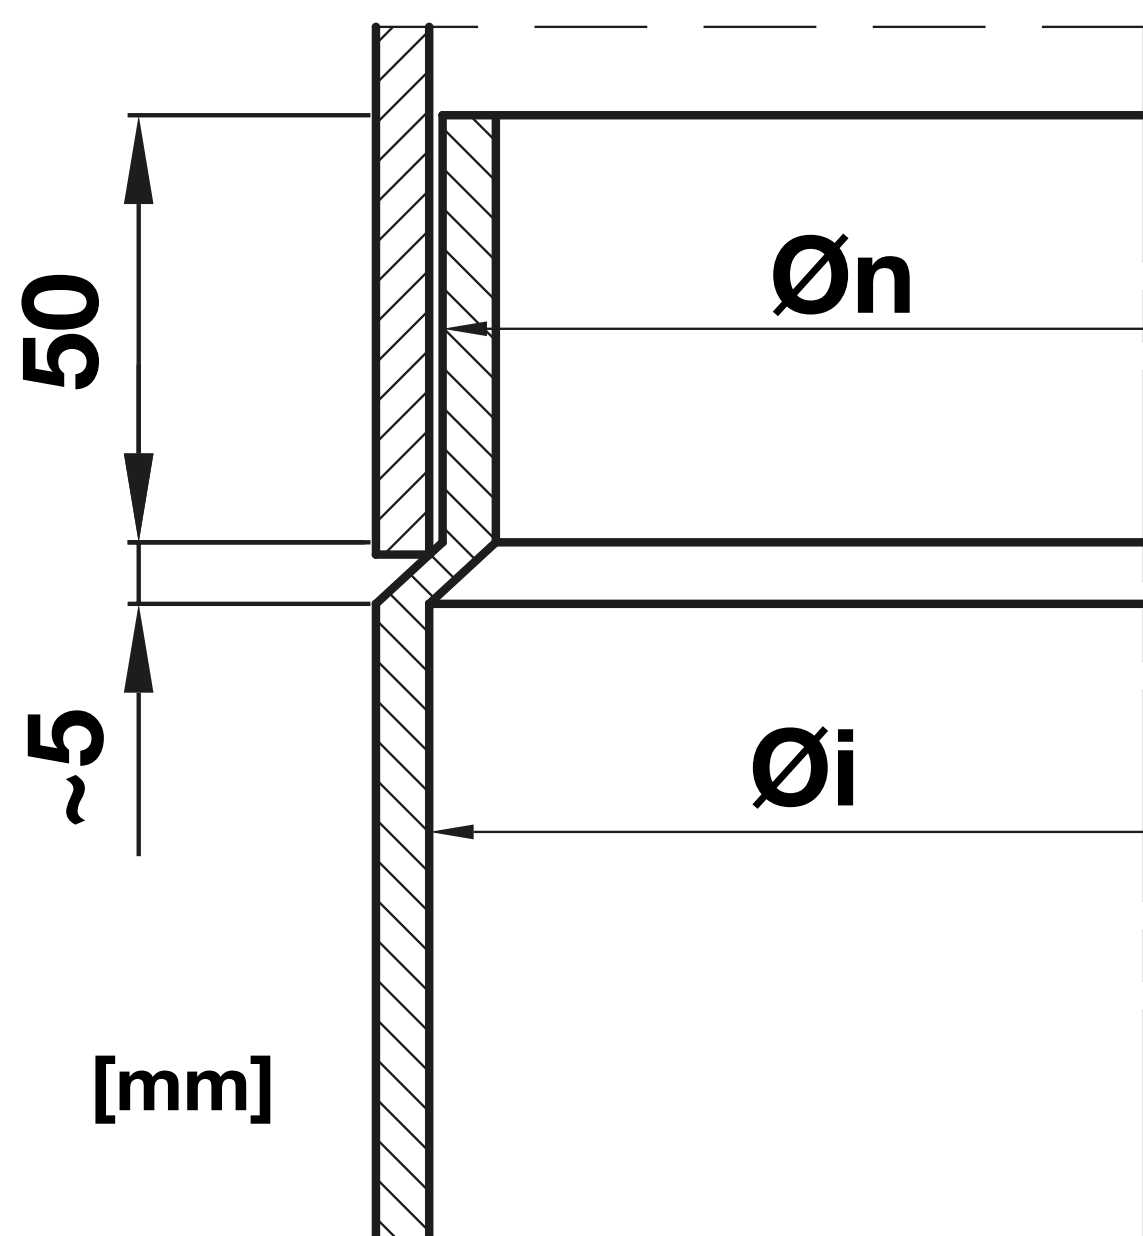

## Sammenkobling av peisrør

Rördeler i et skorstenssystem skal sammenføres slik at den innsnevrede delen av peisrør alltid peker mot skorsteinen og i røykens retning.  
(Se illustrasjon)

Peisrør skal monteres stigende (positiv fallretning) så tilstrekkelig trekk opprettholdes.

Dersom peisrør monteres "feil veg" vil det kunne oppstå lekkasje av røykgasser med tilhørende lukt og soting.