

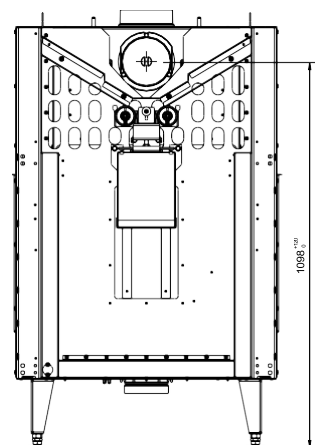
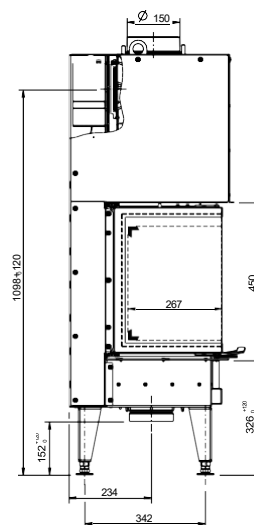
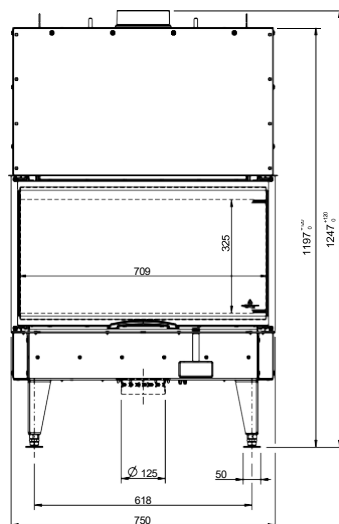
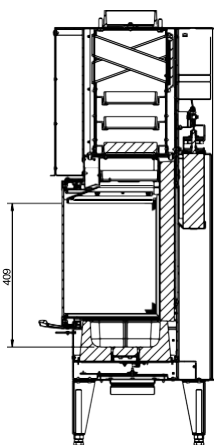
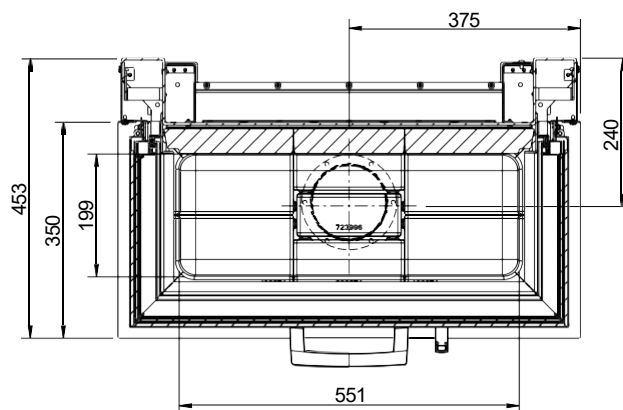
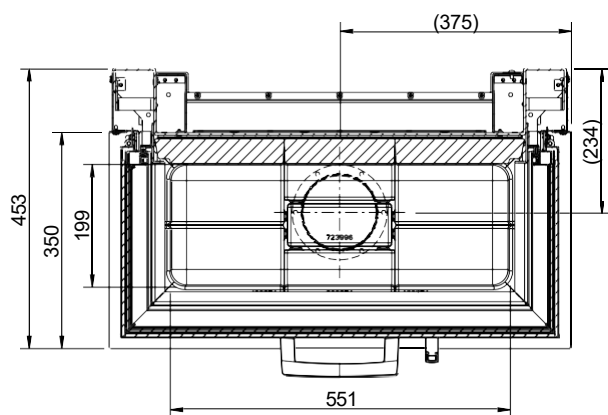
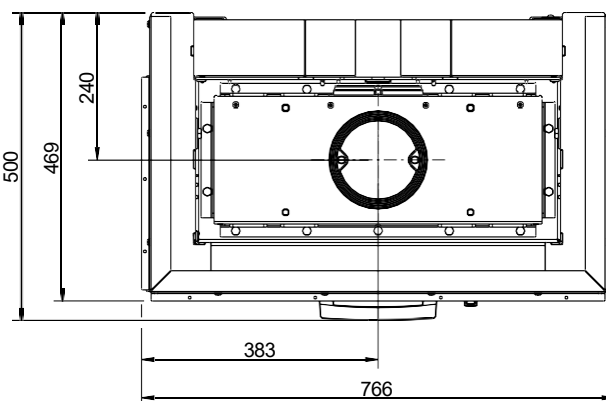
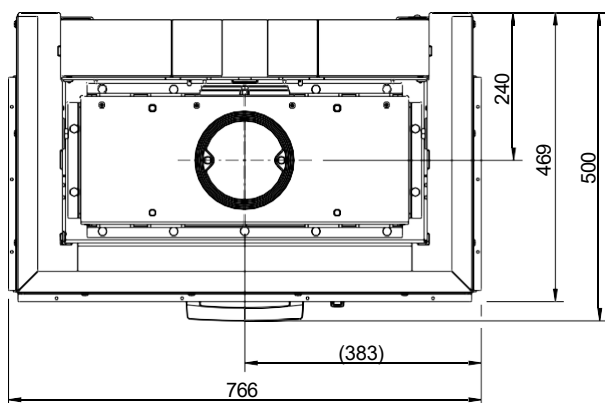


75X35X45-S3

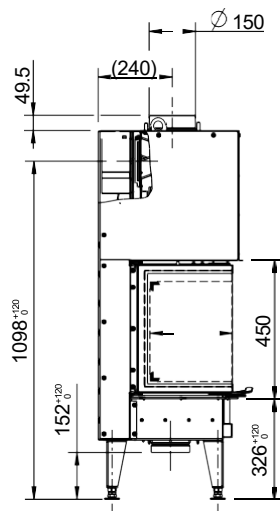

75X35X45-S3

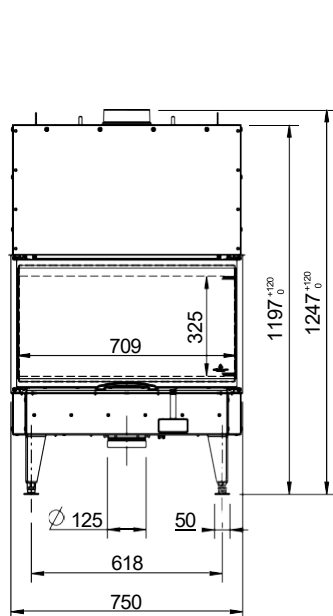

Dimensjoner og vekt	
Høyde fra [mm]	1247
Høyde til [mm]	1367
Bredde (dimensjoner for karosseriinstallasjon) [mm]	750
Dybde [mm]	469
Dørkarmens høyde [mm]	450
Dørkarmens bredde [mm]	766
Vekt [kg]	201
Vekt Xtra [kg]	-
Vekt, HMS [kg]	-
Røykrørsutløp, diameter [mm]	150
dR Avstand bak [mm]	0
dS1 Avstand venstre [mm]	600
dS2 Avstand høyre [mm]	600
dP-stråling foran [mm]	1000
dF Stråling til gulvet [mm]	under undersøkelse
dB Avstand bunn [mm]	190
dL 1 Stråling venstre [mm]	under undersøkelse
dL 2 Stråling høyre [mm]	under undersøkelse
Sikkerhetsavstand til isolasjon, bak [mm]	60
Sikkerhetsavstand til isolasjon, høyre [mm]	-
Sikkerhetsavstand til isolasjon, gulv [mm]	0
Isolasjonsmaterialets tykkelse til installasjonssokkelen [mm]	0
Isolasjonsmaterialetykkelse til tak [mm]	120
Isolasjonsmateriale, venstre [mm]	0
Tykkelse isolasjonsmateriale, høyre [mm]	0
Isolasjonsmateriale, bak [mm]	60
Tverrsnitt, konveksjonsutløp [cm²]	718
Tverrsnitt, konveksjonsinnløp [cm²]	706
mengde vedbrensel som skal deponeres [kg]	3.0
Ytelse	
Nominell varmevirkningsgrad [kW]	10.0
Minimum varmeeffekt [kW]	5.0
Maksimal varmeeffekt [kW]	14.0
Energieffektivitetsklasse	En
Sirkulerende luftverrsnitt med metallvarmegjenvinningsoverflate [cm²]	718
Sirkulerende luftverrsnitt uten metallvarmegjenvinningsoverflate [cm²]	718
Nominell vannvarmeeffekt [kW]	-
Behov for forbrenningsluft [m³/h]	38.40
Minimum vedforbruk [kg/t]	1.5
Maksimal vedforbruk [kg/t]	4.1
Diameter på utvendig lufttilkobling [Ø mm]	125
Utstyr	
Hengslet dør	Nei
Skyvedør	Ja
Dobbel rute	Nei
Hypocaust i samsvar med tekniske forskrifter	Ja
Data for skorsteinsfeieren	
Massestrøm av eksosgass [g/s]	11.49
Røykgasstemperatur [°C]	263
Minimum leveringstrykk ved nominell varmeeffekt [Pa]	12

- ikke tilgjengelig