


LUCY COOK



AUSTROFLAMM

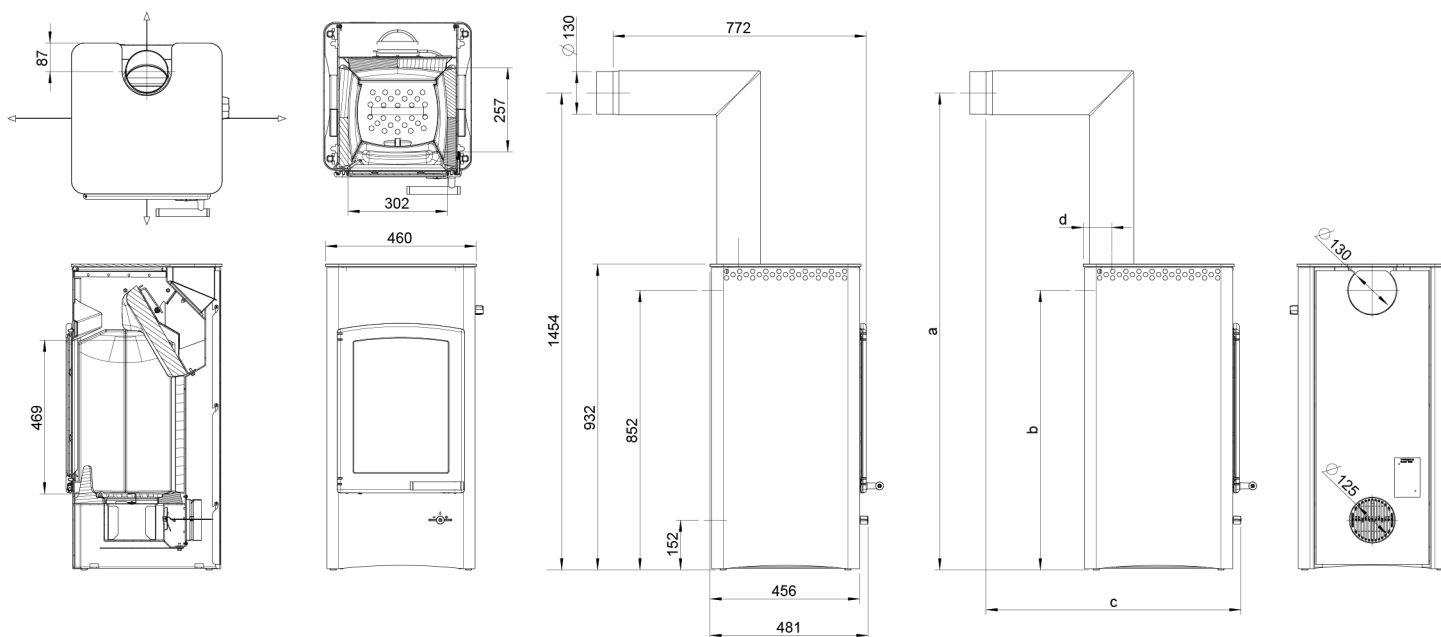

Mål og vekt	
Høyde [mm]	932
Bredde [mm]	460
Dybde [mm]	456
Bredde på forbrenningskammer [mm]	302
Høyde på forbrenningskammer [mm]	469
Dybde på forbrenningskammer [mm]	257
Bredde på stekeavdeling [mm]	-
Høyde på stekeavdeling [mm]	-
Dybde på stekeavdeling [mm]	-
Bredde på oppvarmingskuff [mm]	-
Høyde på oppvarmingsavdeling [mm]	-
Dybde på oppvarmingskuff [mm]	-
Mål, a (med Austroflamm bend) [mm]	1454
Mål, b (med Austroflamm bend) [mm]	852
Mål, c (med Austroflamm bend) [mm]	772
Mål, d (med Austroflamm bend) [mm]	87
Røykuttak, diameter [mm]	130
Utvendig lufttilkobling, diameter [Ø mm]	125
Vekt, grunnmodell [kg]	122
Vekt Xtra [kg]	-
Vekt, HMS [kg]	-
Totalvekt inkl. stålkledning (STM) [kg]	122
Totalvekt inkl. keramisk kledning (KGM) [kg]	-
Totalvekt inkl. klebersteinskledning (SPM) [kg]	-
dP Avstand front [mm]	800
dS1 Avstand venstre [mm]	100
dR Avstand bak [mm]	100
dS2 Avstand høyre [mm]	100
dB Avstand under [mm]	0
Minste avstand til ikke-brennbar materiale [mm]	50
Effekt	
Nominell varmeeffekt [kW]	6,0
Minimal varmeeffekt [kW]	3,5
Maksimal varmeeffekt [kW]	8,0
Minste oppvarmingskapasitet for rom [m ³]	65
Største oppvarmingskapasitet for rom [m ³]	165
Energiklasse	A+
Data til feieren	
Røykmasse [g/s]	4,9
Røykgasstemperatur [°C]	290
Minste trekk ved nominell varmeeffekt [Pa]	12
Ved 0,8 ganger nominell varmeeffekt [Pa]	10
Utstyr	
Xtra varmelagringsteknologi	-
Heat Memory System	-
Ekstern lufttilkobling / drift uavhengig av romluft	Ja
Fjerning av aske	Askeboks

- ikke tilgjengelig