

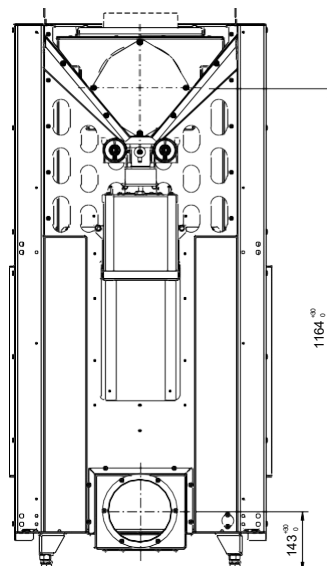
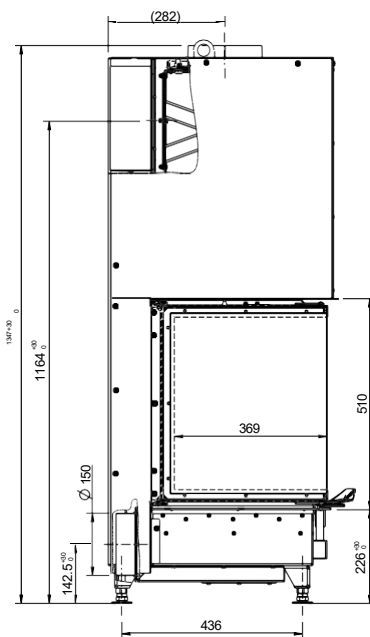


VUUR-DRIE-60

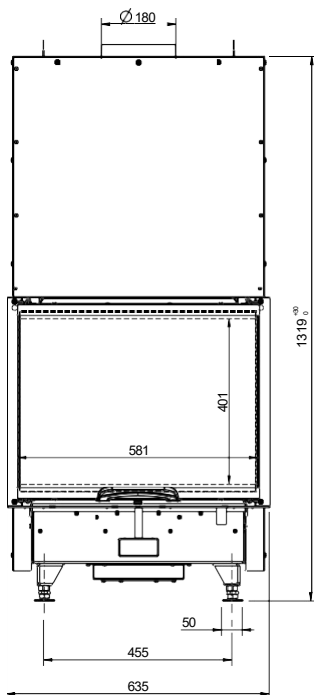

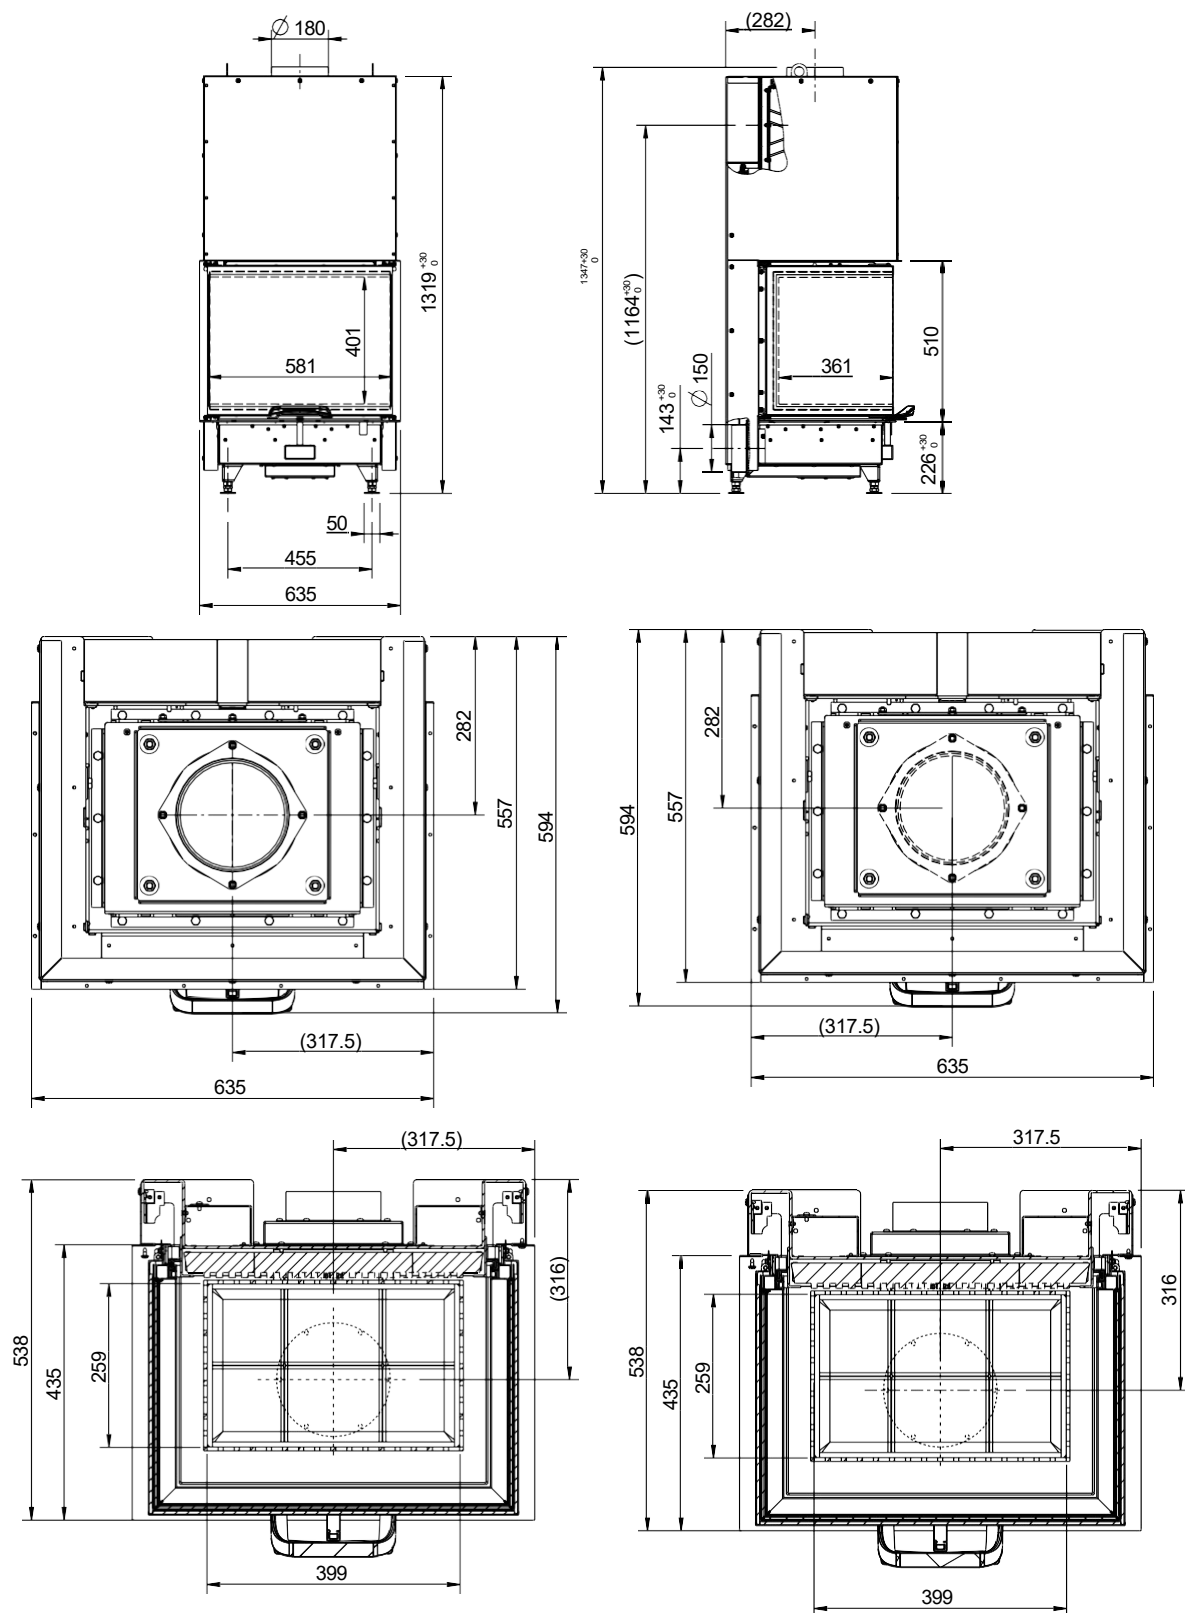

Dimensjoner og vekt

Høyde fra [mm]	1347
Høyde til [mm]	1377
Bredde (kroppsinstallasjonsdimensjon) [mm]	635
Dybde [mm]	557
Dørrammehøyde [mm]	510
Dørrammebredde [mm]	635
Vekt [kg]	229
Vekt xtra [kg]	-
Vekt, HMS [kg]	-
Røykrøruttak, diameter [mm]	180
DR avstand bak [mm]	0
ds1 avstand til venstre [mm]	900
ds2 avstand til høyre [mm]	900
DP -møbleringsavstand [mm]	1100
DF -stråling til gulvet [mm]	Under undersøkelse
DB avstandsbunn [mm]	Under undersøkelse
dl 1 stråling venstre [mm]	Under undersøkelse
dl 2 stråling høyre [mm]	Under undersøkelse
Sikkerhetsavstand til isolasjon, bak [mm]	60
Sikkerhetsavstand til isolasjon, høyre [mm]	-
Sikkerhetsavstand til isolasjon, gulv [mm]	-
Isolasjonsmaterieell tykkelse til installasjonsbase [mm]	0
Isolasjonsmaterieell tykkelse til tak [mm]	120
Isolasjonsmateriale, venstre [mm]	-
Isolasjonsmaterieell tykkelse, høyre [mm]	-
Isolasjonsmateriale, bak [mm]	60
Tverrsnitt, konveksjonsuttak [cm ²]	696
Tverrsnitt, konveksjonsinnløp [cm ²]	696
Maks. mengde ilegg ved [kg]	4.7

Produksjon

Nominell effekt [KW]	12.0
Minimum effekt [KW]	6.0
Maksimal effekt [KW]	16.0
Energieffektivitetsklasse	A+
Konveksjonslufttverrsnitt med metallvarmegjenvinningsoverflate [cm ²]	1300
Konveksjonslufttverrsnitt uten metallvarmegjenvinningsoverflate [cm ²]	700
Nominell vannvarmeutgang [KW]	-
Forbrenningsluftkrav [m ³ /h]	46.08
Minimum vedforbruk [kg/h]	1.7
Maksimalt vedforbruk [kg/h]	4.7
Tilluftttilkobling [Ø mm]	150

Utstyr

Hengslet dør	Ingen
Skyvedør	Ja
Dobbeltrute	Ingen
Hypocaust i samsvar med tekniske forskrifter	Ja

Data for skorsteinsfeieren

Avgassmassestrømning [g/s]	11.4
Røykgasstemperatur [° C]	276
Minimum leveringstrykk ved nominell varmeutgang [PA]	12

- Ikke tilgjengelig