

Ytelseserklæring
CPR_HC3LE 24 (2023/03/09)



PRODUKT	
Produkttype:	Peisinnsets i platestål med hevedør
Typebetegning:	HEAT C 3G L 50.52.31.24
Serienummer:	Se merkeskilt på produkt
Bruksområde:	Oppvarming av boligareale/rom
Brenseltype:	Ren ved

PRODUSENT


Navn:	ROMOTOP spol. s r.o.
Adresse:	Komenského 325 742 01 Suchdol nad Odrou Czech Republic

KONTROLL

Iht AVCP:	System 3
Standard:	EN13229:2001/A2:2004/AC:2007
Testinstitutt:	Machine test institute, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno. NB1015 Testrapport no. 1015-CPR-30-13323-1/2017-05-03

Ytelsesdeklarasjon		
Egenskaper	Ytelse	Harmonisert spesifikasjon
Reaksjon ved brann	A1	EN 13229:2001 / A2:2004 / AC:2007
Min. avstand til brennbart materiale	Bak: 400 mm Side med glass: 800 mm Andre sikkerhetsavst. iht monteringsanvisn.	
Risiko for utfallende glør:	Godkjent	
Utslipp fra forbrenningen: Karbonmonoksid ved 13% O ₂ Oksygennitritt ved 13% O ₂ Carbon ved 13% O ₂ Partikkelinnhold ved 13% O ₂	CO = 0,0809 %Vol NOX = 102 mg/m ³ OGC = 43 mg/m ³ PM = 38 mg/m ³	
Overflatetemperatur (Surface temp.)	Godkjent	
Rengjøringsmuligheter (Cleanability)	Godkjent	
Mekanisk sammensetning	Ikke testet	
Utslipp av farlige gasser	Godkjent	
Nominell effekt	P = 5,7 kW	
Røykgasstemp ved P	t _a = 234 °C	
Virkningsgrad	η = 82,1 %	

Erklæring:
Undertegnede er ansvarlig for overenstemmelse med deklart ytelse

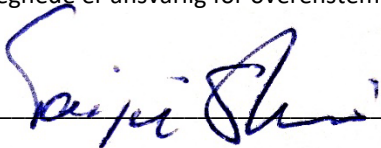

Tarjei Skræi, Daglig leder Varmehandel AS