

Spesifikasjon, Gram stålpipelinepakker

Kunde:

Ordrenr:

Tilbudsnr:

Prosjektleder/selger:

150mm

200mm



DW - helisolert

TW - Integrert tilluft, kanal


DW - helisolert/uisolert

TW - Integrert tilluft, topp på ildsted


BO - Til bakerovn og utepeis. Enklere utf, uten loftkrage, diffusjonstetning og isolasjon.

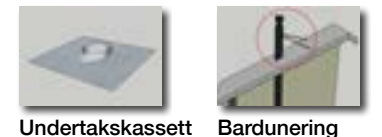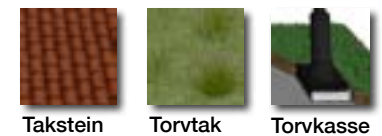

U/inndekning. Kunden ordner selv
Ekstra diffusjonssperre

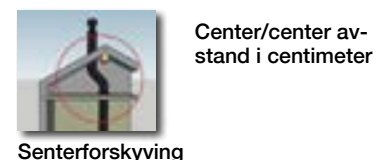

C-pipe,
(åpen himling)

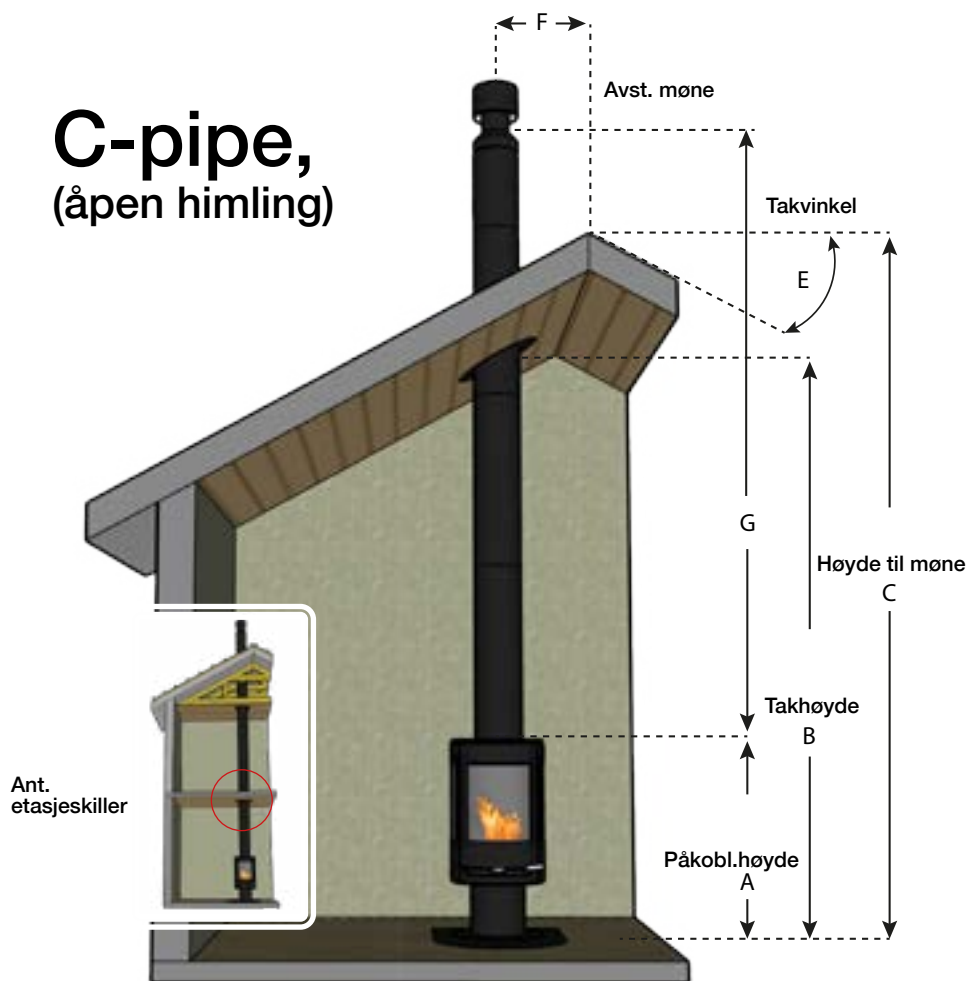

G: Pipelengde i cm Isolert cm / uisolert cm

Alle mål i cm med mindre annet er spesifisert.

Kundens signatur:

For spesifikk deleoversikt se, vedlagt tilbud/ordrebekreftelse.



Vi er
hel ved!

Peiser | Piper | Ovner | Matovn | Utevarme

Dyrskuvegen 4, 3840 Seljord | Tlf: 35 08 41 00 | post@seljordvarme.no
Åpningstider: Mandag - Onsdag: 10-16 | Torsdag - Fredag 10-18 | Lørdag 10-15

Vi leverer over
hele Norge!