




PEISRØR BEND 0-90° MED LUKE

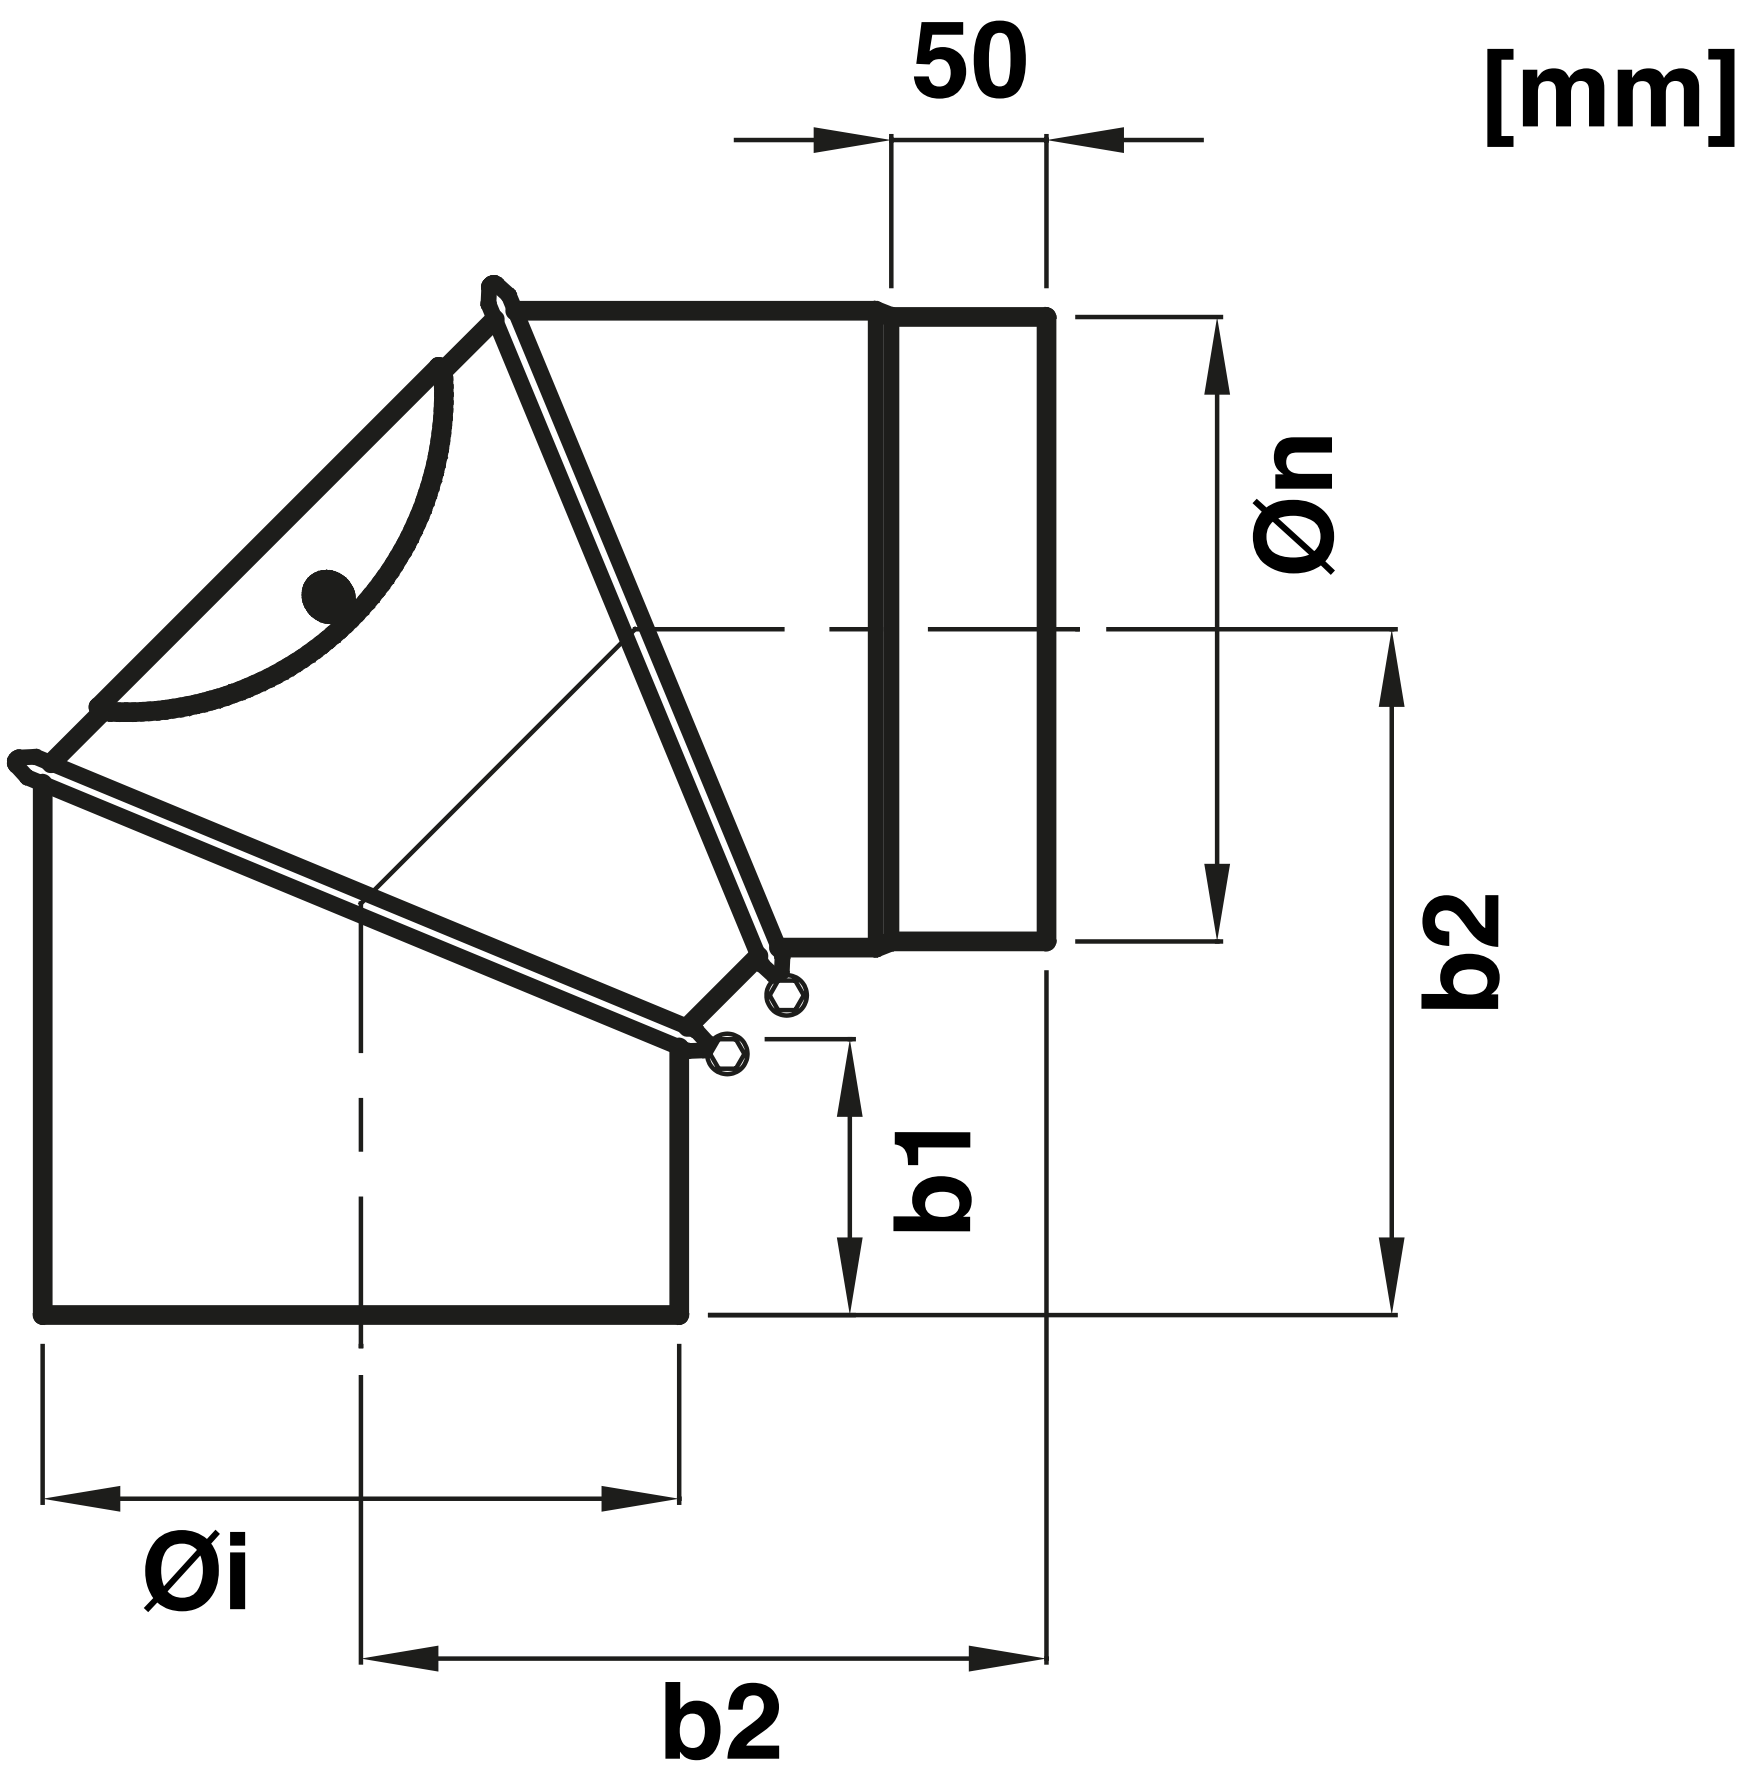

KNSR x /90-CZ 2

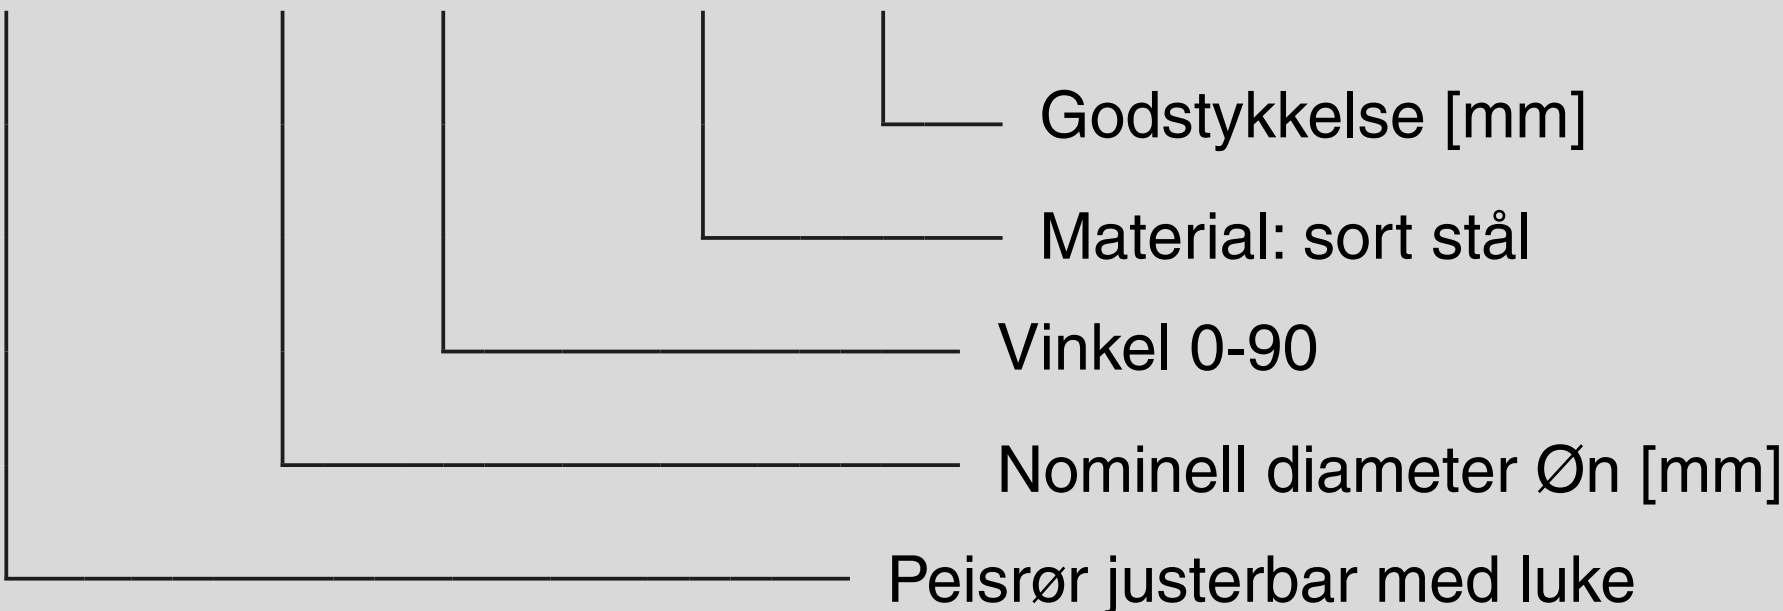

Øn [mm]	Ø120	Ø150	Ø200
Øi [mm]	121.0	151.0	201.0
b1 [mm]	84.0	85.0	73.0
b2 [mm]	220.0	224.5	221.0
Vekt [kg]	2.80	3.40	4.50

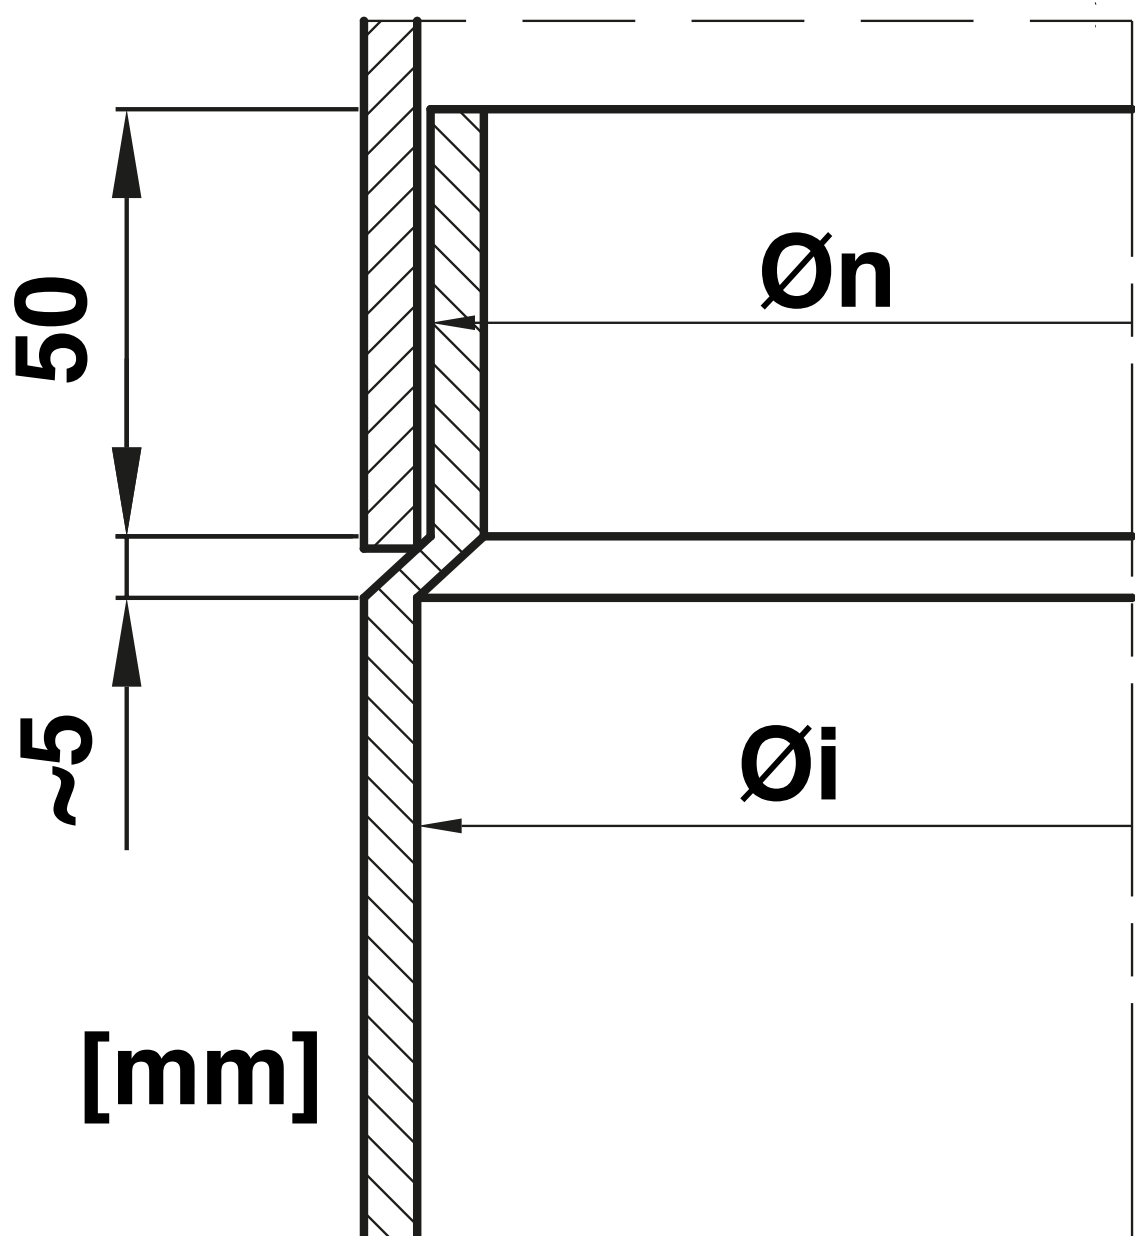

Sammenkobling av peisrør

Rördeler i et skorstenssystem skal sammenføres slik at den innsnevrede delen av peisrør alltid peker mot skorsteinen og i røykens retning. (Se illustrasjon)

Peisrør skal monteres stigende (positiv fallretning) så tilstrekkelig trekk opprettholdes.

Dersom peisrør monteres "feil veg" vil det kunne oppstå lekkasje av røykgasser med tilhørende lukt og soting.