


# PEISRØR RETT Ø200

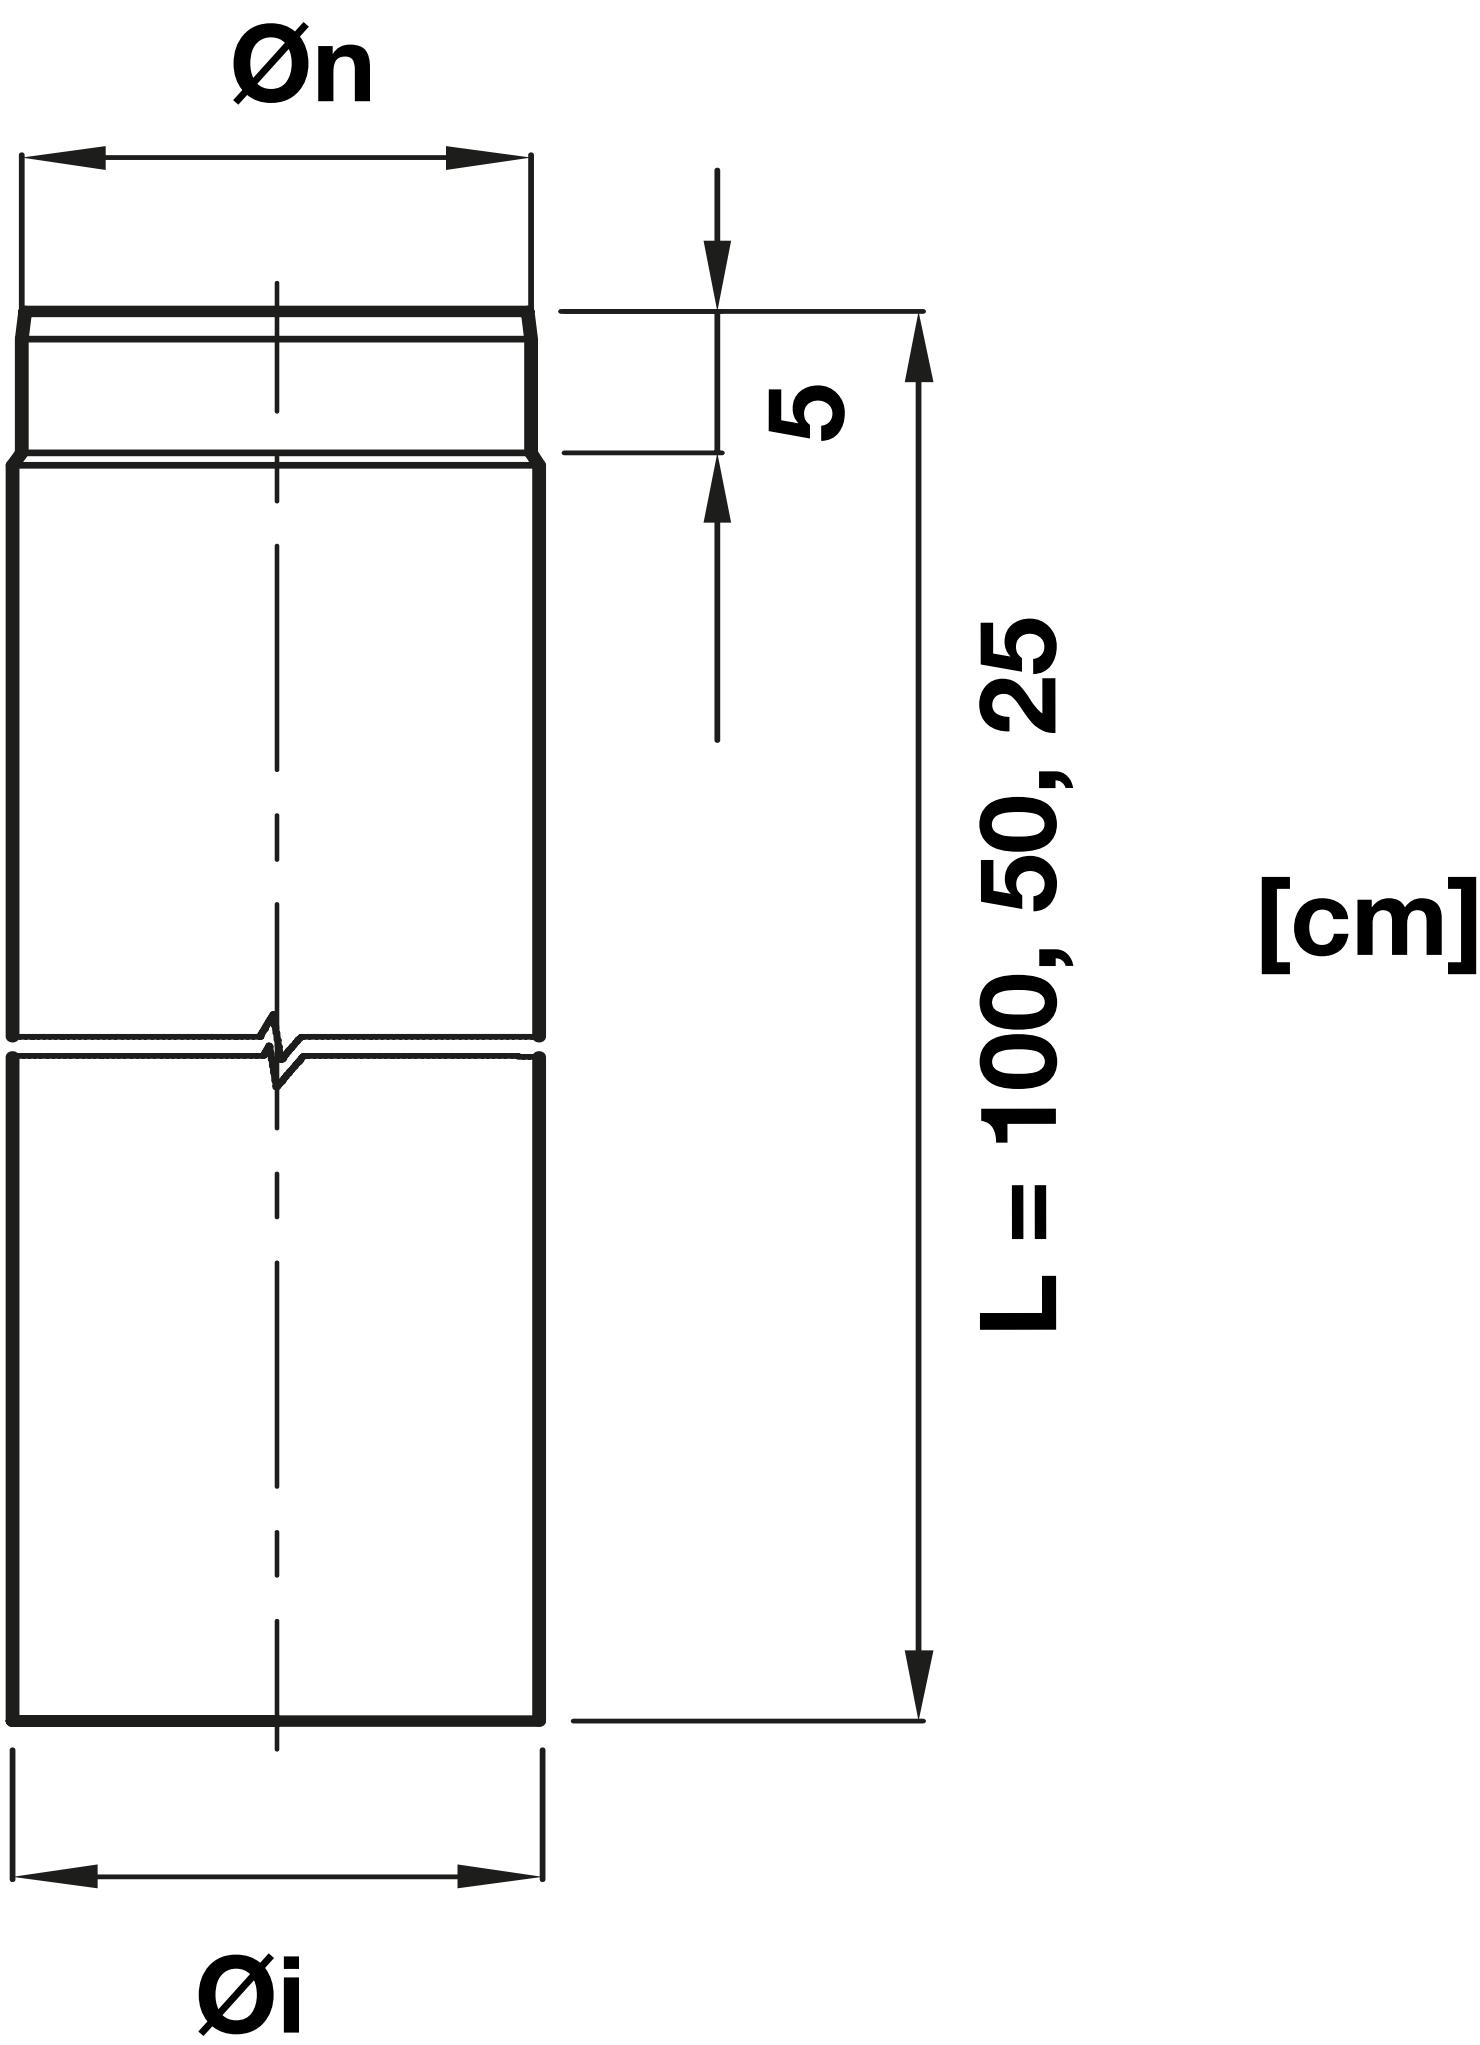

RP

x / L

- CZ

2

Godstykkelse [mm]


Material: sort stål

Lengde [mm]

Nominell diameter  $\text{Øn}$  [mm]

Peisrør

|                  |       |       |
|------------------|-------|-------|
| $\text{Øn}$ [mm] |       | Ø200  |
| $\text{Øi}$ [mm] |       | 201.0 |
| Vekt [kg]        | L=100 | 10.25 |
|                  | L=50  | 5.10  |
|                  | L=25  | 2.55  |

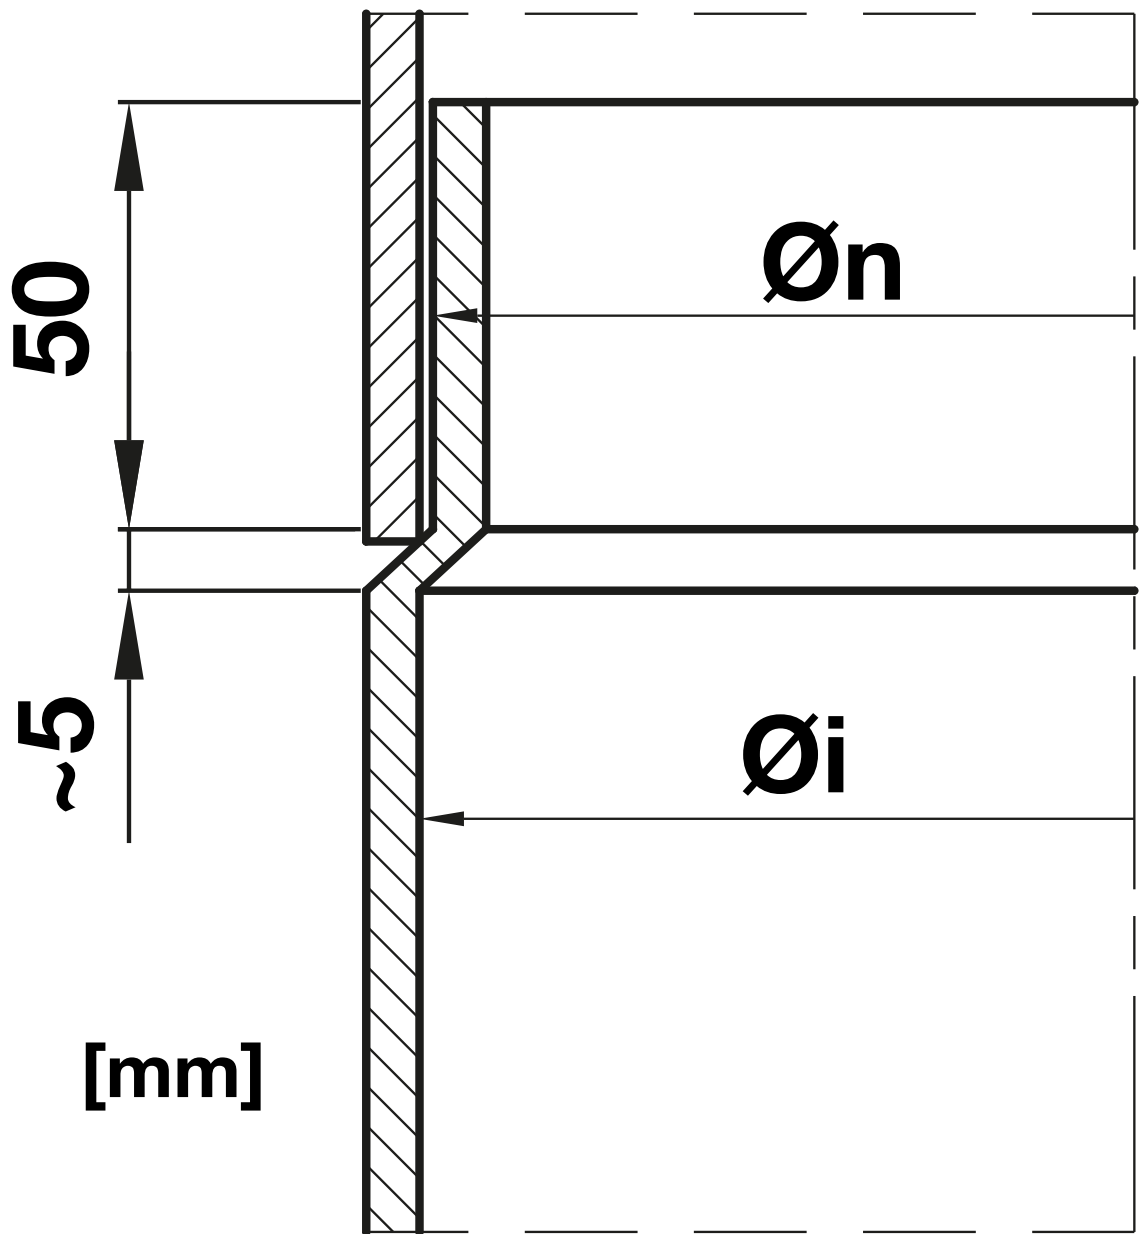

## Sammenkobling av peisrør

Rørdeler i et skorstenssystem skal sammenføyes slik at den innsnevrede delen av peisrør alltid peker mot skorsteinen og i røykens retning. (Se illustrasjon)

Peisrør skal monteres stigende (positiv fallretning) så tilstrekkelig trekk opprettholdes.

Dersom peisrør monteres "feil veg" vil det kunne oppstå lekkasje av røygasser med tilhørende lukt og sooting.